

Lösungen zur **Kontrolle gefährlicher Energie**

LOCKOUT / TAGOUT

Wir über uns



Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.

Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

Vertrauenswürdig

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady. Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

Lockout / Tagout

Lösungen zur Kontrolle gefährlicher Energie

Ihr Vorteil durch Brady

Wenn es um Kennzeichnung, Sicherheit und Konformität geht, erlangen Sie durch die Zusammenarbeit mit Brady einen entscheidenden Vorteil. Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir streben nach absoluter Leistung – bei unseren Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern.

Das Qualitätslevel unserer Produkte und Lösungen kann nicht so einfach erreicht werden. Mit Engagement verfolgen wir höchste Leistungsansprüche, um die Anforderungen unserer Kunden langfristig zu erfüllen.

Kurz gesagt: Brady ist Ihr bewährter Partner, wenn Leistung wirklich zählt.

Weitere Informationen über Ihren Vorteil durch Brady finden Sie unter: www.bradyeurope.com

Inhaltsverzeichnis

- 5 Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms Gründe & Anleitungen
- 17 Vorhängeschlösser
 - 41 Verschlusskästen und Schlösser-Kontrollcenter

49 Lockout-Vorrichtungen

- 50 Kabelverriegelungssysteme
- 54 Universal-Ventilabsperrung
- 55 Kugelhahn-Absperrungen
- 57 Durchgangsventil-Absperrungen
- 59 Drosselklappen-Absperrung
- 60 Flansch-Verriegelungssystem
- 61 Gas- und Luftleitungsabsperrungen
- 62 Elektrische Gefahren
- 70 Sicherheitsabdeckungen für enge Räume

71 Schließbügel, Sets, Taschen, Stationen, Anhänger, Etiketten und Drucker

- 72 Schließbügel
- 75 Lockout-Sets
- 81 Lockout-Taschen
- 83 Lockout-Stationen und -Tafeln
- 85 Anhänger
- 93 Brady Schilder- und Etikettendrucker
- 100 Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern



Sicherheit am Arbeitsplatz



"Alle 15 Sekunden stirbt ein Mitarbeiter, und 160 weitere Personen erleiden einen Arbeitsunfall." (Internationale Arbeitsorganisation, 2015)

2,3 Millionen Todesfälle im Jahr sind auf die Bedingungen am Arbeitsplatz zurückzuführen, und zwar 350.000 auf tödliche Unfälle und fast 2 Millionen auf arbeitsbedingte Krankheiten.

Die Anzahl der Arbeitsunfälle beläuft sich auf 313 Millionen pro Jahr, wobei 268 Millionen zu Krankschreibungen von mindestens 3 Tagen führen. Die IAO schätzt die Kosten durch Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Krankschreibungen auf 4 % des Weltbruttosozialprodukts.

Arbeitsunfälle schädigen nicht nur Unternehmen (Abbildung 1), sondern haben auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Menschen und den Gesundheitszustand der arbeitsfähigen Bevölkerung (Abbildung 2).





Quelle: Inventory of Socioeconomic Costs of Work Accidents, Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

Unternehmen in der ganzen Welt haben das Problem erkannt und versuchen mit gezielten Maßnahmen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Anzahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. Als weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Sicherheitslösungen unterstützt Brady diese Bemühungen durch ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten, wie beispielsweise vor Ort druckbare Sicherheitskennzeichnungen, kundenspezifische Schilder, Rohrmarkierer, Sorptionsmittel sowie Lockout/Tagout-Vorrichtungen.

In dieser Broschüre stellen wir unsere Lösungen für die Vermeidung von Wartungsunfällen vor. Lösungen für andere Einsatzbereiche finden Sie in weiteren Broschüren von Brady.











Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms – Gründe & Anleitungen

Dieser Referenzleitfaden bietet Ihnen eine praktische Übersicht über Lockout/ Tagout-Prozeduren. Ausführlichere Informationen zu Vorhängeschlössern, Lockout-Vorrichtungen und Anhängern finden Sie im Katalog.

- 6 Was ist Lockout/Tagout und warum sollten Sie mit Brady arbeiten?
- 6 Lockout/Tagout Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren
- 7 Warum ein Lockout/Tagout-Programm einführen?
- 7 Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady
- 8 Das effektive Lockout-Programm in 4 Schritten
- 10 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- 12 ATEX-Zertifizierung
- 13 Sicherheitssoftware und Services
- 16 Effektive Kontrolle gefährlicher Energie



Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms – Gründe & Anleitungen

Was ist Lockout/Tagout (Verriegelung/Kennzeichnung)?

Lockout/Tagout ist eine geplante Sicherheitsmaßnahme, die das Abschalten von Energiequellen an Industriemaschinen und Geräten während Wartungsarbeiten und Reparaturen beinhaltet. Dieses Verfahren schützt die Mitarbeiter vor den Risiken durch eingeschaltete Maschinen oder Elektrizität.

LOTO SCHÜTZT LEBEN!

Warum sollten Sie mit Brady arbeiten?

Brady ist weltweit führend im Bereich der Lockout/ Tagout-Lösungen.

Brady hat als erstes Unternehmen auf die neue OSHA-Vorschrift in den USA von 1990 reagiert und seine Position als führender Anbieter von Lockout-Lösungen seitdem beibehalten. Heute bietet Brady ein umfassendes Paket zur Einhaltung von Lockout-/Tagout-Vorgaben.

Der steigende Bedarf an Sicherheitslösungen in Europa und den Ländern im Nahen Osten und in Afrika hat unsere F&E-Abteilung und unser Fachwissen vorangebracht, so dass wir nun zu den besten Anbietern vollständiger LOTO-Lösungen gehören.





Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice-Verfahren

Dieses Schulungsprogramm richtet sich an Verantwortliche für Arbeitssicherheit sowie an alle Mitarbeiter, die möglicherweise gefährlichen Energiequellen in der Industrie ausgesetzt sind. Er hilft Arbeitgebern bei der Entwicklung und Verbesserung des unternehmensinternen Lockout/Tagout-Programms. Zudem ist es äußerst informativ für die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, Geräte abzuschalten und zu warten, da es sie anleitet, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Umfassender Informationsgehalt

Das Produkt besteht aus folgenden Teilen:

- Film
- Kurzanleitung
- Anleitung für Ausbilder
- Wissenstest für Mitarbeiter

Der Wissenstest für Mitarbeiter kann am Ende des Schulungsprogramms durchgeführt werden. Sie können damit überprüfen, wie gut die Mitarbeiter sich das in der Schulung vermittelte Wissen angeeignet haben. Zudem soll der Wissenstest zu Diskussionen anregen.

Der Produktverpackung liegt auch ein Vorhängeschloss mit der Gravur "LOTO saves lives" bei.

Alle Teile befinden sich in elektronischer Form auf einem USB-Stick (die Kurzanleitung ist auch in gedruckter Form erhältlich) und sind in 10 verschiedenen Sprachen für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch und Russisch.







Implementieren eines Lockout/Tagout-Programms – Gründe & Anleitungen

Warum ein Lockout/Tagout-Programm einführen?

Reduzierung der Unfallzahlen und verletzungsbedingten Kosten

Die EU-Zahlen zeigen, dass 10 bis 15 % aller tödlichen Arbeitsunfälle und 15 bis 20% sämtlicher Unfälle im Rahmen von Wartungsarbeiten passieren. Zu den üblichen Verletzungen zählen Brüche, Schnittwunden, Amputationen, Verbrennungen und Stromschläge. Aufgrund der Schwere vieler Arbeitsunfälle können die verletzungsbedingten Kosten exorbitant sein.



Weniger Ausfallzeiten, höhere Produktivität

Ein gut organisiertes LOTO-Programm mit klar gekennzeichneten Energiequellen, leicht nachvollziehbaren Verfahren und leicht zugänglichen Absperrvorrichtungen kann die Dauer der Wartungs- und Reparaturarbeiten deutlich reduzieren. Arbeiter können zeitraubende Aufgaben wie die Verfolgung von Rohrleitungen und Stromkreisen zur Überprüfung der korrekten Energiekontrollpunkte vermeiden. Infolgedessen sind Wartungsarbeiten effizienter, die Ausfallzeit wird reduziert und die Maschinen laufen weiterhin auf Höchstleistung.



Reduzierte indirekte Kosten

Unfälle haben beträchtliche Auswirkungen auf die Arbeitsplanung und die Produktivität am betroffenen Produktionsort. Eine unerwartete Inbetriebnahme von Maschinen kann zudem große Schäden an den Maschinen selbst verursachen. Durch die Reparaturen und den Austausch steigen die Gesamtkosten weiter.



Beste Sicherheitspraxis

Lockout/Tagout wird weltweit als beste Sicherheitspraxis für viele Branchen anerkannt und ist eine gesetzliche Anforderung in den USA.



Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady

Die vollständige und effektive Energiekontrolle durch Prüfung, Ermitteln der Energie-Kontrollpunkte, Auswahl und Kauf von geeigneten Sicherheitssystemen, Ausarbeitung von Anweisungen sowie Trainings und Umsetzung.



Die kompletten LOTO-Lösungen von Brady

Besuche vor Ort und Sicherheitsberatung Ermitteln der Energie-Kontrollpunkte Auswahl geeigneter LOTO-Vorrichtungen Unterstützung bei der Vorbereitung von Arbeitsanweisungen Mitarbeitertraining und Hilfsmittel für mehr Sicherheitsbewusstsein



Sicherheitssoftware und Services

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Sicherheitsverfahren



Das effektive Lockout-Programm in 4 Schritten

Nutzen Sie die WELTWEIT BESTEN PRAKTIKEN zur Erstellung eines effizienten Lockout-Programms:

Prüfung, Richtlinie und Verfahren



Ermittlung und Kennzeichnung aller Energie-Kontrollpunkte



Geeignete Lockout-Hilfsmittel und Warnvorrichtungen



Trainings und Bewusstsein schaffen für die neuen Sicherheitsstandards

Richtlinien und Verfahren zur Energiekontrolle (LOTO) erstellen

Der erste Schritt besteht darin, eine Richtlinie zum Abschalten gefährlicher Energiequellen zu erstellen und zu dokumentieren, die detailliert den Zweck und Umfang des Lockout-Programms festlegt.

Wir können Sie beim Erstellen der Roadmap für eine erfolgreiche Umsetzung Ihres LOTO-Programms unterstützen. Dabei nehmen wir eine Überprüfung aller vorhandenen gefährlichen Energiequellen vor, erstellen eine Liste, beschreiben Abläufe und definieren Verantwortlichkeiten.

TIPP: Eine LOTO-Richtlinie sollte Folgendes umfassen:

- ✓ Zweck und Umfang
- Befugte Mitarbeiter
- ✓ Richtlinie zur Durchsetzung
- ✓ Schulungsmethoden
- ✓ Besondere Bedingungen wie Gruppen-Lockout, Schichtwechsel, usw.



Wozu brauchen wir Lockout-Verfahren?

- Diese Abläufe dienen als Checkliste, die Mitarbeitern dabei helfen soll, Fehler zu vermeiden und das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu reduzieren.
- Diese Abläufe beschleunigen den Abschaltungsprozess, was wiederum Ausfallzeiten reduziert und die betriebliche Produktivität erhöht.
- Dokumentierte und maschinenspezifische Verfahren zur Energiekontrolle sind laut OSHA erforderlich.

2 Ermitteln aller Energie-Kontrollpunkte

In diesem Schritt müssen Sie alle Energie-Kontrollpunkte lokalisieren und deutlich kennzeichnen, wie z.B. Ventile, Schalter oder Stecker, an denen dauerhaft Etiketten oder Anhänger angebracht werden müssen. Unsere Etikettendrucker und Drucksysteme zur Erstellung Ihrer eigenen Warnschilder bieten Ihnen in Kombination mit den robusten Materialien eine zuverlässige und langlebige Kennzeichnung.



BradyPrinter \$3100SIGN & LABEL PRINTER

BradyPrinter \$3700 SIGN & LABEL PRINTER

BBP 85 LABEL PRINTER



BradyJet J4000 COLOUR LABEL PRINTER



Das effektive Lockout-Programm in 4 Schritten

Nutzen Sie die WELTWEIT BESTEN PRAKTIKEN zur Erstellung eines effizienten Lockout-Programms:

3 Statten Sie befugte Mitarbeiter mit den richtigen Absperr- und Warnvorrichtungen aus

Brady bietet ein umfassendes Sortiment an LOTO-Geräten und -Hilfsmitteln – Zu den Vorhängeschlössern gehören Sicherheitsschlösser, nicht leitende Schlösser und Messingschlösser, zu den Lockout-Vorrichtungen gehören universelle Ventilabsperrungen und Leitungsschalter, Anhänger, Etiketten, Verschlusskästen, Schlösser-Stationen und vieles mehr!













4 Schulen Sie Ihre Mitarbeiter und schaffen Sie ein Bewusstsein für sichere Arbeitspraktiken

Brady bietet Fachschulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte an. Wir erstellen Ihnen eine passende Planung dieser Schulungssitzungen, definieren die erforderlichen Inhalte für das jeweilige Publikum und schulen Ihre Führungskräfte, damit sie selbst interne Schulungen durchführen können.







Denken Sie an alle Mitarbeiter in Ihrem Betrieb und definieren Sie 3 Gruppen, bei denen ein unterschiedlicher Grad an Bewusstsein erforderlich ist:

Befugte Mitarbeiter Mitarbeiter, die Maschinen oder Arbeitsmittel absperren oder kennzeichnen, um eine Wartung oder Instandsetzung durchzuführen und die Maschinen mit Energiequellen erkennen können, die zu Verletzungen bei Mitarbeitern führen können.

Hier ist ein besonders intensives Training zu LOTO erforderlich.

Betroffene Mitarbeiter Mitarbeiter, die Maschinen betätigen müssen, an denen Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit LOTO durchgeführt werden, oder die sich in diesem Bereich aufhalten müssen.

Diese Mitarbeiter müssen über LOTO informiert sein und dürfen nicht versuchen, Absperrvorrichtungen zu entfernen.

Andere Mitarbeiter Mitarbeiter, die in dem Bereich arbeiten, in dem die Sperrung und Kennzeichnung erfolgen.

Diese Mitarbeiter müssen die Bedeutung einer Absperrung kennen und wissen, dass sie diesem Bereich fernbleiben sollten.

Vergessen Sie auch nicht die folgenden besonderen Umstände:

- Schichtwechsel
- Fremdfirmen und ausgelagerte Wartungsarbeiten

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards



EUROPA

Die Richtlinie 2009/104/EG (vormalige Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30. November 1989) legt die Mindestanforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit fest. Punkt 2.14 bestimmt, dass "jedes Arbeitsmittel mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen ausgestattet sein muss, mit denen es von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann". Punkt 2.15 bestimmt, dass "jedes Arbeitsmittel zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer mit den erforderlichen Gefahrenhinweisen und Kennzeichnungen versehen sein muss".

Die Norm EN ISO 14118 (2018-07) zur "Sicherheit von Maschinen" (Nachfolger der DIN EN 1037 2008-11) definiert die Maßnahmen zur Energietrennung bei Maschinen und zur Verlustleistung, um die erneute Aktivierung gefährlicher Maschinen zu verhindern. Sie garantiert das sichere Arbeiten in einem risikobehafteten Bereich.



DEUTSCHLAND:

BetrSichV 2015 (Betriebssicherheitsverordnung)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsmitteln beim Betrieb und bei Wartungsarbeiten.

Auszug aus BetrSichV 2015

§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen und Stillsetzen

Absatz 3: "Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die sichere Verwendung der Arbeitsmittel haben, müssen insbesondere gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Betätigen gesichert sein."

Absatz 4: "Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in Gang gesetzt werden können. Sofern erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können."

§ 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln

Absatz 3: Der Arbeitgeberhat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Instandhaltungsarbeiten sicher durchgeführt werden können.

- (3) den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern,
- (6) Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder deren Teile sowie durch gefährliche Energien oder Substanzen zu vermeiden,
- (9) erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu stellen,

Absatz 4: Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen... solche Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt, so ist die Sicherheit der Beschäftigten während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.



ÖSTERREICH:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Bundesgesetz zu Arbeits- und Gesundheitsschutz AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Ordinance on Work Equipment and Tools) – Vorschrift des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, Paragraph 1, §17 (1)



SCHWEIZ:

UVG – Gesetzt zur obligatorischen Unfallversicherung

VUV – Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten Überschrift1, Kapitel 2, Absatz 1, Art.3; Überschrift1, Kapitel 3, Absatz 2, Art.30, 31 Absatz 3, Art. 37; Absatz 4, Art. 43 EKAS Richtlinie Nr. 6512 – Arbeitsmittel

Diese Vorschriften legen klar fest, dass bei einer Wartung, Einstellung oder Reinigung von Geräten diese sich in nicht betriebsbereitem Zustand befinden müssen und dass Vorrichtungen zu verwenden sind, die beispielsweise sicherstellen, dass eine Maschine nicht versehentlich aktiviert werden kann.



Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards

ITALIEN:

Die italienische Gesetzgebung (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC) betrifft die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.

FRANKREICH:

UTE C18-510 (elektrische Geräte): Das Blockieren einer Anlage ist die Durchführung aller Schritte, die notwendig sind, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu versetzen und diesen zu erhalten, ihre Inbetriebnahme zu vermeiden und erkennbar zu machen, dass diese blockierte Anlage nicht in Betrieb genommen werden darf. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen streng eingeführt und mit den geeigneten Mitteln regelmäßig überprüft wurden. Die Arbeitnehmer müssen alle erforderlichen Hilfsmittel zur Durchführung der Wartung verwenden.

Das Best-Practice-Dokument wurde vom INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) im November 2011 entwickelt: ED 6109

- Dekret 2010-1016 bezieht sich auf die Verpflichtungen des Arbeitgebers bei der Verwendung von temporären oder dauerhaften Elektroinstallationen.
- Arbeitsgesetzbuch (Artikel R4215-10) bezieht sich auf die Kennzeichnung der Leiter.
- Dekret 2010-1018 bezieht sich auf den Schutz vor elektrischen Risiken am Arbeitsplatz, Dekret 2010-2118 nennt die Abläufe, die bei Elektroinstallationen einzuhalten sind.
- Arbeitsgesetzbuch (Artikel R 4544-5): der Bereich der Installation, an dem gearbeitet wird (ohne Energie), muss gekennzeichnet und blockiert werden.
- Erlass vom 26. April 2012: Jeder Vorgang an elektrischen Geräten muss der neuen Norm NF C 18-510 entsprechen. Artikel 1 besagt, dass diese Norm in das französische Arbeitsgesetzbuch aufgenommen wurde.

SPANIEN:

Die spanische Richtlinie (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) legt die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit fest.



Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und technischer Standards



NUR GROSSBRITANNIEN: BS7671:2008

In Großbritannien legen die Vorschriften über die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln – Vorschrift 19 – Trennung von Energiequellen fest: "Jeder Arbeitgeber hat gegebenenfalls sicherzustellen, dass Arbeitsmittel mit geeigneten Vorrichtungen versehen sind, um sie von allen Energiequellen zu trennen. Jeder Arbeitgeber ergreift geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass bei der erneuten Verbindung zwischen Energiequelle und Arbeitsmittel Arbeitnehmer bei der Verwendung der Arbeitsmittel keinerlei Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko ausgesetzt werden."



USA (OSHA – OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION, VEREINIGUNG FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEIT)

Die OSHA Vorschrift zur Kontrolle von gefährlichen Energiequellen (Lockout/Tagout) 1910.147 sieht vor, dass "Arbeitgeber ein Programm einführen und Verfahren einsetzen müssen, um geeignete Blockiervorrichtungen oder Kennzeichnungen an spannungsführenden Geräten anzubringen und Maschinen oder Geräte anderweitig zu deaktivieren, um eine unerwartete Wiedereinschaltung der Energie, ein versehentliches Starten der Maschine oder das Freisetzen der gespeicherten Energie und damit Personenverletzungen zu verhindern."



Die Einführung von LOCKOUT/TAGOUT ist in einigen EU-Ländern bereits gesetzlich vorgeschrieben und gilt als bewährte Praxis in allen europäischen Ländern!

ATEX-STANDPUNKT

Die ATEX-Richtlinie umfasst zwei EU-Richtlinien, die die Geräte und die Arbeitsumgebung beschreiben, die erforderlich sind, um die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten.

Diese ATEX-Richtlinie wurde am Samstag, den 29. März 2014, unter der folgenden Bezeichnung veröffentlicht: Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Neufassung) – (Text von Bedeutung für den EWR) – Offizielles Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 29.03.2014.

Bereiche, die in Zonen klassifiziert sind (0, 1, 2 für Gase, Dämpfe und Nebel sowie 20, 21, 22 für Staub), müssen vor Zündquellen geschützt werden. [1] Geräte und Schutzsysteme, die zum Einsatz in den Zonen vorgesehen sind, müssen die Vorgaben der Richtlinie erfüllen. Die Zonen 0 und 20 erfordern Geräte der Kategorie 1, die Zonen 1 und 21 erfordern Geräte der Kategorie 2, und die Zonen 2 und 22 erfordern Geräte der Kategorie 3. In den Zonen 0 und 20 ist die Explosionsgefahr am größten.

Geräte, die vor Juli 2003 im Einsatz waren, dürfen uneingeschränkt weiter verwendet werden, sofern die Sicherheit im Rahmen einer Risikoanalyse bestätigt wurde.

Das Ziel der Richtlinie 1999/92/EU ist die Festlegung von Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können.

Diese Richtlinie verpflichtet die Arbeitgeber, technische und/oder organisatorische Maßnahmen einzuführen, die (a) die Bildung explosionsfähiger Atmosphären verhindern und/oder (b) die Zündung explosionsfähiger Atmosphären vermeiden und/oder (c) die Auswirkungen einer Explosion abschwächen, so dass für die Arbeitnehmer keine Gefahr mehr besteht.

Mehrere Lockout-Vorrichtungen und Vorhängeschlösser von Brady erfüllen den ATEX-Standpunkt. Diese sind im Katalog entsprechend gekennzeichnet.

Sicherheitssoftware und Services

Kundenspezifische Lockout-Prozeduren zur Implementierung an Ihren Standorten

Die Ingenieure von Brady haben bereits Tausende von Lockout-Prozeduren für Hunderte von Unternehmen in den verschiedensten Branchen erstellt. Sie können auch für Sie erstklassige, kundenspezifische Lockout/Tagout-Sicherheitsprozeduren, die vom Unternehmen genehmigt wurden, erstellen und implementieren.

Erstellen von Prozeduren nach Best-Practice-Verfahren

SCHRITT 1: Audit vor Ort

Ein qualifizierter Außendiensttechniker von Brady organisiert eine Begehung in Ihrem Betrieb und erfasst dann direkt vor Ort die relevanten Daten für jeden Ausrüstungsgegenstand.



SCHRITT 2: Erstellen von Prozeduren

Auf Grundlage der erfassten Informationen erstellt der Außendiensttechniker illustrierte, kunden- und maschinenspezifische Lockout-Prozeduren für jeden Ausrüstungsgegenstand. Die Prozeduren umfassen die Schritte, die erforderlich sind, um Maschinen von ihrer Energiequelle zu trennen, Restenergie abzuleiten und den neutralen, energiefreien Status zu überprüfen.



SCHRITT 3: Genehmigen der Prozeduren

Alle Lockout-Prozeduren werden über die LINK360-Software übermittelt, damit sie vom Unternehmen genehmigt, bearbeitet, ausgedruckt oder digital versendet werden können.



SCHRITT 4: Kennzeichnen der Energieguellen

Der Außendiensttechniker kennzeichnet alle Energiekontrollpunkte mit standardmäßigen und farbkodierten Anhängern. Die gekennzeichneten Energiekontrollpunkte werden zu Ihren kundenspezifischen Lockout-Prozeduren mithilfe von Bildern verwiesen.



Sicherheitssoftware und Services

Entdecken Sie die Vorteile der LINK360™ Softwarelösung:



Die Link360™ Software ist die erste auf dem Markt erhältliche Software, mit der Sie eine komplette Übersicht über die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erstellung, Überprüfun und Aktualisierung von visuellen Informationen erhalten. Dank der einfachen Anwendung bleiben Ihre Sicherheits-verfahren präzise, normgerecht und nachhaltig – sowohl inIhrer Anlage als auch standortübergreifend.





Sicherheitssoftware und Services

Entdecken Sie die LINK360™ Softwaremodule:

Vordefinierte Vorlagen mit der Möglichkeit, Anwender von einem beliebigen Ort in Ihrem Unternehmen schnell und einfach hinzuzufügen, bieten eine umfassende und dennoch

benutzerfreundliche Lösung zur Verwaltung Ihrer Lockout/Tagout- und Wartungsverfahren sowie Ihrer Maßnahmen für enge Räume.



Das **Lockout/Tagout-Modul** dient zur Erstellung und Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung. Hierzu bietet es Hilfsmittel zum Sperren von gefährlichen Energiequellen. Durch Aufrufen dieses Moduls können die Anwender folgende Aufgaben ausführen:

- Verwalten von Lockout/Tagout-Programmen zur Durchführung von Wartungsarbeiten an Geräten und Maschinen
- Erstellen von Sicherheitsverfahren mit visuellen Anleitungen, Anhängern und Etiketten für Energiequellen für Druckanwendungen
- Einhalten der geltenden Vorschriften und Industrienormen hinsichtlich der Sperrung von gefährlichen Energiequellen
- Kostenlose mobile App für iOS oder Android, Mobiltelefone und Tablets



Das **Modul für Wartungsverfahren** bietet Hilfsmittel zur Optimierung regelmäßiger Geräteprüfungen. Durch Öffnen dieses Moduls können die Anwender folgende Aufgaben ausführen:

- Verwalten der Erstellung von Wartungsverfahren mit visuellen Anleitungen, die es Bedienern, Ingenieuren und Technikern erleichtern, die optimale Leistung der Maschinen und Geräte aufrechtzuerhalten
- Kontrollieren der Zugriffsprofile für Anwender, die zum Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Vorlagen und Verfahren berechtigt sind
- Kostenlose mobile App für iOS oder Android, Mobiltelefone und Tablets



Das **Modul für enge Räume** ermöglicht es Anwendern, Analysen und Beurteilungen zu erstellen, Zutrittsgenehmigungen auszuarbeiten und den Verlauf der Zutrittsgenehmigungen für enge Räume zu erfassen.

- Kennzeichnen Sie Gefahren in engen Räumen und klassifizieren Sie einen Betriebsbereich, der als enger Raum gilt und für den daher eine Zutrittsgenehmigung erforderlich ist.
- Eintretende können Anforderungen für Zutrittsgenehmigungen zur Bewilligung online einreichen.
- Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und Industriestandards bei der Abschaltung gefährlicher Energiequellen.
- Der Zutrittsverlauf wird für zukünftige Prüf- und Berichtszwecke protokolliert.

Die cloud-basierte LINK360 Software bietet eine leistungsstarke Lösung hinsichtlich der Anforderungen, die an visuelle Informationen gestellt werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, visuelle Informationen zu Geräten an mehreren Standorten zu verwalten und dabei die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu beachten.



1. Entwerfen



2. Veröffentlichen



3. Überwachen

Effektive Kontrolle gefährlicher Energie



Effektive Kontrolle gefährlicher Energie

Dient zur Abschaltung der Energie und Trennung aller potentiell gefährlichen Energiequellen, die Produktions- oder Anlagebetriebsmaschinen versorgen, damit die Arbeitsmittel sicher gewartet und instandgehalten werden können.

Vorrichtungen zur Energie-Isolation – eine mechanische Vorrichtung, die Freisetzung von Energie physikalisch verhindert, wie beispielsweise

- manuell betriebende Schutzschalter
- Trennschalter
- Durchgangsventile, Kugelhähne, Drosselklappen









GLB#2 GLB#3

Gefährliche Energiequellen, für die LOTO das ideale Kontrollmittel ist:

- Elektrik
- Mechanik
- Pneumatik
- Hydraulik
- Flüssige und gasförmige Chemikalien
- Thermik
- Heiße Flächen und Substanzen
- Gravitationsbedingte Gefahrenquellen
- Gegenstände oder Arbeitsmittel über Kopf, die herunterfallen und zerschmettern können
- Sonstige gespeicherte Energie
- Ein mitten in der Bewegung gestopptes Schwungrad, verbleibende elektrische Energie, die abgelassen werden muss

Denken Sie daran, dass bei Produktions-, Anlagen- oder Fabrikmaschinen häufig **mehr als 2 Energieformen** vorhanden sind.











Vorhängeschlösser

Die hochwertigen Vorhängeschlösser von Brady eignen sich ideal für Lockout/Tagout-Lösungen.

- 18 Finden Sie das beste Vorhängeschloss für Ihre Anforderungen
- 20 Vergleich von Vorhängeschlössern
- 22 Methoden zur Personalisierung von Vorhängeschlössern
- 23 Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser
- 25 SafeKey Nylon Vorhängeschlösser
- 27 Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser
- 28 SafeKey Nylon Vorhängeschlösser
- 30 Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser
- 31 Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser
- 32 Hochsicherheitsschlösser
- 32 Messingvorhängeschlösser
- 33 SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser
- 34 Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser
- 35 Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser
- 36 Laminierte Stahlvorhängeschlösser
- 36 Ultimative Sicherheitsschlösser
- 37 Vollständig isolierte Schlösser
- 37 Messingvorhängeschlösser mit Edelstahlbügel
- 37 Messingvorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl
- 37 Kombinationsschloss
- 38 Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger
- 38 Etiketten für Vorhängeschlösser
- 39 Pflege-Spray
- 39 Kabel & Ketten



Finden Sie das beste Vorhängeschloss für Ihre Anforderungen

Da unsere Vorhängeschlösser in zahlreichen verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, kann sich die Wahl des passenden Produkts schwierig gestalten. Wir helfen Ihnen, das richtige Vorhängeschloss für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

Erhältliche Gehäusematerialien



Nylon Nichtleitend

Ideal für Elektroanwendungen und Anlagen

Einfach zu tragen

Leicht, geripptes Design ermöglicht gute Griffigkeit

Sicherheit durch Schließzwang*

Schlüssel löst sich nur nach Schließen des Schlosses

Am häufigsten verwendet

Für die meisten Lockout-Anwendungen im Innenbereich empfohlen

*Nicht alle Nylon-Vorhängeschlösser verfügen über den Schließzwang-Mechanismus



Aluminium Langlebig

Eloxierte, korrosionsbeständige Oberfläche sorgt für eine längere Lebensdauer

Mehr Sicherheit

Robustes Design bietet mehr Manipulationssicherheit

Korrosionsbeständig

Beständig gegen raue Umgebungsbedingungen, wie Lebensmittel, Öl und Chemikalien

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet



Stahl Sehr robust

Laminiertes Stahlgehäuse ist beständig gegen gewaltsame Handhabung

Maximaler Korrosionsschutz

Einzelne Platten aus beschichtetem Stahl bieten Schutz vor starker Korrosion

Sicherheit durch Schließzwang

Schlüssel löst sich nur nach Schließen des Schlosses

Besonders hohe Beständigkeit

Hohe Beständigkeit in extremen Umgebungen und im Außenbereich

Erhältliche Gehäusegrößen



Kompakt

Erhältliche Materialien

Nylon, Aluminium

Idealer Verwendungszweck

Allgemeine Anwendungen, enge Räume und Schutzschalter



Standard

Erhältliche Materialien

Nylon, Aluminium, Stahl

Idealer Verwendungszweck

Für verschiedene Vorrichtungen geeignet – elektrische Geräte, Ventile und Kabel



Langes Gehäuse

Erhältliche Materialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Anzeige von zusätzlichen Informationen und Sprachen auf dem Gehäuse-Etikett

Erhältliche Bügelmaterialien



Stahlbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

20, 38, 50, 76 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nylon, Aluminium, Stahl

Idealer Verwendungszweck

Am häufigsten verwendet, dank besonders hoher Beständigkeit für raue Umgebungen geeignet



Kunststoffbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

25, 38 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Nichtleitend, daher für die Arbeit an Stromkreisen und Schalttafeln geeignet



Aluminiumbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

25, 38, 40, 50, 75 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum



Kabelbügel

Erhältliche lichte Bügelbreite

106,68 & 203,20 mm

Erhältliche Gehäusematerialien

Nur Nylon

Idealer Verwendungszweck

Vielseitige Mehrzwecklösung, lässt sich flexibel verdrehen und passt daher auch in enge Räume

Erhältliche Gehäusefarben

Gehäusematerial

Nylon Aluminium Stahl

Erhältliche Farben





Finden Sie das beste Vorhängeschloss für Ihre Anforderungen

Erhältliche Bügelgrößen



Vorhängeschlosstypen



SafeKey-Lockout-Vorhängeschlösser

Erweiterte Schlüsselsicherheit

Zum Patent angemeldeter Schließmechanismus mit sechs präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl

Mehr verschiedene Schlüsseleinteilungen

Ideal für Großunternehmen, in denen Hunderte oder sogar Tausende von Schlössern zum Einsatz kommen

Einfache Bedienung

Die Schlüssel lassen sich auch mit Handschuhen äußerst leicht einführen und herausziehen!

Langlebig

Linearer, reibungsarmer Schließmechanismus trägt dazu bei, dass die Schlüssel unversehrt bleiben



Herkömmliche Vorhängeschlösser

Klassisches Vorhängeschloss-Design

Herkömmliches, gezacktes Schlüsseldesign und Zylinderschlossmechanismus

Weniger Schlüsselkombinationen

Ideal für kleine Arbeitsgruppen und Anlagen mit wenigen Energietrennstellen

Mehrzwecklösung

Flexible Kabelschlösser für enge Räume und gleichschließende Lockout-Punkte erhältlich

Mehr Materialoptionen

Mit Schlossgehäusen aus nichtleitendem Nylon, Aluminium und laminiertem Stahl erhältlich

Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung

Standardoptionen



Keyed Different (KD) – Jedes Schloss kann nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Ideal für einfache Lockout-Anwendungen und eine überschaubare Anzahl von Isolationspunkten.

Keyed Alike (KA) – Jedes Schloss in der Gruppe kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der richtige Schlüssel ist schnell auffindbar und es müssen weniger Schlüssel mitgeführt werden. Ideal für Personen oder Gewerke mit Verantwortung für mehrere Maschinen bzw. Isolationspunkte.

Kundenspezifische Optionen



Master Keyed (MK) – Jede Gruppierung von Schlössern (ob Keyed Alike oder Keyed Different) kann mit einem Gruppenschlüssel geöffnet werden. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Zugang für Aufsichtspersonal erforderlich ist.

Grand Master Keyed (GMK) – Mit dem Generalhauptschlüssel können alle Schlösser geöffnet werden, die zu zwei oder mehr Gruppenschlüsselsystemen gehören. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Aufsichtspersonal oder leitende Mitarbeiter Zugang zu allen Schlössern der Anlage benötigen.

Vergleich von Vorhängeschlössern



Decision		Herkömmliche kompakte Nylon- Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser - Kunststoffbügel	SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	Herkömmliche kompakte Nylon- Kabelvorhänge- schlösser	Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser - Stahlbügel	SafeKey Nylon Vorhängeschlösser - Stahlbügel	Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser - Nylon-Bügel	SafeKey Nylon Vorhängeschlösser - Kunststoffbügel	
Mary	Schließmechanismus									
Mariane		Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	
Conference 1988 1										
Vision V							38/76			
Materian						38 (75*)				
Manipul Mani			25					38	38	
Vivoling		25/38/50/75		25/38		38 (/5*)				
Publisher										
Number					100 00/000 00					
Fixe		4.70	4.70	4.70		6.25	6.25	6.25	6.25	
Company		4,72	4,72	4,72	4,72	6,35	0,30	6,35	0,30	
Sable		•	•	•		•	•	•	•	
Schwarz										
Control										
Control Cont										
Clarge	Grün									
Came										
Mole					•	•		•		
Communication	Weiß	•	•	•	•	•	•	•	•	
Violet	Braun	•	•	•	•	•	•	•	•	
Minimum	Violett	•	•	•	•	•	•	•	•	
Minimum	Schlüsseleinteilungen									
MK	KD	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schlisselregistriorrug	KA	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schlüsseleigistierung	MK	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anzahl Schlüssel für KO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GMK	•	•	•	•	•	•	•	•	
Arrapil Schließendig KAVMK/GMK 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Schlüsselregistrierung	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schließzwang Image: Company of the Compan	Anzahl Schlüssel für KD	1	1	1	1	1	1	1	1	
Arzahi Pin's 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Anzahl Schlüssel für KA/MK/GMK	2	1	1	2	2	1	2	1	
Gravur/Aufdruck Vorderseite	Schließzwang	•		•		•	•	•		
Vorderseite	Anzahl Pins	5	6	6	5	6	6	6	6	
Rückseite	Gravur/Aufdruck									
Seitle	Vorderseite			•			•			
Unterseite Schlüssel	Rückseite					•	•	•		
Schlüssel		•	•	•	•		•		•	
PrintFace Im Lieferumfang enthaltene Etiketten Im Lieferumfange enthaltene Im										
Im Lieferumfang enthaltene Etiketten BNFR BNFR/ES BNFR/ES BNFR BNFR/ES BNFR BNFR/ES BN		•			•	•		•		
Kombinierbar mit Herkömmliche kompakte Nylon- Vorhängeschlösser Safekey Nylon Compact Herkömmliche kompakte Nylon- Kabelvorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Safekey Nylon Berkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Safekey Nylon Berkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Safekey Nylon Berkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel Safekey Nylon Herkömmliche Jange Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser		EN/ED			ELLED.	EN/ED	-	EN/ED		
Herkömmliche kompakte Nylon- Vorhängeschlösser Safekey Nylon Compact Herkömmliche kompakte Nylon- Kabelvorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser int Nylon-Bügel Safekey Nylon Leise L		EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR/ES	
Vorhängeschlösser SafeKey Nylon Compact		_			_	_		_		
Herkömmliche kompakte Nylon- Kabelvorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser SafeKey Nylon Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser SafeKey Nylon Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser SafeKey Nylon I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Vorhängeschlösser	•			•	•		•	_	
Kabelvorhängeschlösser Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser SafeKey Nylon Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser SafeKey Nylon- Herkömmliche Nylon- SafeKey Nylon- Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel SafeKey Nylon BafeKey Nylon		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vorhängeschlösser SafeKey Nylon Index of Mylon- Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel SafeKey Nylon SafeKey Nylon Herkömmliche lange Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser	Kabelvorhängeschlösser				•	•				
Herkömmliche Nylon- Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel SafeKey Nylon Herkömmliche lange Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser	Vorhängeschlösser	•			•			•		
SafeKey Nylon Herkömmliche lange Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser	Herkömmliche Nylon-	•	•	•	•	•	•		•	
Herkömmliche lange Nylon- Vorhängeschlösser Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser			•	•			•		•	
Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser Vorhängeschlösser	Herkömmliche lange Nylon-	•	•	•	•	•	•	•		
Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Herkömmliche kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser	•			•	•		•		
	Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser	•			•	•		•		
	SafeKey Aluminium		•	•			•		•	

^{*}Nur auf Anfrage **Ohne Schließzwang auf Anfrage

Vergleich von Vorhängeschlössern















Herkömmliche lange Nylon-Vorhängeschlösser - Stahlbügel	kompakte Aluminium- Vorhängeschlösser - Aluminiumbügel	Herkömmliche Aluminium- Vorhängeschlösser	SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser - Stahlbügel	Hochsicherheitsschlösser	Stahlvorhängeschlösser	Messingvorhängeschlösser
Stiftzylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Linearer Zylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder	Stiftzylinder
					20/38/51 (75*)	
38*					20/30/31 (73)	
38*	25/40/50/75	25/40/75	38/76			
						21
				38/75		
0.05	4.75	0.05	0.05	0.50	0.05	0.05
6,35	4,75	6,35	6,35	6,50	6,35	6,35
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•*	•	•	•*	•	•
•*				•	•	
•*	•*	•	•	•*	•	
•*	•*	•	•	•*	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
1	1	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2	2
•	•	•*		●**	•	•*
6	5	6	6	6	5	4
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
EN/FR, EN/ES				EN/FR, EN/ES		
LIVITI, LIVEO				EIVIII, EIVEO		
•	•	•				
•	•	•	•			
•	•	•				
•	•	•				
•	•	•	•			
•	·	•				
	•	•	•			
	•	•				
•		•				
•		•				
•	•					
			•			
			•			



Durch Aufdruck (PrintFace)*

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.

Der Aufdruck ist beständig gegen Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung und lässt sich sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite des Vorhängeschlosses anbringen.



*PrintFace ist exklusiv für SafeKey-Vorhängeschlösser mit kundenspezifischer oder standardmäßiger Schlüsseleinteilung erhältlich.



Durch Gravur

Brady kann alle unsere Lockout/Tagout-Vorhängeschlösser mit einer Lasergravur versehen. Diese Lösung eignet sich ideal für raue industrielle Umgebungen, da sie besonders beständig gegen Abrieb ist.



Durch Beschriftung

Verwenden Sie die Etiketten, die bei Ihren Lockout/Tagout-Vorhängeschlössern enthalten sind. Die Etiketten können den Namen des Besitzers, eine Telefonnummer oder beliebige andere Informationen enthalten.

Informieren Sie sich über alle Möglichkeiten zur Personalisierung Ihrer Vorhängeschlösser unter www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation



Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser

Hergestellt wie kein anderes

In den letzten 50 Jahren haben wir einen Boom in der Fertigungstechnologie erlebt, den es zuletzt während der industriellen Revolution gegeben hat. Tatsächlich ist die Beschäftigung im Bereich der Industriewartung im letzten Jahrzehnt um mehr als 20 % gewachsen.* Mit diesem Wachstum sind auch die Lockout-Ansprüche gestiegen. Wählen Sie SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, exklusiv von Brady, und profitieren Sie von der ultimativen Schlüsselpräzision und fortschrittlichen Schlüsselsicherheit für die nächsten Jahre.

Mit diesem innovativ gestaltetem Vorhängeschloss haben Sie bis zu 700 % mehr Möglichkeiten einzigartiger Schlüsselmöglichkeiten als bei einem Standardsicherheitsschloss, ohne Einbußen beim sicheren Lockout. Das liegt am zukunftsweisenden Design des Schließmechanismus und des einzigartigen Schlüsselblatts, das für mehr Präzision und Kontrolle im Lockout-Programm sorgt. Mit diesem Grad an Präzision haben Sie alles, was Sie brauchen, von einfachen bis hin zu hochkomplexen Lockout-Anforderungen. Außerdem profitieren Sie von Folgendem:

- Leichte Bedienung die Schlüssel lassen sich auch mit Handschuhen besonders leicht einführen und herausziehen!
- Schnelle Erkennung aufgrund der farblichen Abstimmung von Schlüssel und Schlossgehäuse
- Jahrelange Verwendung, weil der reibungsarme Schließmechanismus die Intaktheit des Schlüssels erhält
- Ausgezeichnete Beständigkeit in allen Industrieumgebungen




*US-amerikanisches Bureau of Labor Statistics. (22. Januar 2019). Occupational Employment Statistics. https://www.bls.gov/oes/tables.htm

Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser

Sehen Sie den Unterschied bei den Details

Produktinnovationen sind nur so gut wie die Vorteile, die sie bieten. Sehen Sie sich an, welchen Unterschied die zum Patent angemeldeten SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser machen:

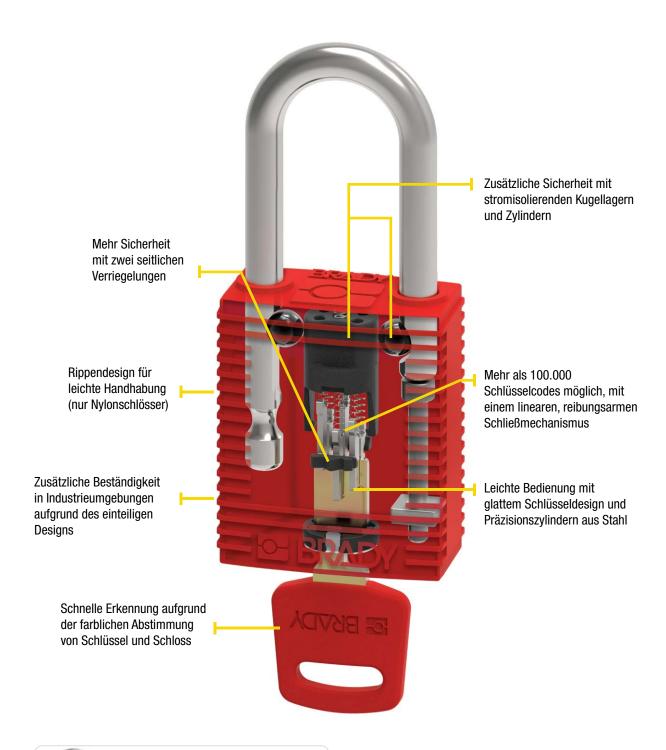



Herkömmliche Sicherheitsschlösser

- Zylinderschlossmechanismus
- Gezacktes Schlüsseldesign
- Bis zu 15.000 Schlüsselcodes



Sehen Sie die neuen SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser in Aktion

Sehen Sie sich das Video an auf: www.bradyeurope.com/SafeKey





SafeKey Nylon Vorhängeschlösser

SafeKey Nylon Vorhängeschlösser mit Stahlbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit beständigem Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für allgemeine Lockout-Anwendungen
- Schließzwang-Funktion

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-101 auf bradyeurope.com/tds

















Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöff	nung 38,10 mm	ı / KA - Gleichsch	ließende Schlöss	ser / 3/Packung					
150317	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150228	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150246	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150341	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150229	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150364	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150271	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150294	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150340	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
Lichte Bügelöffe	nung 38,10 mm	n / KD - Verschied	enschließende S	chlösser / 1/Pack	ung				
150251	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150275	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150343	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,00	1
150368	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150250	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150320	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150321	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150234	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150367	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
Lichte Bügelöff	nung 38,10 mm	n / KD - Verschied	enschließende S	chlösser / 6/Pack	ung				
150316	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150269	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150225	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150337	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150362	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150336	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150270	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150224	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150292	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
Lichte Bügelöff	nung 76,20 mm	n / KD - Verschied	enschließende S	chlösser / 1/Pack	ung				
150249	Blau	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150247	Braun	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150296	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150319	Grün	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150233	Lila	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150248	Orange	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150357	Rot	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150274	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1



Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte.

76,20



150295

PrintFace

O Weiß

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.

33,02

19.05

45,72

38,10

20,32

6,35

SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser



SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit nichtleitendem und funkenfreiem Kunststoffbügel aus Polymer
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für elektrische Anwendungen und allgemeine Lockout-Anwendungen

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



						$\overline{\qquad}$			
Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügel- höhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffr	nung 38,10 m		<u> </u>		<u> </u>				
150268	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150314	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150290	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150223	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150353	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150222	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150291	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150315	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150267	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
Lichte Bügelöffr	nung 38,10 m	m / KD - Versch	niedenschließer	nde Schlösser /	1/Packung				
150366	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150318	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150232	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150273	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150272	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150230	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150342	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150231	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150365	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
Lichte Bügelöffr	nung 38,10 m	m / KD - Versch	niedenschließer	nde Schlösser /	6/Packung				
150221	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150309	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150265	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150334	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150350	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150310	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150311	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150351	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150308	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser

Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser

In verschiedenen Bügelgrössen, Materialien und Farben erhältlich!

- Standardmäßig mit Bügel aus gehärtetem Stahl für optimale Sicherheit oder mit Nylonbügel zur Unterbrechung des Stromflusses vom Bügel zum Schlüssel
- Aluminiumbügel für deutlich weniger Gewicht auf Anfrage erhältlich
- In 10 verschiedenen Farben erhältlich
- Schließzwangsystem (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)
- Lasergravur möglich*

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. 1 Schlüssel pro Vorhängeschloss. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Etiketten für Vorhängeschlösser auf Englisch/Französisch für Standard & Nylon, Englisch/Französisch und Englisch/Spanisch für Ausführung mit langem Gehäuse.



Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-8 auf bradyeurope.com/tds

















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
051344	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813636	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051346	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
814113	Grau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051345	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813637	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051347	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051339	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051353	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813638	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6

^{*}Gravierung auf Vorseite & Rückseite möglich

Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-6 auf bradyeurope.com/tds


















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
813593	Blau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813639	Braun	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813596	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
814154	Grau	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813597	Grün	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813640	Lila	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813598	Orange	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813594**	Rot	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813595	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813641	○ Weiß	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6

^{*}Gravierung auf Vorseite & Rückseite möglich

Herkömmliche lange Nylon-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl



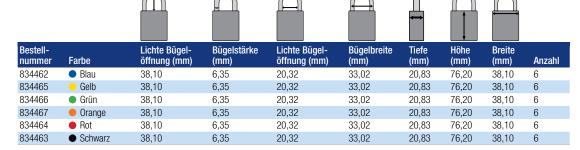

Ausführung mit langem Gehäuse: die Farben Violett, Braun, Grau und Weiß sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich. *Gravierung auf Vorseite, Rückseite und an den Seiten möglich

^{**}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser





SafeKey Nylon kompakte Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel

- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Nylongehäuse und Polymer-Bügel sind nichtleitend und funkenfrei
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum
- Rippendesign f
 ür sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Wartungstechniker und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.

Dieses kompakte Sicherheitsschloss ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Für anspruchsvollere Anwendungen eignen sich die kompakten SafeKey Nylon-Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel.

















Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügel- höhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffn	ung 25,40 mm /	/ KA - Gleichschlie	eßende Schlöss	er / 3/Packung					
150192	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150196	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150190	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150191	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150195	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150194	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150189	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150193	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150197	○ Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
Lichte Bügelöffn	ung 25,40 mm	/ KD - Verschiede	nschließende S	chlösser / 1/Pacl	kung				
150183	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150187	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150181	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150182	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150186	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150185	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150180	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150184	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150188	○ Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffn	ung 25,40 mm /	/ KD - Verschiede	nschließende S	chlösser / 6/Pacl	kung				
150210	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150214	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150208	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150209	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150213	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150212	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150207	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150211	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150215	○ Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



PrintFace

Drucken Sie ein Gesicht oder andere persönliche Merkmale in hoher Auflösung direkt auf das Vorhängeschloss - denn Sicherheit ist persönlich.

SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser

SafeKey Nylon kompakte Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel

- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Nichtleitendes und funkenfreies Nylongehäuse
- Nichtleitender Schließmechanismus
- Ideal für elektrische Anwendungen und enge Räume
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Wartungstechniker und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind möglich. Mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur vorne, hinten, an den Seiten und am Schlüssel.



















Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelöffr	nung 25,40 mm	ı / KD - Verschieden	schließende Sc	chlösser / 1/Packung					
152158	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152162	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152156	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152157	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152161	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152160	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152155	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152159	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152163	○ Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffn	nung 25,40 mm	/ KD - Verschieden	schließende Sc	chlösser / 6/Packung					
152167	Blau	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152171	Braun	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152165	Gelb	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152166	Grün	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152170	Lila	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152169	Orange	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152164	Rot	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152168	Schwarz	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152172	○ Weiß	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
Lichte Bügelöffn	nung 38,10 mm	/ KD - Verschieden	schließende Sc	chlösser / 1/Packung					
151658	Blau	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151662	Braun	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151656	Gelb	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151657	Grün	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151661	Lila	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151660	Orange	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151655	Rot	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151659	Schwarz	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151663	○ Weiß	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Lichte Bügelöffn	nung 38,10 mm	/ KD - Verschieden	schließende Sc	chlösser / 6/Packung					
151667	Blau	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151671	Braun	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151665	Gelb	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151666	Grün	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151670	Lila	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151669	Orange	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151664	Rot	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6



151668

151672

Schwarz

○ Weiß

38,10

38,10

Alle diese Vorhängeschlösser entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

4,72

4,72

17,78

17,78

25,91

25,91

19,05

19,05

43,00

43,00

6

6

32,00

32,00

Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser



Herkömmliche kompakte Nylon-Vorhängeschlösser

Kompakte & leichte Vorhängeschlösser – benutzerfreundlich und sorgt für eine effiziente Energiekontrolle!

- Nicht leitendes Nylongehäuse und Aluminiumbügel
- Das Mindestgewicht für dieses Vorhängeschloss ist nur 40 g
- Schließzwang
- Maximale Betriebstemperatur: 120°C
- Die Farbcodierung ermöglicht eine leichte Zuordnung der Lockout-Teams im Rahmen von Wartungsprogrammen
- Der kleine Bügeldurchmesser ist für Lockout-Vorrichtungen mit 5-mm-Löchern ideal
- Optional: Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich. Schlösser werden mit Etiketten für Vorhängeschlösser auf Englisch/Französisch geliefert.

Das kompakte Sicherheitsschloss ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Wenn eine besonders hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist, informieren Sie sich über das Brady-Sortiment an Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-9 auf bradyeurope.com/tds























adyculopc.com/t	uo						•		
Bestellnummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
		Officially (fillif)	(111111)	Officially (fillif)	(11111)	(11111)	(111111)	(111111)	Alizalli
Lichte Bügelöffn	• /	05.40	4.70	17.00	05.04	10.00	25.00	20.00	C
814114	Blau	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814120	Braun	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814117	• Gelb	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814123	Grau	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814118	Grün	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814121	• Lila	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814119	Orange	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814116*	Rot	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814115	Schwarz	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814122	○ Weiß	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffn	0 /								
814124	Blau	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814130	Braun	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814127	Gelb	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814133	Grau	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814128	Grün	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814131	Lila	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814129	Orange	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814126*	Rot	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814125	 Schwarz 	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814132	Weiß	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffn	ung 50,80 mm								
814134	Blau	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814140	Braun	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814137	Gelb	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814143	Grau	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814138	Grün	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814141	Lila	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814139	Orange	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814136*	Rot	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814135	Schwarz	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814142	○ Weiß	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Lichte Bügelöffn	una 76.20 mm		,	,	,				
814144	Blau	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814150	Braun	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814147	• Gelb	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814153	Grau	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814148	Grün	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814151	• Lila	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814149	Orange	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814146*	Rot	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814145	Schwarz	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814152	○ Weiß	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
017132	O MACID	10,20	4,1 ∠	17,00	20,01	10,00	33,00	32,00	U

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Herkömmliche Nylon-Vorhängeschlösser

Herkömmliche kompakte Nylon-Kabelvorhängeschlösser

Kompakte & leichte Vorhängeschlösser – für eine benutzerfreundliche und effiziente Energiekontrolle!

- Gehäuse aus nicht leitendem Nylon, PVC-überzogenes Stahlkabel
- Mindestgewicht für das Vorhängeschloss ist nur 40 g
- Schließzwangsystem
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
- Der kleine Kabeldurchmesser eignet sich ideal zum Absperren von Geräten mit Löchern von 5 mm, die nahe aneinander liegen.
- Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different- oder Keyed Alike-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich. Vorhängeschlösser werden mit englischen/französischen Etiketten geliefert.





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-77 auf bradyeurope.com/tds

















Bestell-		Lichte Bügel-	Bügelstärke	Lichte Bügel-	Bügelbreite	Tiefe	Höhe	Breite	
nummer	Farbe	höhe (mm)	(mm)	öffnung (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
	je 200 mm								
	chschließende S								
146128	Rot	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146129	Gelb	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146130	Blau	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146131	Grün	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195946	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195947	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195948	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195949	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195950	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195951	Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Vers	chiedenschließe	nde Schlösser							
146120	Rot	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146121	Gelb	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146122	Blau	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146123	Grün	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195934	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195935	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195936	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195937	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195938	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195939	Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195972	Rot	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195973	Gelb	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195974	Blau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195975	Grün	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195980	Schwarz	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195981	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195982	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195983	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195984	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195985	○ Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
Kabelläng	ge 400 mm								
KA - Gleic	hschließende S	chlösser							
146132	Rot	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6



195981	Braun	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195982	Grau	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195983	Orange	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195984	Lila	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195985	○ Weiß	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
Kabelländ	ge 400 mm								
KA - Gleid	chschließende S	chlösser							
146132	Rot	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146133	Gelb	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146134	Blau	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146135	Grün	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195952	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195953	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195954	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195955	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195956	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195957	○ Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Vers	chiedenschließe	nde Schlösser							
146124	Rot	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146125	Gelb	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146126	Blau	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146127	Grün	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195940	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195941	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195942	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195943	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195944	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195945	○ Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195976	Rot	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195977	Gelb	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195978	Blau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195979	Grün	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195986	Schwarz	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195987	Braun	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195988	Grau	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195989	Orange	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195990	Lila	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195991	○ Weiß	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6

Hochsicherheitsschlösser & Messingvorhängeschlösser





Hochsicherheitsschlösser

Aluminiumgehäuse und Stahlbügel mit Nylonschutz

- Vollaluminiumkern mit Stahlbügel für höchste physikalische Beständigkeit
- Gehäuse und Bügel sind gegen Stromschläge isoliert
- NANO PROTECT™-Bügel für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit
- Eigensicher
- Automatische Verriegelung für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Kompakt und leicht
- Der präzisionsgefertigte Zylinder mit 6 Pins bietet höhere Manipulationssicherheit
- Mit langem Gehäuse erhältlich auf Anfrage (zweisprachige Etikettierung)
- Schließzwangsystem (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben), Ausführung ohne Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich
- Gravur vorne, hinten und an den Seiten möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungsmöglichkeiten auf Anfrage erhältlich. Etiketten für Vorhängeschlösser auf englisch/französisch/spanisch mitgeliefert.



















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Büg	gelöffnung 38 r	nm							
834468	Blau	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834471	Gelb	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834472	Grün	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834473	Orange	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834470	Rot	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834469	Schwarz	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
Lichte Büg	gelöffnung 75 r	nm							
834474	Blau	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834477	Gelb	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834478	Grün	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834479	Orange	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834476	Rot	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834475	Schwarz	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6

Die Farben Violett, Braun, Silber und Weiß sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich.





Messingvorhängeschlösser

Rostfreie Schlösser

- Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
- Funkenbeständig und ideal für den Einsatz in brandgefährdeten Umgebungen geeignet
- Korrosionsbeständig
- Zylinder mit 6 Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Die Schlösser sind durch eine farbige Vinylummantelung geschützt
- Ohne Schließzwangsystem, Ausführung mit Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden 2 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich.

















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
051355	Blau	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051357	Gelb	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051358	Grau	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051356	Grün	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051354*	Rot	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051359	Schwarz	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser

SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser mit Stahlbügel


- Korrosionsbeständiges Aluminium-Vorhängeschloss mit Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für anspruchsvolle Anwendungsbereiche
- Ohne Schließzwangsystem

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-99 auf bradyeurope.com/tds





						\rightarrow			
Auditorioonaa	Forbe	Lichte Bügel-	Bügelstärke	Lichte Bügel-	Bügelbreite	Tiefe	Höhe	Breite	Ammalal
Artikelnummer	Farbe	öffnung (mm)	(mm)	öffnung (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
150261	Blau	y / KA - Gleichschlie 38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150260	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	3
150282	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150281	GeibGrün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150348	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150305	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150262	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150349	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150304	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
		/ KD - Verschieder				10,00	10,00	00,10	
150287	Blau	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150286	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150288	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150264	Grün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150333	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150263	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150307	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150243	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
150242	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
Lichte Bügelöffi	nung 38,10 mm	/ KD - Verschieder	schließende Sc	hlösser / 6/Packu	ng				
150302	Blau	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150301	Braun	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150219	Gelb	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150256	Grün	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150347	Lila	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150326	Orange	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150303	Rot	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150240	Schwarz	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150278	Silber	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
Lichte Bügelöffi	nung 76,20 mm	ı / KA - Gleichschlie	Bende Schlösse	r / 3/Packung					
150277	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150299	Braun	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150239	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150238	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150300	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150325	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150218	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150217	Schwarz	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150276	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
		/ KD - Verschieder							
150241	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150284	Braun	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150285	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150360	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150330	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150306	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150332	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150331	Schwarz Silbar	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150283	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
	0 /	/ KD - Verschieder				10.05	40.00	20.40	C
150322	Blau	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150235	Braun Colb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150345	Gelb	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150252	Grün	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150358	Lila	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150344	Orange	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150323	Rot	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150216	Schwarz Silbar	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150297	Silber	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6





Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser





Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser

Unsere Vorhängeschlösser haben ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und einfach zu verwenden.

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Mit Aluminiumbügel
- Auf Anfrage mit Bügel aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl erhältlich
- Korrosionsbeständigkeit
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich
- Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich (siehe Seite 38)
- Ohne Schließzwangsystem, Ausführung mit Schließzwangsystem auf Anfrage erhältlich (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)

Die Vorhängeschlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss gibt es 2 Schlüssel, und es besteht kein Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.






















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelöffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
	e: 25,40 mm	(11111)	()	(11111)	(11111)	(11111)	(11111)	(11111)	THEATH
814065	Blau	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830939	Braun	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814068	Gelb	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830936	Grau	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814069	Grün	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814071	Lila	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814070	Orange	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814066	Rot	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814067	Schwarz	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Bügelhöh	e: 38,10 mm								
814072	Blau	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830940	Braun	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814075	Gelb	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830937	Grau	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814076	Grün	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814078	Lila	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814077	Orange	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814073	Rot	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814074	Schwarz	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Bügelhöh	e: 76,20 mm								
814079	Blau	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830941	Braun	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814082	Gelb	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830938	Grau	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814083	Grün	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814085	Lila	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814084	Orange	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814080	Rot	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814081	Schwarz	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6



Besuchen Sie unseren YouTube™-Kanal für zahlreiche Trainingsvideos von Brady.



Herkömmliche Aluminium-Vorhängeschlösser

Herkömmliche kompakte Aluminium-Vorhängeschlösser

Leicht und einfach zu verwenden, ideal geeignet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Mit Aluminiumbügel
- Korrosionsbeständigkeit
- Gravur vorne, hinten und an den Seiten

Die Vorhängeschlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss gehört 1 Schlüssel, kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.



Das kompakte Vorhängeschloss aus Aluminium ist die perfekte Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht und wenn Vorhängeschlösser benötigt werden, die leicht zu tragen sind. Wenn eine besonders hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist, informieren Sie sich über das Brady-Sortiment an Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm.




						Щ			
Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügel- öffnung (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Büg	elöffnung 25 mı								
834856	Blau	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834859	Gelb	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834860	Grün	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834861	Orange	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834858	Rot	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834857	Schwarz	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Büg	elöffnung 40 mı	n							
834862	Blau	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834865	Gelb	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834866	Grün	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834867	Orange	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834864	Rot	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834863	Schwarz	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Büg	elöffnung 50 mı	n							
834868	Blau	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834871	Gelb	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834872	Grün	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834873	Orange	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834870	Rot	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834869	Schwarz	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Lichte Büg	elöffnung 75 mı	n							
834874	Blau	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834877	Gelb	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834878	Grün	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834879	Orange	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834876	Rot	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834875	Schwarz	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6

Die Farben Violett, Braun und Silber sind auf Anfrage für große Abnahmemengen erhältlich.

Stahlvorhängeschlösser





Laminierte Stahlvorhängeschlösser

Der verstärkte laminierte Stahl ist gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen beständig, und der Bügel aus gehärtetem Stahl ist schwer zu durchtrennen.

- Höchster Rostschutz durch einzeln beschichtete Gehäuseteile
- Zylinder mit 5 Spulen-Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit als Schlösser mit 4 Spulen-Pins
- Mit farbigen Hüllen zur Kennzeichnung und zum Schutz
- Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich
- Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich (siehe Seite 38)

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.

















ST ROADY



Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Bügelhöhe	: 20,32 mm								
814086	Blau	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814092	Braun	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814089	Gelb	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814090	Grün	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814093	Lila	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814091	Orange	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814088	Rot	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814087	Schwarz	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814094	○ Weiß	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Bügelhöhe	: 38,10 mm								
814095	Blau	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814101	Braun	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814098	Gelb	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814099	Grün	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814102	Lila	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814100	Orange	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814097	Rot	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814096	Schwarz	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814103	○ Weiß	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Bügelhöhe	: 50,80 mm								
814104	Blau	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814110	Braun	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814107	Gelb	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814108	Grün	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814111	Lila	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814109	Orange	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814106	Rot	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814105	Schwarz	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814112	○ Weiß	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6

Ultimative Sicherheitsschlösser

- Bügel und Gehäuse aus hochwertigstem gehärteten und legierten Stahl
- Abus-Plus-Scheibenzylinder mit 7 Pins für einen optimalen Schutz gegen Manipulation und Schlüsselaustausch
- Gravierung auf Boden & Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.















Bestell- nummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
805837	Schwarz	26,50	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805838	Schwarz	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805839	Schwarz	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	1

Messingvorhängeschlösser & Kombinationsschloss

Vollständig isolierte Schlösser

Gehäuse und Bügel vollständig gegen Stromschläge isoliert

- Gehäuse aus massivem Messing
- Versiegeltes Gehäuse mit Zylinderabdeckung zum Schutz vor Verschmutzung
- Zylinder mit 5 Pins
- Innenteile aus korrosionsbeständigen Materialien
- Stoßdämpfender Vinylüberzug, schützt auch lackierte Oberflächen
- Bügel aus gehärtetem oder rostfreiem Stahl

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Keyed Alike-Schlüsseleinteilung auf Anfrage möglich.



Messingvorhängeschlösser mit Edelstahlbügel

- Stabiles Gehäuse aus Messing (verchromt) mit Edelstahlbügel
- Korrosionsbeständia
- Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich


Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Schlösser haben keinen Schließzwang. Keyed Alike-Schlüsseleinteilung auf Anfrage möglich.



Messingvorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl

- Alle Innenteile sind korrosionsbeständig
- Messinggehäuse und Bügel aus gehärtetem Stahl
- Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
- Gravur auf der Vorder-, Rück-, Unterseite und Seite sowie auf dem Schlüssel möglich

Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Schlösser haben keinen Schließzwang.






us)

(ABUS)

Kombinationsschloss

- · Kompaktes, leichtes Schloss
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Code







Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger

Der Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger ist für 12 Sicherheitsschlösser und Schlüssel sowie Blockierbügel und Anhänger für Prozeduren ausgelegt.

- hält bis zu 12 Vorhängeschlösser
- mit Schlüsselband und Karabinern
- durch einfaches Aneinanderklemmen von zwei Trägern an der Rückseite können 24 Vorhängeschlösser gehalten werden
- kann leicht am Gürtel befestigt werden
- kann leicht an einer Wand montiert werden
- erhältlich in 4 Farben

Bestell-			Höhe	
bezeichnung	Beschreibung	Breite (mm)	(mm)	Anzahl
148866	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Rot	194,06	131,83	1 Set
148865	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Gelb	194,06	131,83	1 Set
148861	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Grün	194,06	131,83	1 Set
148862	Träger für Sicherheitsschlösser und Anhänger – Blau	194,06	131,83	1 Set
148863	Anhänger für Lockout-Prozeduren mit Beschriftungsmöglichkeit	76,20	146,05	10 / Packung



Etiketten für Sicherheitsschlösser

• Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-				Brady-	
nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Materialnr.	Anzahl
051379	DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO	PROPERTY OF, PROPIEDAD DE,	Vinyl	B-826	6
	BLOQUEADO, DANGER VERROLIILLÉE	PROPRIETE DE			



Etiketten für SafeKey Nylon Vorhängeschlösser

• Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-				Brady-	
nummer	Text/Legende	Legende auf Rückseite	Material	Materialnr.	Anzahl
150555	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS	PROPERTY OF; PROPRIÉTÉ DE;	Vinyl	B-826	6
	ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPIEDAD DE			
150556	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS	PROPERTY OF; PROPRIÉTÉ DE;	Vinyl	B-826	6
	ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPIEDAD DE			



Etiketten für Aluminiumvorhängeschlösser

• Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar

Bestell-		Legende auf		Brady-	Höhe	Breite	
nummer	Text/Legende	Rückseite	Material	Materialnr.	(mm)	(mm)	Anzahl
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6



Etiketten für Stahlvorhängeschlösser

- Aus beständigem Vinyl, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Marker beschreibbar
- Für eine noch bessere Beständigkeit werden Laminatüberzug-Streifen (B-674) mitgeliefert

Bestell-		Legende auf		Brady-	Höhe	Breite	
nummer	Text/Legende	Rückseite	Material	Materialnr.	(mm)	(mm)	Anzahl
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEAD	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6



Anhänger für Vorhängeschlösser

- Anhänger für Vorhängeschlösser bestehen aus satiniertem Vinyl, das mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Markierstiften beschriftet werden kann
- Sie verfügen über eine 9,53 mm große Metallöse, die über die meisten Schließbügel passt.
- Durch die Öse wird der Anhänger um 25,40 mm höher und hat damit eine Gesamtgröße von 50,80 x 101,60 mm

Bestell-				Breite	
nummer	Text/Legende	Material	Höhe (mm)	(mm)	Anzahl
105722	DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT	Vinyl	76,20	50,80	1
105723	DANGER DO NOT OPERATE	Vinyl	76,20	50,80	1
105724	DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE	Vinyl	76,20	50,80	1



Pflege-Spray

- Nichtfettendes Spray für Schließzylinder, Büromaschinen, Werkzeuge, Autoschlösser usw.
- Wir empfehlen, die Sicherheits- und Vorhängeschlösser regelmäßig mit Schmiermitteln zu pflegen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Bestellnummer	Beschreibung	Anzahl
834194	Pflege-Spray 50 ml	1



"Cobra" Kabel

• Flexibles Stahlseil mit PVC-Schutzüberzug

Bestellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Anzahl
805844	"COBRA" Kabel aus Stahl	8.00	2.00 m	1



Kette für maximale Sicherheit

- Kette aus gehärtetem Spezialkettenstahl
- Stoffschlauch schützt Lackierung und Chrom vor Beschädigung

Bestellnummer	Beschreibung	Länge (m)	Anzahl
805846	Sicherheitskette - 10 mm Durchmesser	1,10 m	2
805845	Sicherheitskette - 8 mm Durchmesser	1,10 m	2



Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

Die ideale Lösung, wenn zusätzlich zu einer flexiblen Lockout-Vorrichtung ein visueller Warnhinweis erforderlich ist.

- Zum Absperren großer Ventile in zahlreichen Industrien
- Leichte Alternative zu großen, schweren Ketten
- In vier Längen erhältlich, um eine optimale Passgenauigkeit zu ermöglichen

		Durchmesser			
Bestellnummer	Länge (m)	(mm)	Material	Farbe	Anzahl
170974	1,83 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
170975	2,44 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
131063	0,61 m	4,57	Stahl	Rot	1
131064	1 22 m	4 57	Stahl	Rot	1



Brady - Ihr Anbieter für komplette Arbeitsschutzlösungen

Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsprodukte aus unserem umfangreichen Sortiment. Besuchen Sie unsere Webseiten oder kontaktieren Sie einen Brady-Ansprechpartner in Ihre Nähe.





Scafftag – Systeme zur Gerätestatusverwaltung

Diese bieten wichtige Informationen zur Sicherheitsbedingung Ihrer gesamten Ausrüstung und Gerüste.

- Einfach einzuführen
- Für die Mitarbeiter leicht verständlich
- Speziell für raue Umgebungen geeignet
- Gut sichtbar





Sicherheitsschilder – Wichtige Informationen am entscheidenden Ort

Unser Angebot umfasst mehr als 8.000 verschiedene Schilder zur Kennzeichnung von Sicherheits-, Wartungsund Anlagenbereichen.

- Widerstehen auch anspruchsvollsten Industrieumgebungen
- Leuchtende Farben, fettgedruckter Text und intuitive Piktogramme
- Erfüllen neueste Standards und Vorschriften
- Gut sichtbar und leicht zu verstehen



Rohrmarkierer – Zur einfachen Kennzeichnung von Rohrinhalten und Flussrichtung

Die korrekte Kennzeichnung von Rohren garantiert einen besseren Einblick in die Gebäudestruktur. Unfälle, Verletzungen und Schäden lassen sich somit verhindern.





Sorptionsmittel – Clevere Auffangsysteme für Flüssigkeiten

Saubere, schnelle und sichere Beseitigung von Ölteppichen, Wasserlachen und verschütteten Chemikalien

- Innerhalb weniger Sekunden wird das 10- bis 25-fache des eigenen Gewichts adsorbiert.
- Umweltfreundlich
- Verwenden Sie weniger Zeit für Reinigungsarbeiten











Brady bietet verschiedene Gruppenverschlusskästen, die besonders dann praktisch sind, wenn mehrere befugte Mitarbeiter für Wartungsarbeiten zuständig sind.

Außerdem sind mehrere Lösungen für die effiziente Aufbewahrung von Vorhängeschlössern erhältlich.

- 42 SAFETY REDBOX™ Gruppenverschlusskasten
- 42 Gruppenverschlusskasten
- 43 Kombinierter Schlossaufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten
- 43 Tragbarer Gruppenverschlusskasten
- 43 Äußerst kompakter Verschlusskasten
- 44 Gruppenverschlusskasten aus Metall zur Wandmontage
- 44 Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)
- 45 SlimView Gruppenverschlusskasten
- 45 26 Gruppenverschlusskasten
- 46 Geschlossene Vorhängeschloss-Aufbewahrungsmodule
- 46 Schlösser-Kontrollcenter
- 46 Lockout/Verschlusskasten-Kombistation
- 47 Schlösser-Stationen
- 48 Berechtigungskontrollstation









SAFETY REDBOX™ Gruppenverschlusskasten

Mobiler Gruppenverschlusskasten mit Wandbefestigung inkl. Schnell-Lösesystem.

- Wird mit Wandhalterung geliefert:
 - Zur praktischen Aufbewahrung von Lockout-Vorrichtungen, damit sie stets zum Einsatz verfügbar sind
 - Dank des Schnell-Lösesystems kann die SAFETY REDBOX™ einfach an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden
 - Die SAFETY REDBOX™ kann auch am Einsatzort sicher angebracht werden
 - Der Deckel lässt sich längs aufklappen und ermöglicht so auch bei der Wandbefestigung ein einfaches Öffnen
- Gerätespezifische Lockout-Vorrichtungen können direkt im Kasten aufbewahrt werden
- Der praktische Verriegelungsmechanismus lässt sich per Drucktaste bedienen und sorgt dafür, dass der Deckel geschlossen bleibt
- Mit einem Schieber im Inneren wird die SAFETY REDBOX an der Wandhalterung befes-
- Bietet Platz für bis zu 12 Sicherheitsschlösser. Bleibt verriegelt, bis alle entfernt wurden
- Wenn der Kasten nicht an der Wand montiert ist, können bis zu 40 Vorhängeschlösser aufbewahrt werden.
- Aus pulverbeschichtetem Hochleistungs-Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Max. Anzahl Vorhänge- schlösser in Aufbewahrung	Anzahl
145579	Safety Redbox Gruppenver- schlusskasten – Rot	Rot	154,90	236,22	91,44	12	12	1
145580	Safety Redbox Gruppenver- schlusskasten – Gelb	Gelb	154,90	236,22	91,44	12	12	1
307035	Zusätzliche Halterung für den Safety REDBOX Gruppenverschlusskasten	Rot	40,00	174,00	-			1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-76 auf bradyeurope.com/tds



Gruppenverschlusskasten

Für Gruppenabsperrungen bei einer großen Gruppe von Arbeitern und vielen Vorrichtungen

- Nachdem die Maschine oder die Anlage verriegelt worden ist, werden die Schlüssel dieser Verriegelung im Verschlusskasten aufbewahrt. Jedes befugte Mitglied der Arbeitsgruppe befestigt sein persönliches Schloss am Verschlusskasten
- Stellt sicher, dass kein einzelner Mitarbeiter Zugriff auf den Kasten hat, ohne dass ALLE Mitarbeiter ihre Schlösser oder Anhänger abgenommen haben

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhänge- schlösser	Max. Anzahl Vorhänge- schlösser in Aufbewahrung	Anzahl
830929	Große Gruppenverschlußkasten, Rot	Rot	152,40	226,06	177,80	13	75	1
065672	Gruppenverschlußkasten, Gelb	Gelb	152,40	226,06	88,90	13	40	1
045190	Verschlußkasten, Blau	Blau	152,40	226,06	88,90	13	40	1
065699	Verschlußkasten, Rot	Rot	152,40	226,06	88,90	13	40	1

BRADY







SAFEKEY

Verschließen Sie Kästen SafeKey-kompatibel



Kombinierter Schlossaufbewahrungs-/Gruppenverschlusskasten

Praktischer Kasten mit einem verschließbaren Aufbewahrungsfach und einem Gruppenverschluss-Fach.

- Aus pulverbeschichtetem Hochleistungsstahl, für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit
- Gruppenverschluss-Fach mit transparentem Lexan-Fenster mit Schlüsselloch
- Das Aufbewahrungsfach bietet Platz für ca. 50 Vorhängeschlösser. 17 Vorhängeschlosslöcher im Deckel des Gruppenverschlusskastens.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
105716	Kleiner Verschlusskasten aus Metall	Weiß auf Rot	161,03	299,72	67,82	1





Tragbarer Gruppenverschlusskasten

Optimieren Sie die Koordination, Sicherheit und Effizienz mit dem tragbaren Gruppenverschlusskasten, der über 21 Absperrlöcher (20 für Mitarbeiter und ein Hauptschloss) verfügt und Platz für bis zu 42/56 Vorhängeschlösser bietet.

- Langlebige Konstruktion Der widerstandsfähige Kasten besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist beständig gegen Rost sowie Verschleißerscheinungen durch Einflüsse in der Industrie.
- Das platzsparende Design mit vertieftem Gehäuse sorgt dafür, dass Vorhängeschlösser gerade hängen können.
- Durch das Fenster können die gesicherten Schlüssel visuell überprüft werden.
- Das entnehmbare Schlüsselfach lässt sich im gesperrten Zustand sicher aufbewahren und anschließend einfach entnehmen.
- Die Abdeckung mit flachem Griff ermöglicht das praktische Stapeln und Aufbewahren.

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
175462	Tragbarer Gruppenverschlusskasten - groß	Polycarbonat Stahl	Rot	228,60	304,80	209,19	1
175461	Tragbarer Gruppenverschlusskasten - klein	Polycarbonat Stahl	Rot	171,45	304,80	209,19	1



Äußerst kompakter Verschlusskasten

- Einfach tragbarer, passgenauer Verschlusskasten in robuster und kompakter Bauweise
- Einfache Befestigung mit Wandhalterung, Lösen durch Druckverriegelung (umgekehrte Druckverriegelung sorgt für noch mehr Sicherheit)
- Effektives Gruppen-Lockout für bis zu 12 Vorhängeschlösser
- Effizientes Trennen der Energiezufuhr mit Platz für 6 Vorhängeschlösser zum Aufbewahren
- Inhalt dank transparenter Klappabdeckung stets sichtbar
- Praktische Aufbewahrung von Schlüsseln durch 3 Schlüsselhaken





Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
149173*	Ultrakompakter Gruppenverschlusskasten	Rot	148,49	100,33	69,67	1











Group

Lockout

SAFEKEY

Gruppenverschlusskasten aus Metall zur Wandmontage

- Aus beständigem, pulverbeschichtetem Stahl, mit Schlüsselloch oben
- Mit einem transparenten Lexan-Fenster, das herausgleitet, wenn die Schlösser entfernt werden
- Inklusive Schlüsselhaken und Kennzeichnungsetiketten für eine vereinfachte Schlüsselverwaltung
- Vorgebohrte Löcher und Hilfsmittel für eine schnelle Montage enthalten

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
105714	Kleiner Metall-Wandverschlusskasten	177,80	203,00	63,50	7	1
105715	Großer Metall-Wandverschlusskasten	177,80	406,00	57,15	12	1

Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)

- Aus gelbem, pulverbeschichtetem Metall
- In Verbindung mit der industrietauglichen Lockout-Station oder separat verwendbar
- Für 8-10 Schlösser (je nach Größe der Schlösser)



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-21 auf bradyeurope.com/tds

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
046134	Gruppenverschlusskasten (tragbar oder zur Wandmontage)	Qualitätsstahlblech	Schwarz auf Gelb	149,86	355,60	73,66	1




SAFEKEY

Verschließen Sie Kästen SafeKey-kompatibel




SlimView Gruppenverschlusskasten

- Effiziente und einfache Verwendung dank der schmalen Bauweise mit vorgebohrten Befestigungslöchern und transparentem Deckel
- Tragen Sie bis zu 12 Vorhängeschlösser an der eingebauten Vorhängeschloss- und Schlüsselaufhängung
- Zur sicheren Schlüsselaufbewahrung, die mit bis zu 12 Vorhängeschlössern verschlossen werden kann







Bestell-				Höhe	Breite	Tiefe	
nummer	Beschreibung	Material	Farbe	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
150505	SlimView Gruppenverschlusskasten	Hochleistungsstahl mit Deckel aus Polycarbonat	Rot	153,92	266,95	87,63	1
151761	SlimView Gruppenverschlusskasten	Hochleistungsstahl mit Deckel aus Polycarbonat	Gelb	153,92	266,95	87,63	1

26 Gruppenverschlusskasten

Der 26 Gruppenverschlusskasten ist eine äußerst einfache und sichere Lösung für Lockout-Szenarien mit großen Gruppen.

- Bis zu 26+1 Personen können ihr Schloss an einem Verschlusskasten anbringen.
- Die Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Wandmontage.
- Dank des transparenten Sichtdeckels ist der Inhalt gut sichtbar.
- Zentriertes Schloss gibt Aufschluss über die für die Lockout-Koordination oder Schichtleitung zuständige Person.
- Die Verriegelungsklappen fixieren den Sichtdeckel vollständig und verhindern die Entnahme von Schlüsseln.
- 11 Haken bieten Platz für bis zu drei Schlüssel und Vorhängeschlösser mit einem Durchmesser von 38,10 mm oder 76,20 mm.

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
09008	26 Gruppenverschlusskasten	Kunststoff	Gelb	279,40	330,20	101,60	1
152189	26 Gruppenverschlusskasten	Kunststoff	Rot	279,40	330,20	101,60	1





SAFEKEY

Verschließen Sie Kästen SafeKey-kompatibel

Berechtigungskontrollstation



Geschlossene Vorhängeschloss-Aufbewahrungsmodule

Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen kontrollierten Zugriff auf die Vorhängeschlösser.

- Aus Kunststoff, mit verschließbaren, transparenten Acryltüren
- Jeder Metallhaken fasst zwei Schlösser
- Für bis zu 40 Vorhängeschlösser
- Vorhängeschlösser sind separat erhältlich

Bestell-			Höhe	Breite	Tiefe	
nummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
065241	Integrierte Vorhängeschloss-Aufbewahrungsmodule	Weiß	762.00	381.00	88 90	1



Schlösser-Kontrollcenter


- Jeder nickelbeschichtete Metallhaken bietet Platz für zwei Schlösser (nicht enthalten)
- Zwei KD-Schlüssel für das Schrankschloss sind enthalten

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800118	Schlösser-Kontrollcenter mit 18 Haken	Pulverbeschichteter Stahl	Rot	431,80	361,95	50,80	1
800119	Schlösser-Kontrollcenter mit 8 Haken	Pulverbeschichteter Stahl	Rot	304,80	254,00	50,80	1



Lockout/Verschlusskasten-Kombistation

- Pulverbeschichteter Metallschrank in Gelb
- Sicherheitshinweise zu Lockout sind auf der Türinnenseite aufgedruckt
- Der Verschlusskasten befindet sich unten am Schrank und bietet Platz für 8–10 Schlösser (je nach Größe)
- Ein einstellbarer Einlegeboden ist im Lieferumfang enthalten (weitere Einlegeböden erhältlich)
- Der Lockout-Schrank kann geschlossen verriegelt werden und lässt sich mit den vorgebohrten Löchern auf der Rückseite einfach an die Wand montieren
- Schrankabmessungen: (H) 406 x (B) 355 x (T) 152 mm
- Abmessungen Verschlusskasten: (H) 152 x (B) 381 x (T) 76 mm



Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
099708	Lockout/Verschlusskasten-Kombistation mit Komponenten	Pulverbeschichtetes Metall	Schwarz auf Gelb	406,40	355,60	152,40	1

Enthaltene Komponenten: 1 Schnappverriegelung für 120-Volt-Schutzschalter, 1 Klemmverriegelung für 120/227-Volt-Schutzschalter, 1 Klemmverriegelung für 480/600-Volt-Schutzschalter, 1 Universalverriegelung für mehrpolige Schutzschalter, 1 Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter, 1 Klampe für 120/277-Volt-Klemmverriegelungen, 1 Klampe für 480/600-Volt-Klemmverriegelungen, 1 Wandschalter-Verriegelung, 1 110-V-Steckerverriegelung, 1 3-in-1-Steckerverriegelung, 1 Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 25–64 mm und 1 verstellbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 25,40–165,10 mm



Tragbare Schlösser-Station

- Für bis zu 10 Vorhängeschlösser, 6 Blockierbügel und 10 Anhänger
- Aus Polypropylen: leicht und rostfrei
- Vorgebohrte Löcher: für eine einfache Wandmontage
- Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-				Höhe	Breite	Tiefe	
nummer	Beschreibung	Material	Farbe	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
811218	Tragbare Schlösser-Station (ohne Inhalt)	Polypropylen	Gelb	432,00	337,00	64,00	1



Lockout-Station mit 12 Schlössern

- Robuste Konstruktionsweise alle Komponenten erfüllen höchste Standards von Brady in Bezug auf Qualität, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimale Erreichbarkeit Schlösser, Anhänger und Vorrichtungen können direkt am Einsatzort platziert werden, damit autorisierte Mitarbeiter die Sicherheit und Compliance sicherstellen können.
- Vorgebohrte Löcher ermöglichen die einfache Wandbefestigung.
- Die Station bietet Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser sowie Sicherheits-Blockierbügel und Anhänger.
- Die abschließbare Tür aus transparentem Kunststoff ermöglicht eine sofortige Sichtbarkeit und schützt gleichzeitig den Inhalt vor Beschädigungen, Diebstahl und Verlust.
- Lieferumfang: 1 Tragegriff, 6 Haken für Schlösser (Platz für 2 Vorhängeschlösser), 2 Anhängerhalter, 1 Gerätefach, dreisprachige Etiketten

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
170397	Lockout-Station mit 12 Schlössern	Polypropylen	Gelb, Schwarz	406,40	355,60	88,90	1





Schlösser-Stationen

- Vorhängeschlosshalter aus Stahl mit roter Kunststoffbeschichtung
- Kleine Schlösser-Station für bis zu 4 Vorhängeschlösser und große Schlösser-Station für bis zu 24 Vorhängeschlösser

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800121	Große Schlösser-Station (nur Station)	Stahl	Rot	114,30	406,40	34,00	1
800120	Kleine Schlösser-Station (nur Station)	Stahl	Rot	114,30	76,20	34,00	1









Berechtigungskontrollstation



Berechtigungskontrollstation

Finden Sie die passende Lösung für Ihren Betrieb

Wir bieten Optionen, die genau zu Ihnen passen – von schmalen und tragbaren Verschlusskästen bis hin zu spezifischen Ausführungen für externe Dienstleister. Zu allen Optionen gehört der vielseitige und leichte Schaukasten für Berechtigungsdokumente. Wählen Sie die Station, die zu Ihren Anforderungen passt.

26er Gruppenverschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für große Gruppen-Lockouts in Ihrem Betrieb, bei denen eine zentrale Organisation besonders wichtig ist.
- Bis zu 26 Mitarbeiter können ihr Schloss an einem Kasten anbringen.
- Die Lösung ist äußerst einfach und sicher und ermöglicht eine problemlose Aufbewahrung.
- Der transparente Deckel bietet eine gute Übersicht über alle erforderlichen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152731	Berechtigungskontrollstation mit 26er Gruppenverschlusskasten

SlimView™ Gruppenverschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für mittelgroße Gruppen-Lockout-Projekte, für die eine hohe Mobilität erforderlich ist.
- Das robuste Stahlgehäuse und der Polycarbonat-Deckel können auch anspruchsvollsten Bedingungen standhalten.
- Die Lösung ermöglicht dank der integrierten Haken für Vorhängeschlösser und Schlüssel eine praktische Aufbewahrung von bis zu 12 Vorhängeschlössern.
- Die Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Wandmontage.
- Der transparente Deckel bietet eine gute Übersicht über alle erforderlichen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152730	Berechtigungskontrollstation mit SlimView Gruppenverschlusskasten

Äußerst kompakter Verschlusskasten mit Berechtigungskontrollstation



- Diese Lösung eignet sich ideal für kleinere Gruppen-Lockout-Aufgaben und für beengte Bereiche.
- Die Station kann an der Wand befestigt und einfach abgenommen werden.
- Dank der kompakten Größe passt die Station in einen Werkzeugkasten, eine Tasche oder in die Hand.
- Bis zu 12 Personen können ihr Schloss an einem Verschlusskasten anbringen.
- Der transparente Klappdeckel ermöglicht den Blick in den Kasten und auf die enthaltenen Gegenstände.
- Der Schaukasten für Berechtigungsdokumente sorgt für einen einfachen Zugriff und einen guten Blick auf die Dokumente.

Bestellnummer	Beschreibung
152732	Berechtigungskontrollstation mit äußerst kompakter Verschlusskasten

Schaukasten für Berechtigungsdokumente

Sicherheitsvorschriften stets gut sichtbar. Genehmigungen, R&I-Informationen, Lockout-Checklisten und Wartungsdokumente sind bei Lockout/Tagout-Projekten geschützt und gut sichtbar.



- Wasserbeständig und staubabweisend das robuste Design schützt Ihre Dokumente vor Umgebungseinflüssen.
- Flexibel Kasten und Clipboard lassen sich einfach abnehmen.
- Normenkonform die Lösung unterstützt bewährte Verfahren bei Gruppen-Lockouts in zahlreichen Branchen
- Optimale Lösung für Gruppen-Lockouts mit Platz für 25 Papierblätter DIN A4- oder Letter-Format (H x B x T: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
151736	Schaukasten für Berechtigungsdokumente	Kunststoff	431,80	247,65	38,10	1











Lockout-Vorrichtungen

Brady bietet ein umfassendes Sortiment an Lockout-Vorrichtungen für elektrische und mechanische Gefahren.

Kabelverriegelungssysteme

- 50 Allzweck-Verriegelungssystem
- 50 SAFELEX™ Universelle Kabelverriegelung
- 51 Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels
- 51 Original-Kabelverriegelung
- 51 Mini-Kabelverriegelungssystem
- 52 Kabelklemmverriegelung
- 52 Spin-Kabelverriegelung
- 53 Scissor-Lok Absperrvorrichtung
- 53 Brady Kabelverriegelungssystem
- 53 Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

54 Universal-Ventilabsperrung

Kugelhahn-Absperrungen

- 55 Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile
- 55 Kugelhahn-Absperrung
- 56 Absperrung für Kugelventile mit T-Griff
- 56 Brady Kugelhahn-Absperrung

Durchgangsventil-Absperrungen

- 57 Standard-Absperrvorrichtung für Durchgangsventile
- 58 Zusammenklappbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile
- 58 Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile

Drosselklappen-Absperrung

- 59 Brady Drosselklappen-Absperrung
- 59 Universal-Ventilabsperrung
- 59 Drosselklappen-Absperrung
- 59 Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

60 Flansch-Verriegelungssystem

Gas- und Luftleitungsabsperrungen

- 60 Kegelhahn-Absperrung
- 60 Gaszylinder-Verriegelung
- 61 Gasflaschen-Verriegelung
- 61 Verrieglung für SMC-Leitungsregler
- 61 Pneumatische Absperrung
- 61 Verriegelung von Kegelventilen und Trinkwasserbecken-Ausgüssen

Elektrische Gefahren

- 62 Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter
 62 EZ-Panel-Loc™-System
- 63 TAGLOCK™ Schutzschalter-Verrriegelung
- 64 Schutzschalter-Verriegelung (480-600 V)
- 64 Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
- 64 Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
- 64 Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter
- 64 Verriegelungen für einpolige Schutzschalter
- 65 Universal-Mini-Verriegelung
- 65 Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch
- 65 Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter
- 65 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen
- 65 Trennstecker
- 66 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen Isolierkappen
- 66 3-in-1 Elektrische Absperrung
- 66 Absperrvorrichtungen für Steckerverbindungen
- 66 Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker
- 66 Stopower™-Absperrungen für Steckerverbindungen
- 67 Hubbell Absperrung für industrielle Steckerverbindungen
- 67 Große elektrische/pneumatische Absperrung
- 67 Hängetaster-Sicherung
- 67 Lockout-Tasche
- 68 Twist And Secure™ Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter
- 68 Tasten-Verriegelungen
- 69 Wandschalter-Absperrungen
- 69 Absperrvorrichtung für Flachsicherungen
- 69 Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock
- 69 Sicherheitsabdeckung für Lenkräder
- 70 Sicherheitsabdeckungen für enge Räume

Kabelverriegelungssysteme





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-3 auf bradyeurope.com/tds

Allzweck-Verriegelungssystem

Durch das ergonomische, speziell designte Gehäuse lässt sich das Kabel leicht festziehen. Kann zur Absperrung von Ventilen, Trennschaltern, Schutzschaltern und vielem mehr verwendet werden.

- Zur Absperrung mehrerer Kontrollpunkte mit einer Vorrichtung = Kosteneinsparung
- Austauschbare Kabel wählen Sie das passende Kabel für Ihre Anwendung
- Flexible und handliche Absperrung mit Kabelschaft zum Aufwickeln des Kabels, damit keine losen Enden herabhängen, die eine Gefahr darstellen könnten
- Gehäuse ist chemikalien- und korrosionsbeständig
- Es können 4 Vorhängeschlösser angebracht werden
- Material: Plastic/Glasfaserverstärktes Nylon



Bestell-		Kabeldurchmesser		Max. Bügelstärke	
nummer	Beschreibung	(mm)	Farbe	(mm)	Anzahl
170377*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem ohne Kabel	-	Grün	8,99	1
050944	Allzweck-Kabelverriegelungssystem ohne Kabel	-	Rot	8,99	1
050941*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit Nylonkabel, 2,44 m	3,18	Rot	8,99	1
170407	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 0,91 m	3,18	Rot	8,99	1
170378	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	3,18	Grün	8,99	1
050943*	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m	3,18	Rot	8,99	1
170406	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 4,57 m	3,18	Rot	8,99	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

Zusätzliche Kabel

Bestell- nummer	Beschreibung	Länge (m)	Farbe	Durchmesser (mm)	Anzahl
170379	Nylonkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem	50,00 m	Rot	3,18	1
170409	Nylonkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem, 2,44 m	2,44 m	Rot	3,18	1
170408	Stahlkahel für Allzweck-Kahelverriegelungssystem 2 44 m	2 44 m	Transparent	3 18	1











SAFELEX™ Universelle Kabelverriegelung

Absperren von mehreren Energie-Trennstellen mit vielseitigem Sicherheits-Blockierbügel (für Gruppen-Lockout).

- Durch den Sicherheits-Blockierbügel wird deutlich gezeigt, dass ein Gerät verriegelt wurde
- Dank des geringen Gewichts lässt sich die Vorrichtung einfach handhaben, transportieren und aufbewahren
- Die vielseitige Vorrichtung eignet sich zum Absperren von mehreren elektrischen Energie-Trennstellen oder Ventilen
- Effektives Absperren verschiedener Energie-Trennstellen
- Am Bügel können bis zu 6 Sicherheitsschlösser angebracht werden
- Das Kabel kann selbst in gesperrter Position festgezogen werden, um Durchhang zu vermeiden
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen

Bestell- nummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Anzahl
145554	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 1 m	0,91	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145553	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 2 m	1,83	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145550*	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - Nylonkabel, 2 m	1,83	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145552	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 3 m	3,05	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145549	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - Nylonkabel, 3 m	3,05	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1
145551	SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 5 m	4,57	4,32	Schwarz, Rot	9,40	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels

Kein Griff, kein Problem - mit der vielseitigen Kabelabsperrung lassen sich Kugelventile, Absperrventile und pneumatische Ventile ohne Griff auf praktische Weise mithilfe eines Kabels absperren.

- Einfaches Anbringen einfach Kappe platzieren, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen..
- Sichere Befestigung die robusten Nockenräder aus Kunststoff halten das Kabel fest und die verschließbare Schutzklappe verhindert ein Lockern oder Manipulationen..
- Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden..
- Zwei austauschbare Gummisockel gewährleisten eine gute Passung und dienen so als zusätzlicher Manipulationsschutz..
- Das beschichtete Metallkabel mit einer Länge von 0,91 m ist beständig gegen raue Bedingungen und unsachgemäße Verwendung.
- Vier Schlossaussparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Aussparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter..





Bestell- nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
175644	Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels	56,90	125,98	7,11	4,57	1

Original-Kabelverriegelung

Die innovative, patentierte Kabelverriegelungsvorrichtung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen.

- Durch Zusammendrücken der Vorrichtung kann das Kabel festgezogen werden. Bringen Sie anschließend ein Vorhängeschloss an, um den Hebel abzusperren. Das ist alles!
- Gehäuse besteht aus einem gegen Schläge modifizierten Nylon
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Inklusive eines Kabels aus galvanisiertem Stahl (nicht beschichtet)

Bestell-			Höhe	Breite	Kabellänge	Kabeldurchmesser	
nummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	Anzahl
045191	Original-Kabelverriegelung	Blau	165,10	76,20	1,83	3,18	1
045192	Original-Kabelverriegelung -	Gelb	165,10	76,20	1,83	3,18	1
065318	Original-Kabelverriegelung	Rot	165,10	76,20	1,83	3,18	1

Zusätzliches Kabel

Bestell-			<u>.</u>		Durchmesser	
nummer	Beschreibung		Farbe	Länge	(mm)	Anzahl
065319	Zusätzliches Kabel		Silber	2,44 m	3,18	1
065320	Zusätzliches Kabel	•	Silber	3,05 m	3,18	1



Mini-Kabelverriegelungssystem

Handliche Verriegelung, die sich leicht in einem Werkzeugkasten verstauen lässt. Eine Absperrvorrichtung für elektrische und mechanische Gefahren – spart Zeit und Geld.

- Sperrt Ventile sowie Schalter und Leistungsschalter ab
- Integrierte Kabelspule: funktioniert wie ein aufrollbares Maßband; kein Kabelsalat
- Der Aufrollmechanismus spult das Kabel per Knopfdruck auf
- Inklusive vinylbeschichtetem Stahlkabel oder nicht leitendem Nylonkabel
- Das beschichtete Metallkabel gewährleistet stärkeren Halt auf Ventilen und Hebeln
- Ausgezeichnete Chemikalien-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-38 auf bradyeurope.com/tds

Bestell-		Durchmesser	Tiefe	Max. Bügel-	Min. lichte Bügel-	Kabellänge	Kabeldurchmesser	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	stärke (mm)	breite (mm)	(m)	(mm)	Anzahl
051442*	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Nylonlkabel	101,60	45,27	7,87	19,05	2,44	1,78	1
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel	101,60	45,21	7,87	19,05	2,44	1,78	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Kabelverriegelungssysteme





Beschreibung

Kabelklemmverriegelung - Rot

Kabelklemmverriegelung - Grün

Bestell-

nummer

170481

170482

Kabelklemmverriegelung

Die innovative und einfach zu bedienende Kabelklemmverriegelung eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen, beengte Raumverhältnisse und eine große Vielfalt an Kugel-, Absperr- und Drosselventilen.

- Das innovative Design bietet maximale Optionen für einen festen Gegenpunkt, einschließlich des am Ventil anliegenden Rohres.
- Die vertraute, schnell lösbare Klemme mit ergonomischen Griff ermöglicht die einfache Bedienung mit einer Hand.
- Einfaches Anbringen einfach Klemme zusammendrücken, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen.

 Sichere Befestigung - die Nockenräder halten das Kabel fest und die verschließbare Schutzklappe verhindert das Lockern des Kabels sowie Manipulationen.

• Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden.

 Umfasst austauschbare Backen aus robustem Stahl oder Gummi zum Minimieren von Kratzern.

 Vier Schlossaussparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Aussparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter.



Kabellänge

(m)

2.44

2,44



Grün



4,57



Spin-Kabelverriegelung

Kabeldurchmesser

(mm)

3.18

3,18

Mit dieser vielseitigen Kabelverriegelung lassen sich viele verschiedene Arten von Trennstellen absperren, die sich sonst nur schwer verriegeln lassen, wie Ventile, Griffe und sehr große Maschinen und Geräte.

7.11

- Das Gerät lässt sich dank des geringen Platzbedarfs (Ø 55,12 mm) ordentlich bei der Maschine oder am Einsatzort aufbewahren.
- Es bietet äußerst flexible Funktionalität und ersetzt damit mehrere anwendungsspezifische Geräte. Dies spart Zeit und Platz.
- Zur Unterscheidung von Trennpunkten, Energiequellen oder Ausrüstungsgegenständen in Ihrem Betrieb ist das Gerät in drei Farben erhältlich.

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Kabel- länge (m)	Kabel- durchmesser (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
122253	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	Rot	1,50	3,05	8,13	-	1
122254	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	Gelb	1,50	3,05	8,13	-	1
122255	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel	Grün	1,50	3,05	8,13	-	1
122247	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	Rot	-	-	8,13	19,05	1
122248	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	Gelb	-	-	8,13	19,05	1
122249	Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem ohne Kabel	Grün	-	-	8,13	19,05	1
122250	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	Rot	1,50	3,05	8,13	-	1
122252	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	Grün	1,50	3,05	8,13	-	1
152268	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel 1,50 m	Gelb	1,50	3,05	8,13	-	1
122244	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	Rot	-	-	8,13	19,05	1
122245	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	Gelb	-	-	8,13	19,05	1
122246	Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit ohne Kabel	Grün	-	-	8,13	19,05	1
122263	Spin-Kabelverriegelung	 Transparent 	50,00	3,05	-	-	1

Scissor-Lok Absperrvorrichtung

Zur gleichzeitigen Absperrung mehrerer Durchgangsventile. Zur Absicherung von Stromkabeln, frei stehenden Vorrichtungen, Behältern, Zylindern oder Schutzvorrichtungen.

- Aus anspruchsvollem chemikalienbeständigem Nylon
- Mit vinylbeschichtetem Kabel erhältlich
- Es können 3 Vorhängeschlösser angebracht werden. Bei Verwendung eines eigenen Kabels ist auf einen Außendurchmesser von maximal 4,76 mm zu achten

Das Kabel und die Vorrichtung können auf verschiedene Arten kombiniert werden (siehe Beispiele).





Bestellnummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236921	Scissor-Lok™ mit Kabel	0,91	Gelb	7,00	19,05	1

Brady Kabelverriegelungssystem

Zur Absperrung von Durchgangsventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr!

- Im Lieferumfang ist ein Stahlkabel und eine einzigartige Schließbügelabsperrvorrichtung enthalten
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C

Bestell- nummer	Beschreibung	Kabellänge (m)	Kabel- durchmesser (mm)	Farbe	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
800112	Kabelverriegelungssystem mit Kabel	1,83	4,78	Rot	8,00	15,00	1
800114	Kabelverriegelungssystem mit Kabel	3,05	4,78	Rot	8,00	15,00	1
800113	Zusätzliches Kabel	1,83	4,76	Rot	-	-	1
800115	Zusätzliches Kabel	3,05	4,76	Rot	-	-	1





Zweischlaufiges Kabelverriegelungssystem

Die ideale Lösung, wenn zusätzlich zu einer flexiblen Lockout-Vorrichtung ein visueller Warnhinweis erforderlich ist.

- Zum Absperren großer Ventile in zahlreichen Industrien
- Leichte Alternative zu großen, schweren Ketten
- In vier Längen erhältlich, um eine optimale Passgenauigkeit zu ermöglichen

Bestell- nummer	Länge (m)	Durchmesser (mm)	Material	Farbe	Anzahl
170974	1,83 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
170975	2,44 m	4,83	ABS Plastic	Rot	1
131063	0,61 m	4,57	Stahl	Rot	1
131064	1,22 m	4,57	Stahl	Rot	1



Universal-Ventilabsperrung



Universal-Ventilabsperrung

Die Universal-Absperrung ist ein Modulsystem, das Absperren von Ventilen verschiedener Arten und Größen ermöglicht. Keine andere Vorrichtung bietet eine solch hohe Flexibilität und Sicherheit. In zwei Größen erhältlich – groß und klein.


- Modulsystem für Wirtschaftlichkeit und Flexibilität
- Zur Absperrung von großen Hebeln, T-Griffen und anderen zu sichernden mechanischen Geräten
- Die offene Klemme passt auf geschlossene Rohrklemmen und große Griffe
- Sperrt Ventile in offener und geschlossener Stellung ab
- Aus glasfaserverstärktem Nylon für hohe Beständigkeit; chemikalien- und korrosionsbeständig
- Es können Vorhängeschlösser angebracht werden



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-24 auf bradyeurope.com/tds

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Hebel- stärke (mm)	Max. Hebel- breite (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Kabel- länge (m)	Kabel- durchmesser (mm)	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	27,94	40,64	9,91	20,00	-	_	1
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	15,24	25,40	9,91	20,00	-	-	1
051388*	Große Universal-Ventilabsperrung mit Nylonkabel und Blockierarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44 m	-	1
051390*	Kleine Universal-Ventilabsperrung mit Nylonkabel und Blockierarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44 m	-	1
051392	Große Universal-Ventilabsperrung mit überzogenem Kabel und Blockierarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44 m	-	1
051394	Kleine Universal-Ventilabsperrung mit überzogenem Kabel und Blockierarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44 m	-	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	-	-	-	-	-	-	1
065402	Kleiner Blockierarm	-	-	-	-	-	-	1
065403	Großer Blockierarm	-	-	-	-	-	-	1
065400	Kleine Universal-Ventilabsperrung mit Blockierarm	15,24	25,40	9,00	20,00	-	-	1
065401	Große Universal-Ventilabsperrung mit Blockierarm	27,94	40,64	9,00	20,00	-	_	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.

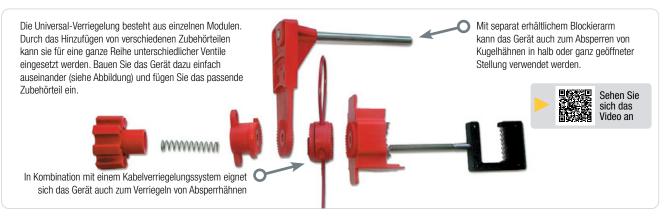



Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabsperrung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht, damit der Griff nicht meht betätigt werden kann. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden.



Mit dem separat erhältlichen Blockierstab kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen verwendet werden.



Verriegeln von Absperrhähnen mit der Universal-Ventilabsperrung und einem Kabelverriegelungssystem.



Zwei Blockierarme zum Absperren von 3-, 4- oder 5 Wege-Ventilen oder zum Absperren von Ventilen in halbgeöffneter Stellung zur Überwachung von laufenden Anlagen.



Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile

Ermöglicht das sichere Absperren von kritischen Kugelventilen. Nachgerüstete Lockout-Vorrichtungen bleiben dauerhaft am zu sichernden Ventil.

- Keine Notwendigkeit, verschiedene Absperrvorrichtungen an den jeweiligen Einsatzort zu bringen
- Der Ventilhebel verbleibt sicher geschlossen in der 90° Position
- Zwei Größen eignen sich für alle Kugelventile mit einem Durchmesser von 1 bis 10 cm
- Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-74 auf bradyeurope.com/tds



Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl
121541	Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile, groß	Métal	162,81	92,20	1
121540	Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile, klein	Métal	108,20	55,88	1



Kugelhahn-Absperrung

Vielseitige und benutzerfreundliche Vorrichtung. Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelhahns, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.

- Die kleine Absperrung sperrt Rohre von 12,50 bis 31,75 mm in offener und 12,70 bis 63,50 mm geschlossener Stellung ab
- Die große Absperrvorrichtung sperrt Rohre von 50,80 bis 203,20 mm
- Vielseitig und benutzerfreundlich
- Aus äußerst robustem Polypropylen
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-22 auf bradyeurope.com/tds





Bestell- nummer	Farbe	Für Rohre in verschiedenen Größen geeignet (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
Klein					
800110*	Rot	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805847	■ Blau	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805848	Grün	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805849	Gelb	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
Groß					
800111	Rot	50,00 - 203,20	7,24	19,05	1
805850	Blau	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805851	Grün	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805852	Gelb	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.





Kugelhahn-Absperrungen

Absperrung für Kugelventile mit T-Griff





Mit dieser einteiligen, anpassbaren Lockout-Vorrichtung können Kugelventile mit T-Griff auf PVC-Rohren mit optimaler Passgenauigkeit abgesperrt werden.

- Geeignet für die meisten Ventile mit T-Griff auf PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 12,70 bis 50,80 mm
- Exklusives Design mit anpassbarem Schieber sorgt für eine hohe Passgenauigkeit
- Lässt sich einfach anbringen, verriegeln und aufbewahren

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Hebelgröße (mm)	Für Rohre in verschiedenen Größen geeignet (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügel- breite (mm)	Anzahl
151748	Absperrung für Kugelventile mit T-Griff - klein	ABS	31.00 - 40.00	12.70 - 25.40	7,10	20,00	1
151749	Absperrung für Kugelventile mit T-Griff - groß	ABS	31.00 - 57.00	31.75 - 50.80	7,10	20,00	1









Brady Kugelhahn-Absperrung

Die Kugelhahn-Absperrungen von Brady sind die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer winkligen Vierteldreh-Kugelventile in geschlossener Stellung.

- Passt auf praktisch jeden Ventilhebel bis 76 mm
- In zwei Größen erhältlich
- Anwendungstemperatur von -30 °C bis 120 °C



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-23 auf bradyeurope.com/tds

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Max. Hebel- stärke (mm)	Max. Hebel- breite (mm)	Hebelgröße (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügel- breite (mm)	Anzahl Löcher	Anzahl
065666*	Kleine Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm	Nylon	19,05	38,10	6.35 - 25.40	7,16	19,05	8	1
065692	Kleine Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm	Stahl	19,05	38,10	6.35 - 25.40	9,53	19,05	6	1
065669	Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm	Stahl	10,92	53,34	31.75 - 76.20	7,16	19,05	8	1
065693	Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm	Stahl	10,92	53,34	31.75 - 76.20	9,53	19,05	7	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.




Durchgangsventil-Absperrungen


Standard-Absperrvorrichtung für Durchgangsventile

Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile.

- Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
- Aus beständigem Polypropylen ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
- In mehreren Größen und Farben erhältlich
- Mit Farbkodierung. Bei der transparenten Version sind Farbe und Status des Ventils auf einen Blick erkennbar.
- Für Vorhängeschloss

Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten





Bestell-	Handrad- durchmesser	Höhe	Breite	Tiefe	Max. Bügel-	Min. lichte Bügelbreite	
nummer	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	stärke (mm)	(mm)	Anzahl
Blau							
065585	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065586	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065587	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065588	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065589	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Gelb							
065590	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065591	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065592	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065593	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065594	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Grün							
065595	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065596	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065597	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065598	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065599	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Rot							
065560*	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	9,53	1
065561*	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	9,53	1
065562*	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	9,53	1
065563*	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	9,53	1
065564*	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	9,53	1
Transparen	t						
145581	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
145582	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	19,05	1
145583	127,00 - 165,10	181,00	226,06	60,40	9,53	19,05	1
145584	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
145585	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1





Weitere Informationen über die transparente Vorrichtung liefert das technische Datenblatt LOTO-78 auf bradyeurope.com/tds





Weitere Informationen über die farbige Vorrichtung liefert das technische Datenblatt LOTO-7 auf bradyeurope.com/tds

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Verwenden Sie die verschiedenfarbigen Ventilabsperrungen

• Ventile in geöffneter und geschlossener Stellung: Rot = Auf / Grün = Zu

• Gefährdungsgrade: Rot = Hohe Gefährdung /

Blau = Mindere Gefährdung

• Durchflussmedien: Gelb = Gase / Grün = Wasser

• Service-Teams oder -Abteilungen: Rot = Elektriker / Blau = Mechaniker

Durchgangsventil-Absperrungen

Zusammenklappbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile

Mit der zusammenklappbaren Absperrvorrichtung lassen sich Durchgangsventile von 76 bis 457 mm sicher absperren.



Brady bietet zusammenklappbare Vorrichtungen, die ein sicheres Absperren verschiedenster Durchgangsventile ermöglichen, sodass weniger Vorrichtungen erforderlich sind. Diese Absperrvorrichtungen lassen sich ganz einfach an Ventilgriffen in der vollständig geschlossenen Position anbringen. Sie können aber auch zusammengeklappt werden, sodass sie auf Wartungswagen und in Lockout-Sets weniger Platz in Anspruch nehmen.

- Robuste Lösung aus spritzgegossenem Styrol, auch für raue Bedingungen im Außenbereich geeignet
- Bis zu zwei Vorhängeschlösser können direkt an der zusammenklappbaren Absperrvorrichtung angebracht werden. Für größere Wartungsteams empfiehlt sich der Sicherheits-Blockierbügel von Brady, über den noch weitere Vorhängeschlösser angebracht werden können
- Einfaches Anbringen: Ventile werden vollständig bedeckt und können daher nicht bewegt werden
- Einfaches Aufbewahren und Transportieren: lässt sich auf ein Drittel der Größe zusammenklappen
- Flexibel: 3 Größen zum Absperren von Ventilen mit Durchmessern von 76 bis
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +100 °C
- Einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y-Ventile oder Ventile mit steigender Spindel

Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-81 auf bradyeurope.com/tds

Artikel- nummer	Handrad- durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügel- breite (mm)	Anzahl
148648	76,20 - 177,80	78,74	78,70	229,36	9,65	12,70	1
148647	177,80 - 330,20	101,09	101,10	374,90	9,65	12,70	1
148646	330,20 - 457,20	101,09	101,10	500,38	9,65	12,70	1

Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 178 bis 330 mm

Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 76 bis 178 mm











Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile

Eine Vorrichtung für die meisten Durchgangsventile! Ersetzt 3 herkömmliche Durchgangsventil-Absperrungen und reduziert so Ihre Kosten.

- Geeignet für Handräder mit Durchmesser von 2,5 bis 16,5 cm
- Beständiges Polypropylen
- Beständig gegen extreme Temperaturschwankungen von -20 °C bis 80 °C
- Es können 3 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
064057*	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	130,05	209,00	9,40	19,05	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-70 auf bradyeurope.com/tds

Brady Drosselklappen-Absperrung

Ideal zur Absperrung eines Drosselventils in der geschlossenen Position geeignet

- Kann zur Absperrung eines Drosselventils in der geschlossenen Position verwendet werden. Dazu muss der Haken am Hebel angebracht werden, damit er nicht betätigt bzw. bewegt werden kann
- In zwei Größen erhältlich

Bestell- nummer	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Anzahl
121504	Kleine Drosselklappen-Absperrung	Für Hebelstärken von 3,2 mm bis 63,5 mm	Rot	1
121505	Große Drosselklappen-Absperrung	Für Hebelstärken von 50,8 mm bis 102 mm	Rot	1







Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-71 auf bradyeurope.com/tds

Universal-Ventilabsperrung

Verwenden Sie zur Absperrung von Drosselventilen die Universal-Ventilabsperrung!

- Der Haken wird am Hebel des Drosselventils angebracht, so dass dieser nicht betätigt werden kann
- Das Ventil kann nicht betätigt werden
- Äußerst robust, chemikalien- und korrosionbeständig
- Es können N/A Vorhängeschlösser angebracht werden







Bestell-			Max. Bügel-	Min. lichte Bügel-	Max. Hebel-	Max. Hebel-	
nummer	Beschreibung	Farbe	stärke (mm)	breite (mm)	breite (mm)	stärke (mm)	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	Rot	9,91	20,00	40,64	27,94	1
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	Rot	9,91	20,00	25,40	15,24	1

Drosselklappen-Absperrung

So wird Ihr Drosselventil sicher und effizient abgesperrt!

- Aus stabilem Polypropylen-Kunststoff
- Komplett dielektrisch (nicht leitend)
- Äußerst beständig gegen Risse und Abrieb
- Äußerst beständig gegen Lösungsmittel und andere chemische Produkte
- Es können 2 Vorhängeschlösser angebracht werden

						-		
Bestell-				Max. Bügelstärke	Höhe	Tiefe	Breite	
nummer	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
49303	Absperrvorrichtung für Drosselklappen	Für Hebelstärken von 19,05 - 50,80 mm	Rot	7,16	304,80	69,85	101,60	1

Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

Sie verwenden bei der Verriegelung von Ventil-Hebeln immer noch schlecht passende, falsche oder unhandliche zweiteilige Vorrichtungen? Wir bieten eine sichere Lösung, die passt und hält – die Drosselklappen-Verriegelung für Hebel

- Exklusive Lockout-Vorrichtung mit Drehsicherung, passend für sämtliche Ventilhebel-Größen mit einem Durchmesser von 12,70 mm bis 203,80 mm
- Eine praktische, einteilige Konstruktion, die zusammenhält, ganz gleich ob bei der Verwendung oder während der Aufbewahrung.
- Hält bis zu vier Mitarbeiter-Vorhängeschlösser
- Sichert den Ventilhebel in der gewünschten Position: von vollständig geschlossen bis hin zu teilweise oder vollständig geöffnet

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügel- stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
170220	Drosselklappen-Verriegelung für Hebel	Rot	8,00	217,50	53,80	97,10	1





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-112 auf bradyeurope.com/tds





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-90 auf www.bradyeurope.com/tds



Flansch-Verriegelungssystem

Sicheres Flansch-Verriegelungssystem für eine breite Palette von Rohren Das Flansch-Verriegelungssystem kann für eine breite Palette von Rohren verwendet werden, um Rohrflansche vorübergehend auf einfache Weise zu sichern. Mit dem Flansch-Verriegelungssystem können Anwender die Freisetzung von Gasen, Dampf und gefährlichen Flüssigkeiten während laufender Wartungsarbeiten verhindern.

Funkenfreies Material

- Das Flansch-Verriegelungssystem wurde von UL auf die Einhaltung der ISO-Norm 80079-36:2016 zu Explosiven Atmosphären geprüft und das Ergebnis befindet sich innerhalb der Normwerte.
- Die Vorrichtung besteht aus 304er-Edelstahl mit robusten Verriegelungsstäben aus Aluminiumguss und einer Polyester-Pulverbeschichtung.

Breite Palette von Rohren

- Dank der Auswahl von 3 Größen kann das Flansch-Verriegelungssystem von Brady für eine breite Palette von Rohren eingesetzt werden, darunter für alle Rohrdurchmesser von 13,20 mm bis hin zu 1.219,20 mm.
- Mit dem ausziehbaren Verriegelungsarm der Vorrichtung können für zusätzliche Sicherheit bis zu 2 Rohrverbindungsschrauben-Sets gesperrt werden.
- Bis zu 4 Mitarbeiter können ein Vorhängeschloss direkt an der Vorrichtung anbringen.
- Die Vorrichtung kann für standardmäßige und Kreuzschlitzschrauben verwendet werden.

Artikelnummer	149228	149229	149230
Beschreibung	Flansch-Verriegelungs-	Flansch-Verriegelungs-	Flansch-Verriegelungs-
	system – klein	system - mittel	system – groß
Empohlener Mutterdurchmesser	13.00 - 19.00 mm	23.00 - 32.00 mm	35.00 - 48.00 mm
Max. Mutterdurchmesser	35,00 mm	57,00 mm	84,00 mm
Handraddurchmesser (mm)	12.70 - 76.20 mm	76.20 - 355.60 mm	355.60 - 1219.20 mm
Dickenbereich der Rohrflansche	41.00 - 206.00 mm	95.00 - 286.00 mm	205.00 - 464.00 mm
Max. Bügelstärke (mm)	7,00	7,00	7,00
Min. lichte Bügelbreite (mm)	19,05	19,05	19,05
Höhe (mm)	370,84 mm	447,04 mm	624,84 mm
Länge (mm)	371,00	447,00	625,00
Breite (mm)	103,38 mm	127,00 mm	153,67 mm
Min. Service-Temperatur ° C - Max. Service-Temperatur ° C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C



Kegelhahn-Absperrung

Gut für schwer absperrbare Kegelventile geeignet

- Beständig und manipulationssicher
- Kompakte Größe und benutzerfreundlich
- Verschiedene Größen passend für die meisten manuell aktivierten Kegelventile mit einem Durchmesser von 25 bis 203 mm
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell-			Max. Bügel-	Höhe	Durchmesser	
nummer	Beschreibung	Material	stärke (mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
113231	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 22,23 mm	Polypropylen	9,40	86,12	81,53	1
113232	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 34,93 mm	Polypropylen	9,40	86,12	81,53	1
113233	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 53,98 mm	Polypropylen	9,40	111,51	101,60	1
113234	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 63,50 mm	Polypropylen	9,40	111,51	119,63	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-52 auf bradyeurope.com/tds



Gaszylinder-Verriegelung

Robuste Vorrichtung aus Polystyren-Kunststoff zur Verriegelung von Zylindertanks, u. a. Propangasflaschen für Gabelstapler und freistehende Propangasflaschen.

- Für enge Bereiche konzipiert
- Durchmesser des Ventilspindellochs: 31,5 mm
- Es können 2 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell-			Max. Bügel-	Min. lichte Bügel-	
nummer	Beschreibung	Farbe	stärke (mm)	breite (mm)	Anzahl
046139*	Gaszylinder - Verriegelung	Rot	6,50	20,00	1

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.





Gas- und Luftleitungsabsperrungen

Gasflaschen-Verriegelung

Auswahl der Verriegelungsvorrichtung ohne Berücksichtigung von Durchmessern und Flaschenaufsätzen.

- Verhindert den Zugriff auf das Hauptzylinderventil
- Für Gewindestücke mit einem Durchmesser von bis zu 88 mm
- Lässt sich innerhalb weniger Sekunden montieren
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell-		Höhe	Durchmesser	Max. Bügel-	Min. lichte Bügel-	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	stärke (mm)	breite (mm)	Anzahl
045629	Gasflaschen - Verriegelung	158,80	88,14	8,64	20,00	1





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-51 auf bradyeurope.com/tds

Verrieglung für SMC-Leitungsregler

Gewährleisten die Sicherheit bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Pneumatiksystemen. Andere Geräte, die über dieselbe Leitung mit Luft versorgt werden, können dabei in Betrieb bleiben.

- Der Geräteregler kann in den Positionen EIN, AUS oder GEDROSSELT verriegelt werden
- Zur Installation einfach die Kappe entfernen, die Lockout-Vorrichtung an der Reglerstange anbringen und die Ersatzkappe auf dem Regler aufsetzen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
- Lockout-Vorrichtung, Abdeckung und Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten

Bestell-			Durchmesser	Max. Bügel-	
nummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	stärke (mm)	Anzahl
64539	Mini-Luftleitungsregler für SMC-Modelle AR2000/NAR2000	Rot	34,29	3,81	1
64540	Mittelgroßer Luftleitungsregler für SMC-Modelle AR3000/NAR3000	Rot	34,29	3,81	1





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-48 auf bradyeurope.com/tds

Pneumatische Absperrung

Isoliert pneumatische Energie, ohne dass Kosten und Unbequemlichkeiten für die Installation eines Reihenverriegelungsventils entstehen.

- Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen.
- Passend für die häufigsten Stecker-Grössen 6, 9 und 12 mm
- Eine permanente Befestigung auf einem Luftrohr kann in der Mitte des Systems erfolgen, während die seitliche Schleife dazu benutzt werden kann, das Rohr und das Verriegelungssystem aufzuhängen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

	•	•			
Bestell-			Max. Bügelstärke	Min. lichte Bügelbreite	
nummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	(mm)	Anzahl
064221	Pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,20	1
065645	Pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,20	6



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-47 auf bradyeurope.com/tds

Verriegelung von Kegelventilen und Trinkwasserbecken-Ausgüssen

Mit diesem innovativen Gerät können Sie den Ausguss der meisten Trinkwasserbrunnen abdecken, um die Nutzung zu verhindern und Hände von einem stark berührten Bereich fernzuhalten.

- Lassen Sie das Wasser an Stationen für die Befüllung von Flaschen weiter laufen, so dass auch weiterhin getrunken werden kann.
- Verriegeln Sie Standardkegelventile mit einem Schaftdurchmesser von 38,1 mm bis 53,98 mm, wenn die Pandemie-Bedenken vorbei sind.

Bestell- nummer	Beschreibung	Material	Max. Bügelstärke (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Anzahl
113233	Basisabdeckung Kegelhahn-Absperrung 53,98 mm	Polypropylen	9,40	111,51	101,60	1



Elektrische Gefahren - Schutzschalter-Verriegelung

Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter

Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Für die meisten erhältlichen Typen passend.

- Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter = KEINE WERKZEUGE für die Montage nötig
- Verriegelung lässt sich mit Hilfe eines Druckknopfes leicht anbringen
- Der Verbindungsriegel hat ein kleines Rad für die schnelle Anbringung
- Für ein-, mehrpolige und Drehschutzschalter geeignet
- Aus glasfaserverstärktem Nylon
- Erhältlich im Einzel- oder Sechserpack
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Für mehr Sicherheit wird die Verwendung in Kombination mit einem Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von mindestens 6 mm empfohlen.

Bestell-		Max. Bügel-	
nummer	Beschreibung	stärke (mm)	Anzahl
1 Set / Stüc	k		
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset*	-	1
1 Stück / Pa	ickung		
090847	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS	7,14	1
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	7,14	1
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	7,14	1
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	7,14	1
090853	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO	7,14	1
6 Stück / Pa	ickung		
090848	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS	7,14	6
090845	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	7,14	6
090851	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	7,14	6
149434	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	7,14	6
090854	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO	7,14	6

Set enthält je einmal: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433,149514



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-1 auf bradveurone com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-25 auf bradveurone com/tds



ere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-26 auf bradyeurope.com/tds



eitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-27 auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-95 auf bradveurope.com/tds

EZ-Panel-Loc™-System

Für die meisten 120-277 V Schutzschalter geeignet!

- Passend für eine große Vielfalt von Schutzschaltern, u. a. ein- und mehrpolige Konfigurationen
- Verfügt über ein einzigartiges System mit Halterungen zum Verriegeln
- Panel-Tür kann mit angebrachten Verriegelungen geschlossen werden
- Passend für mehrere Schlösser, erleichtert die Gruppenverschlussmaßnahmen ohne Schließbügel
- Schutzschalter müssen kein Gewicht tragen, so werden empfindliche elektrische Komponenten vor Beschädigung geschützt
- Schlösser und Anhänger werden außerhalb des Panels angebracht, sodass die Absperrung für jeden deutlich sichtbar ist



Bestell- nummer	Beschreibung	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabel- länge (m)	Anzahl
051254	EZ Panel Loc™ Klemmverriegelung für Schutzschalter	25,40	60,45	19,05	0,61	1
051252	EZ Panel Loc™ Snap-On-Verriegelung für Schutzschalter	25,40	48,26	19,05	0,61	1
065815	EZ Panel Loc™ Snap-On-Verriegelung für Schutzschalter	25,40	48,26	19,05	0,61	6
065810	EZ Panel Loc™ Verriegelungssystem für Schutzschalter	25,40	60,45	19,05	0,61	6
051256	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	1
065814	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	6
051258	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	1
051260	EZ Panel Loc-Halterung zum Verriegeln – 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	6

Siehe Seite 100 für eine Übersicht mit kompatiblen Leistungsschaltern. Die Lockout-Vorrichtung wird entsperrt. indem der schwarze Kunststoffschlüssel eingeführt und gedreht wird.



1. Legen Sie den Klebstoff an der Rückseite der Halterung frei. Bringen Sie die Halterung an der gewünschten Position an der Schalttafel bzw. am Sicherungskasten an



2. Bringen Sie die Lockout-Vorrichtung am Schutzschalter an und lassen Sie sie in der gesperrten Position einrasten



3. Führen Sie den Kunststoffschlüssel durch die Halterung zum Verriegeln und bringen Sie das Schloss an, um zu verhindern, dass der Schlüssel am Kabel nach unten rutscht und die Lockout-Vorrichtung geöffnet wird.



4. Für ein Gruppen-Lockout führen Sie den Schlüssel durch mehrere Ösen der Halterung und bringen Sie Schlösser an. Dazu sind keine Blockierbügel erforderlich. (Nicht für Blockierbügel mit mehreren Schlössern geeignet.)



5. Platzsparende Lockout-Vorrichtungen ermöglichen das Schließen der Türen bei den meisten Schalttafeln oder Sicherungskästen



Elektrische Gefahren - Schutzschalter-Verriegelung

TAGLOCK™ Schutzschalter-Verrriegelung

Verbesserung der Sicherheit und Compliance mithilfe einer zuverlässigen Tagout-Lösung für bis zu vier Mitarbeiter

- Lässt sich mithilfe eines Nylon-Kabelbinders und eines Anhängers mit der Mitarbeiterkennung schnell und einfach anbringen.
- Bis zu vier Mitarbeiter können einen Nylon-Kabelbinder und einen Anhänger mit ihrer Kennung anbringen.
- Kompatibel mit Schutzschaltern von GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., Westinghouse usw.
- Alternativ kann jedes Modell mit einem Vorhängeschloss gesperrt werden.

TAGLOCK

Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl	Referenz techn. Datenblatt
148685	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter – 25/Paket	25	L0T0-84
148686	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung – 25/Paket	25	L0T0-83
148687	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung – 6/Paket	6	L0T0-83
148688	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für Standardschalter – 6/Paket	6	L0T0-86
148689	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On	1	LOTO-87
148690	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung	1	L0T0-82
148691	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter – 6/Paket	6	L0T0-84
148692	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter	1	L0T0-84
148693	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On – 6/Paket	6	L0T0-87
148694	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Snap-On – 50/Paket	50	LOTO-87
148695	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter – 50/Paket	50	LOTO-85
148696	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für Standardschalter	1	L0T0-86
148697	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter – 6/Paket	6	L0T0-85
148698	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung – 6/Paket	6	L0T0-82
148699	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 120/277V Klemmverriegelung – 50/Paket	50	L0T0-82
148700	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Standardschalter – 50/Paket	50	L0T0-86
148701	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: 480/600V Klemmverriegelung	1	L0T0-83
148702	TagLock Schutzschalter-Verriegelung: für mehrpolige Schalter	1	L0T0-85

Kabelbinder

Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Anzahl
196351	Rot	3,60	200,00	100
229960	Grün	3,60	205,00	100
196316	Transparent	4,80	178,00	100



Kann mit Kabelbindern und/oder einem Sicherheitsschloss gesichert werden

- Siehe Seite 85 oder besuchen Sie unsere Webseite, um eine Auswahl an Anhängern zu sehen: www.bradyeurope.com
- Weitere Informationen liefert

 das technische Datenblatt auf
 www.bradyeurope.com/tds

Mini-Anhänger



Bestell-		Höhe	Breite		
nummer	Beschriftung	(mm)	(mm)	Anzahl	
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	63,50	50,80	25	

Modelle und Verwendungsmöglichkeiten:

- Klemmverriegelung: Für eine breite Vielfalt von einpoligen und mehrpoligen Schutzschaltern geeignet, Verriegelung mit Flügelschrauben fest an dem Bestätigungsschalter anbringen, Abdeckung über die Flügelschraube ziehen und mit einem Schloss sichern. Große Schalter, 480/600V und 120/277V Modelle sind erhältlich
- Mehrpolige Schalter: für die meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschalter geeignet, Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend mit einem Schloss sichern
- Standardschalter: Passend Für eine große Vielfalt von Schutzschaltern, u. a. ein- und mehrpolige Konfigurationen, Panel-Tür kann mit angebrachten Verriegelungen geschlossen werden
- Snap-On: Für Schutzschalter mit Loch in der Zunge vorgesehen, doppelte Aussparungen für unterschiedlich große Betätigungszungen



Besuchen Sie www.bradyeurope.com/TAGLOCK, um noch heute mit der Verbesserung der Sicherheit zu beginnen. Sehen Sie sich das Video zum TAGLOCK im YouTube $^{\text{TM}}$ - Kanal von Brady an.



Elektrische Gefahren - Schutzschalter-Verriegelungen



Schutzschalter-Verriegelung (480–600 V)

Für die Absperrung überdimensionierter und ungewöhnlich geformter Schalter perfekt geeignet.

- Selbstklebende Halterungen werden dauerhaft am Schaltkasten angebracht; einfach Oberfläche reinigen und aufkleben - ganz ohne Bohren!
- Roter Sperrstab bedeutet Verriegelung des Schalters in der "AUS"-Position
- Grüner Sperrstab bedeutet Verriegelung des Schalters in der "AN"-Position
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden



Sperrstabhalter

			Höhe	Max. Bügelstärke	Max. Schalterbreite	
Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
090891**	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V*	-	20,32	6,50	150,00	1
051264	101 mm, Gelbe Halterungsschienen	Gelb	20,32	7,87	-	2
090893	190 mm, Grüner Sperrstab	Grün	-	-	-	5
090892	190 mm, Roter Sperrstab	Rot	-	-	-	5
051265	Sperrstabhalter	Gelb	20,32	7,87	-	5

^{*}Das Set enthält: 2 gelbe Halterungsschienen, 1 roten Sperrstab, 1 grünen Sperrstab und 3 in Alkohol getränkte Tücher.

^{**}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.





Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Die universelle Verriegelung mit Verbindungsriegel für mehrpolige Schutzschalter ist für die meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschalter geeignet.

- Kompatibel mit GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co., ...
- Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend mit einem Schloss sichern
- Aus robustem, glasfaserverstärktem, schlagfest modifiziertem Nylon
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Verpackung- seinheit
066320	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,11	19,05	6
066321*	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,11	19,05	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-33 auf bradyeurope.com/tds

Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Kostengünstige Lösung zur Verwendung mit mehrpoligen Schutzschaltern!

- Schnelles und leichtes Anbringen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügel- breite (mm)	Anzahl
305814	Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	7,14	19,05	1





Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter

Kompaktes, einheitliches Design zum Verriegeln von zahlreichen ein-, zwei- und dreipoligen Schutzschaltern.

- Lockout-Vorrichtung über dem Schutzschalter anbringen, Stellschraube festziehen und Vorhängeschloss sowie Anhänger anbringen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Bügel- stärke (mm)		Tiefe (mm)	Anzahl	
	<u> </u>	· , ,	, ,	, ,		
836597	Komnakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter	6.53	60.00	15.00	1	





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-15 auf bradyeurope.com/tds

Verriegelungen für einpolige Schutzschalter

Schnell und leicht - einfach einrasten und Schloss anbringen!

- Für Schutzschalter mit Loch in der Zunge vorgesehen
- Doppelte Aussparungen für unterschiedlich große Bestätigungszungen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
065387*	Verriegelung für einpoligen Schutzschalter	7,14	12,70	54,36	8,38	1
065688	Verriegelung für einpoligen Schutzschalter	7,14	12,70	54,36	8,38	6

*Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Elektrische Gefahren - Schutzschalter-Verriegelung

Universal-Mini-Verriegelung

Einfaches Anbringen an Schutzschaltern der meisten Hersteller (Schneider IC60 Serie, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50).

- Kann mit der zugehörigen Schraube ganz einfach befestigt werden.
- Beim Festziehen der Schraube wird eine Öffnung freigelegt, an der der Bügel eines Lockout/Tagout-Vorhängeschlosses angebracht werden kann.
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell-		Max. Bügelstärke	Breite	Tiefe	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
149514*	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	60,71	17,27	1
149515*	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	7,14	60,71	17,27	6

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-96 auf bradyeurope.com/tds

Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch

Für eine breite Vielfalt von einpoligen und mehrpoligen Schutzschaltern geeignet.

- Verriegelung mit Flügelschrauben fest an dem Bestätigungsschalter anbringen, Abdeckung über die Flügelschraube ziehen und mit einem Schloss sichern
- Polypropylen
- Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Max. Schalterbreite (mm)	Anzahl
065396	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V	24,13	56,01	25,40	7,14	16,51	1
065965	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V	24,13	56,01	25,40	7,14	16,51	6
065397*	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	40,34	82,63	55,25	7,14	38,00	1
065966	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	40,34	82,63	55,25	7,14	38,00	6
065404	Zusätzliche Isolierschellen für 120/277 V-Absperrung	50,74	28,71	7,37	-	-	6
065406	Zusätzliche Isolierschellen für 480/600 V-Absperrung	68,58	59,44	9,91	-	-	6

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Verriegelung: Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-14 auf bradyeurope.com/tds



Isolierschellen: Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-17 auf bradyeurope.com/tds

Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter

- Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter (480-600 Volt) mit einer Breite bis 57,15 mm und einer Dicke bis 22,20 mm
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Zusätzliche Informationen	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Max. Schalter- breite (mm)	Anzahl
065321	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter	480–600 Volt, passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm	7,14	22,86	57,88	6
065329	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter	480–600 Volt, passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm	7,14	22,86	57,88	1





Absperrvorrichtung für Flachsicherungen

Verhindert dass die Energiezufuhr von Geräten versehentlich über eine Sicherung wieder eingeschaltet wird. Passt auf die meisten Sicherungshalter und eignet sich für Bemessungsströme zwischen 20 und 400 A und bietet eine einheitliche Methode zum Sperren von Sicherungen.

- Material: Metall/Nylon
- Anleitung: Setzen Sie die Vorrichtung auf einen Sicherungshalter und ziehen Sie die Stellschraube mithilfe eines Flachkopfschraubenziehers fest. Führen Sie ein Vorhängeschloss durch die Öffnung, um die Stellschraube zu sperren.
- Etikett mit: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestell-		Höhe	Breite	Tiefe	Verpack-
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	(mm)	ungseinheit
873367	Absperrvorrichtung für Flachsicherungen, 20-400 A	35,00	15,00	59,90	1

Trennstecker

- 2-in-1-Lösung Dank der zweistufigen Gewindedurchmesser für zwei gängige Schraubengewinde geeignet.
- Für Schraubensperren des Typs D01 und D02 (E14 und E18) sowie D11 und D111 (E27 und E33).

Enthält einen gelben Schlüssel zum Anbringen und einfachen Entfernen des Geräts vom Schraubensockel

Bestellnummer	Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Anzahl
309018*	ISOPLUG-D01-D02	Trennstecker	Rot, Gelb	1
309019*	ISOPLUG-D11-D111	Trennstecker	Rot, Gelb	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.














Elektrische Gefahren - Absperrvorrichtungen für Steckerverbindungen



Absperrvorrichtung für Flachsicherungen - Isolierkappen

- Diese patentierten Isolierkappen schützen Personen bei der Arbeit an Stromkreisen vor unautorisierter Verwendung und vor dem unabsichtlichen Einschalten der Stromzufuhr
- Die Isolierkappe wird mithilfe eines speziellen Schraubendrehers (separat erhältlich, 812713) anstelle eines Schmelzeinsatzes und eines Schraubverschlusses im Sicherungssockel angebracht

Bestell- nummer	Beschreibung	Verp eint	oackungs- ieit
312711	Isolierkappen DII für die Industrie	1	1
12712	Isolierkappen DIII für die Industrie	1	MARKET BET
50958	Isolierkappen-Set DII und DIII für die Industrie	1	100 100
12714	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten, Größe NH00	1	100 TO
2715	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten, Größe NH1-NH3	1	
50957	NV-Niederspannungs-Sicherungsleisten-Set, Größen NH00 und NH1-NH3 mit Isolierhandschuhen	1	
312713	Schraubendreher für Isolierkappen für die Industrie	1	



3-in-1 Elektrische Absperrung

Passend für Hoch- und Niederspannungsstecker mit einem Durchmesser von bis zu 76 mm und einer Länge von bis zu 139 mm.

 Die zwei Schiebedeckel k\u00f6nnen einzeln oder zusammen verwendet werden, f\u00fcr Kabel mit kleinem, mittlerem oder gro\u00dfem Durchmesser bis 31 mm
 Aug leughtend gelbem Thermenlagt


sich das

Video an

- Aus leuchtend gelbem Thermoplast
- Etiketten mit englischen Anweisungen
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden







Absperrvorrichtungen für Steckerverbindungen

Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen.

- Benutzerfreundlich
- Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Breite (mm)	Kabel- durchmesser (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
065674*	Absperrung für Stecker- verbindungen 110 V - klein	Rot	9,14	20,00	88,90	-	2	1
065675	Absperrung für Stecker- verbindungen 220 V - groß	Rot	9,14	20,07	177,80	-	4	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker

Bietet einen wirksamen Manipulationsschutz für Büroausrüstung, Computer, Peripheriegeräte und Netzteile.

- Die Vorrichtung wird einfach in die Steckdose eingesteckt und gedreht und blockiert so die Stromzufuhr zur Steckdose.
- Dank der leichten und kompakten Bauweise lässt sich die aus Nylon gefertigte Vorrichtung äußerst einfach transportieren.
- Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
148081	Abnehmbare Lockout-Vorrichtung für Netzkabelstecker	Schwarz, Orange	1



Stopower[™]-Absperrungen für Steckerverbindungen

Benutzerfreundliche Vorrichtung - einfach über die Steckerstifte schieben und verriegeln.

- Ideal für Steckverbindungen
- Kabel kann bei Verwendung von Stopower nicht eingesteckt werden
- Zur Verwendung an gepolten Steckern mit 2 oder 3 Steckerstiften
- Vorrichtung lässt sich nicht ohne Schlüssel entfernen
- Standardvorrichtungen mit individueller Schlüsseleinteilung

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
065673	Stopower-Absperrung für Steckerverbindungen	Rot	1



Hubbell Absperrung für industrielle Stecker-verbindungen

Sperrt alle industriellen Steckverbindungen wirksam ab

• Passt für die meisten größeren Steckerverbindungen in der Industrie.

 Die kleine Version eignet sich für Stecker mit einem Durchmesser von maximal 69,85 mm, einer Länge von 120,65 mm und einem Kabel von 25,40 mm.





Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Durch- messer (mm)	Länge der Stecker- verbindung (mm)	Durchmesser der Stecker- verbindung (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Kabel- durchmesser (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
065695	Kleine Hubbell Absperrung	Gelb	185,70	79,00	120,65	69,85	9,40	30,48	20,00	4	1

Große elektrische/pneumatische Absperrung

Für eine Vielzahl von elektrischen Steckerverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von bis zu 127 mm sowie für Luftschlauchstecker.

- Passend für 110 V, 220 V und 550 V Steckerverbindungen
- Aus Polystyrol
- Es können 4 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Durchmesser der Stecker- verbindung (mm)	Länge der Stecker- verbindung (mm)	Anzahl
800126	Große elektrische / pneumatische Absperrung	Rot	7,87	20,00	88,90	127,00	1





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-30 auf bradyeurope.com/tds

Hängetaster-Sicherung

Keine unerwünschte Steuerung von Kränen

- Hängetaster für Kräne und Hebezüge werden mit der Sicherung vollständig abgedeckt. Bis zu vier Vorhängeschlösser müssen entfernt werden, bevor der Hängetaster betätigt werden kann.
- Lässt sich wie ein Beutel anbringen und auf eine Länge von 10 bis 45 cm erweitern, damit der gesamte Hängetaster abgedeckt ist. Kann für den Transport flach zusammengefaltet werden.

Bestell-		Tiefe	Höhe	Breite	Max. Bügel-	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	(mm)	stärke (mm)	Anzahl
150587	Hängetaster-Sicherung	127,00	127,00	558,80	9,53	1
151252	Hängetaster-Sicherung – Groß	227,00	227,00	1092,20	9,53	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-98 auf bradyeurope.com/tds



Lockout-Tasche

Zum Verschließen von Steckern von tragbaren Geräten, Kabeln von pneumatischen Anschlüssen, Steuerkabel für Kräne, etc.

- Aus robustem Canvas, mit Kordel
- Kann geschlossen verriegelt werden
- Aufdruck: LOCK OUT FOR SAFETY

Bestell-		Höhe	Breite	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	Anzahl
065780	Lockout-Tasche aus robustem Canvas, mit Kordel	247,65	457,20	1



Elektrische Gefahren - Schutzschalter-Verriegelung





Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-72 auf bradyeurope.com/tds







Sehen Sie das Video zu Tasten-Verriegelungen auf Bradys YouTube™ Kanal.

Twist And Secure™ Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter

Mithilfe dieser drehbaren Sicherheitsabdeckungen kann der Zugang zu ein/aus-Schaltern und Notausschaltern von Geräten in Produktions- und Betriebsanlagen vorübergehend gesperrt werden.

- Rasches, praktisches Lockout-Verfahren direkt vor Ort
- Einmalige İnstallation der platzsparenden, unauffälligen Lockout-Basis
- Weist klar und deutlich darauf hin, dass die Steuerungstaste des Geräts gesperrt ist.
 Durch die transparente Abdeckung ist erkennbar, ob die Notausschalter gesperrt oder nicht gesperrt sind
- Dank der standardisierten Basis k\u00f6nnen autorisierte Mitarbeiter eine einzelne Abdeckung auf zahlreichen Ger\u00e4testeuerungstasten anbringen

Gesamtpaket

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Anzahl
130819	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Rot, mit langer Abdeckung	79,60	1
134018	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Rot, mit Standardabdeckung	49,60	1
139794	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Transparent, mit langer Abdeckung	79,60	1
139793	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (16 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	49,60	1
130820	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (22 mm), Rot, mit Standardabdeckung	49,60	1
139795	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (22 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	49,60	1
130821	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (30 mm), Rot, mit Standardabdeckung	54,60	1
139796	Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (30 mm), Transparent, mit Standardabdeckung	54,60	1

Paket ohne Abdeckung

Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
130822	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (16 mm), klein, 5 St.	5
130823	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (22 mm), mittel, 5 St.	5
130824	Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (30 mm), groß, 5 St.	5

Wird mit 5 transparenten, 5 roten und 5 gelben Etiketten geliefert.

Tasten-Verriegelungen

Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung.

- Zwei Größen für NEMA 30,5 mm und IEC 22,5 mm Standardschalter
- Notaus-Sicherheitsabdeckungen für die dauerhafte Montage auf Druck/Zugtasten oder Notausschaltern zum Drehen
 hergestellt aus einem beständigen Metallsteg. Die Taste wird in der gedrückten (Aus-) Position gesperrt, wenn der
 Bügel eingesetzt wird
- Tasten-Sicherheitsabdeckungen zur vollständigen Abdeckung von Tasten und zur Verhinderung der Betätigung.







Notaus-Sicherheitsabdeckungen - NEMA



Tasten-Sicherheitsabdeckungen – IEC



Tasten-Sicherheitsabdeckungen - NEMA

1101000 0101101	noncapaconangon 120				-	
Bestell-		Höhe	Tiefe	Tasten-	Tasten-	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	typ	größe	Anzahl
104601	Notaus-Sicherheitsabdeckungen – IEC	33,80	41,90	IEC	22,50	1
104600	Notaus-Sicherheitsabdeckungen – NEMA	33,80	41,91	NEMA	30,50	1
104603	Tasten-Sicherheitsabdeckungen – IEC	34,10	37,08	IEC	22,50	1
104602	Tasten-Sicherheitsabdeckungen – NEMA	39,88	36,10	NEMA	30,50	1



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-59 (104600) auf bradyeurope.com/tds



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-60 (104601) auf bradyeurope.com/tds



Die Sicherheitsabdeckungen funktionieren als Warnung und sind Hilfsmittel, die Lockout-Verfahren unterstützen; sie müssen aber ein Bestandteil eines kompletten Lockout-Verfahrens sein, um sicherzustellen, dass keine Energie versehentlich freigesetzt werden kann.



Wandschalter-Absperrungen

Wandschalter-Absperrungen können für die meisten Wandschalter verwendet werden.

- Die Vorrichtung kann mithilfe von vorhandenen Schrauben einfach am Wandschalter angebracht werden.
- Der praktische Klappdeckel lässt sich zum Betätigen des Schalters einfach öffnen. Zum Absperren des Schalters wird die Vorrichtung geschlossen und mit einem Vorhängeschloss oder Blockierbügel (separat erhältlich) verriegelt.
- Dreisprachige Etiketten (Englisch, Französisch und Spanisch) sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter stets informiert und instruiert sind.
- Mit einem Schraubenbereich von 60,45 bis 96,77 mm und einer maximalen Schalterlänge von 20,32 mm ist die Vorrichtung für verschiedene Größen geeignet.



& DANGER	A DANGER	A PELIGRO
LOCKED	VERNOUILLE	EQUIPO BLOQUEADO
SERVICE SERVICE	MI PRODUCTOR	NO NOTICE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Text/Legende	Farbe	Max. Schalterbreite (mm)	Anzahl
065392	Lockout-Universal-Vorrichtung zum Absperren von Wandschaltern	Polycarbonat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VER- ROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rot	34,29	1
65696	Lockout-Universal-Vorrichtung zum Absperren von Wandschaltern, Packung mit 6 Stück	Polycarbonat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VER- ROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rot	34,29	6

Absperrvorrichtung für Flachsicherungen

Die Einhaltung der Lockout/Tagout-Richtlinien gemäß OSHA wird durch die Verwendung gut sichtbarer, roter Vorrichtungen in Verbindung mit Lockout-Anhängern von Brady gewährleistet.

• Zur Absperrung von 6 bis 17,5 mm Sicherungen sowie Flachsicherungen

Bestell-				
nummer	Beschreibung	Hinweise / Details	Farbe	Anzahl
065690	Sicherungs-Absperrvorrichtungen	Für 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm, 14,3 mm Sicherungen	Rot	6
065691	Sicherungs-Absperrvorrichtungen	Für 20,64 mm, 26,99 mm und Flachsicherungen	Rot	6



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-49 auf bradyeurope.com/tds



Die bedienerfreundliche Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock eignet sich für zahlreiche Industriefahrzeuge ist eine hervorragende Ergänzung in Ihrer Sicherheitsausstattung für Wartungsarbeiten.

- Mit der Stromanschluss-Verriegelung BatteryBlock kann die Stromversorgung aller Fahrzeuge neutralisiert werden, die mit einer Batterie mit 175-A- oder 350-A-Anschlüssen betrieben werden
- Die Vorrichtung kann die meisten Gabelstapler, Scherenhebebühnen, Hubwagen und Elektrowagen zuverlässig neutralisieren
- Die praktische Lockout-Vorrichtung besteht aus einem einzelnen Teil, sodass keine Zubehörteile verloren gehen können.



Bestell-		Tiefe	Höhe	Breite	Max. Bügelstärke	Max. Anzahl der angebrachten		
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Vorhängeschlösser	Zusätzliche Informationen	Anzahl
150841	Stromanschluss-Verriegelung	79,00	66,62	134,00	7,87	2	Zur Verwendung mit 175 A-	1
	BattervBlock						und 350 A-Steckern	

Sicherheitsabdeckung für Lenkräder

Mit der Sicherheitsabdeckung in auffälliger Farbe für Lenkräder lässt sich der Status von mobilen Geräten während der Reparatur oder Wartung ganz einfach angeben.

- Ideal für Gabelstapler, elektrische Palettenheber, Baugeräte und Flottenfahrzeuge.
- Wird über das Lenkrad platziert und mit einem Vorhängeschloss befestigt (kein Blockierbügel erforderlich).
- Eine praktische Tasche an der Rückseite der Abdeckung bietet Platz für wichtige Informationen, wie Inspektionskarten.
- Für BatteryBlock™ Produkte geeignet.

Bestell- nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Max. Bügel- stärke (mm)	Max. Anzahl der angebrachten Vorhängeschlösser	Anzahl
151874	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	304,80	7,11	2	1
151875	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	406,40	7,11	2	1
151876	Sicherheitsabdeckung für Lenkräder	508,00	7,11	2	1



Sicherheitsabdeckungen für enge Räume



Sicherheitsabdeckungen für enge Räume

Gehen Sie weiter und verwenden Sie für Ihren Schutz und den Ihrer Mitarbeiter Sicherheitsabdeckungen für enge Räume. Mit dieser kompletten Familie an Sicherheitsabdeckungen können Sie die Zugänge zu den gängigsten engen Räumen abdecken.

- Bieten Sie eine physische Barriere und Kennzeichnung von engen Räumen statt Schildern und Bändern, die übersehen oder ignoriert werden können.
- Schränken Sie den Zugang von Mitarbeitern ein und verhindern Sie, dass Unrat und Müll in Bereiche gelangen, in die sie nicht gelangen sollten.
- Erhalten Sie ein vollständiges Angebot mit verschließbaren Optionen für mehr Sicherheit und mit belüfteten Optionen für Bereiche mit schädlichen Gasen.



nummer	Text/Legende	(mm)	typ
Stabile, ve	erschließbare Abdeck	kungen	
151045	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt
151046	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstellbarer Gurt
151047	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstellbarer Gurt
151048	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstellbarer Gurt
151049	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
151050	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
151051	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
151052	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
Belüftete,	verschließbare Abde	ckungen	
151053	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt

508.00

609.60

609,60

Verstellbarer

Verstellbarer

Verstellbarer

Gurt

Gurt

Gurt



151054

151056

Permit required. No

unauthorized entry.

Permit required. No

unauthorized entry.

Confined space. Enter by permit only.

	151057	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
	151058	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
	151059	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
	151060	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
	Rote verso	hließbare Netzabdec	kungen	
\	151079	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstellbarer Gurt
Į	151080	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstellbarer Gurt
	151081	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstellbarer Gurt
	151082	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstellbarer Gurt
	151083	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstellbarer Gurt
	151084	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstellbarer Gurt
	151085	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstellbarer Gurt
	151086	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstellbarer Gurt
	Elastische	nicht verschließbare	Abdeckungen	
	151061	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Elastisch

508,00

609,60

609,60

762,00

762,00

914,40

914,40

Elastisch

Elastisch


Elastisch

Elastisch

Elastisch

Flastisch

Elastisch



Durchmesser Befestigungs



Artikel-		Durchmesser	Befestigungs-
nummer	Text/Legende	(mm)	typ
Magnetisc	che nicht verschließb	are Abdeckunge	
151069	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Magnetisch
151070	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Magnetisch
151071	Confined space. Enter by permit only.	711,20	Magnetisch
151072	Permit required. No unauthorized entry.	711,20	Magnetisch
151073	Confined space. Enter by permit only.	863,60	Magnetisch
151074	Permit required. No unauthorized entry.	863,60	Magnetisch
151075	Confined space. Enter by permit only.	1016,00	Magnetisch
151076	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00	Magnetisch
151077	Confined space. Enter by permit only.	1270,00	Magnetisch
151078	Permit required. No unauthorized entry.	1270,00	Magnetisch



	Artikel- nummer	Text/Legende	Маве	Befestigungs- typ
ı	Schachtabo		Made	тур
	151095	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
	151096	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
	151097	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
	151098	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
	151099	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
	151100	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
	151101	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
	151102	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
_	Set mit ver	schließbaren Schacl	htabdeckunger	
	151007	Confined chace	600 60 (R) v	Varetallharar



	anadinonizoa onti y.	1210,00 (11)	duit
Set mit ver	schließbaren Schacl	htabdeckunger	
151087	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151088	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstellbarer Gurt
151089	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151090	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151091	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151092	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstellbarer Gurt
151093	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstellbarer Gurt
151094	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270.00 (H)	Verstellbarer Gurt



151062

151063

151064

151065

151066

151067

151068

Permit required. No

unauthorized entry.

Enter by permit only.

Permit required. No

unauthorized entry.

Enter by permit only.

Permit required. No unauthorized entry.

Enter by permit only.

Permit required. No

unauthorized entry.

Confined space.

Confined space.

Confined space.

Verschließbares Spanngurt-Set



Bestell-	
nummer	Abmessungen
151103	50,80 mm (B) x 7,92 m (L)
151104	50,80 mm (B) x 15,24 m (L)
151105	50,80 mm (B) x 19,81 m (L)
151106	50,80 mm (B) x 24,38 m (L)









Schließbügel, Sets, Taschen, Stationen, Anhänger, Etiketten und Drucker

Schließbügel

- 72 Sicherheitsabsperrung
- 72 Verschlussbügel aus Edelstahl
- 72 Massive Schließbügel
- 72 Standard-Schließbügel
- 73 Nylon Verriegelungssystem
- 73 Zweistufige Lockout-Vorrichtung
- 73 Nicht leitender Verriegelungshaken
- 74 Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel
- 74 Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung
- 74 Sicherheits-Blockierbügel blanko
- 74 Vorhängeschloss aus Stahl

Lockout-Sets

- 75 Ultimatives Lockout-Set
- 76 Lockout-Set für elektrische Anlagen
- 76 Lockout-Sets
- 77 Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen
- 77 Lockout-Set für Ventile
- 78 Kleines verstellbares Lockout-Set
- 78 Lockout-Starterset
- 78 Lockout-Set für Durchgangsventile
- 79 Lockout-Set für Windkraft
- 80 Lockout-Set für Durchgangsventile
- 80 Mini-Lockout-Starterset
- 80 Persönliches Vorhängeschloss-Set
- 81 LOTO-Vertriebstasche

Lockout-Taschen

- 81 Lockout Rote Umhängetasche
- 82 Persönliche Gürteltasche
- 82 Lockout-Gürteltasche
- 82 Große Lockout-Tasche
- 82 Lockout Blaue Umhängetasche
- 82 Lockout-Werkzeugkasten

Lockout-Stationen und -Tafeln

- 83 Industrietaugliche Lockout-Station
- 83 Lockout-Stationen und -Tafeln
- 83 Verstellbare Lockout-Stationen
- 84 Lockout/Tagout-Shadowboard

Anhänger

- 85 Anhänger für Warnhinweise
- 86 Brady Sicherheitsanhänger
- 86 Anhänger
- 86 Kundenspezifische Anhänger
- 87 Prozessanhänger
- 89 Foto-Anhänger
- 89 Anhänger für Maschinenwarnhinweise
- 89 RipTag™ Sicherheitsanhänger auf Rolle
- 89 Wiederbeschreibbare Lockout-Anhänger
- 90 Zweiteilige, perforierte Anhänger
- 90 Mini Anhänger (TagLock)
- 90 Laminat™-Anhänger
- 90 Leere Anhänger für Versorgungsunternehmen
- 91 Anhänger-Halterung
- 91 Magnetschilder
- 91 Farbige Nylonbinder
- 92 Etiketten und Anhänger für Energiequellen
- 93, 94 Brady Schilder- und Etikettendrucker

Schließbügel





Einzelheiten zu den Lockout-Vorrichtungen mit Verschluss finden Sie im technischen Datenblatt LOTO-64 unter bradyeurope.com/tds



Einzelheiten zu den anderen Lockout-Vorrichtungen finden Sie im technischen Datenblatt LOTO-66 unter bradyeurope.com/tds



So können 6 Arbeiter eine einzige Energiequelle absperren!

• Vinylbeschichteter, rostfreier Stahl

• Es können 6 Vorhängeschlosser angebracht werden

Bestell- nummer	Farbe	Bügelbreite (mm)	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Zusätzliche Informationen	Anzahl
805840	Rot	25,40	12,70	20,00		12
805842	Gelb	25,40	12,70	20,00		12
805841	Rot	38,10	12,70	20,00		12
805843	Gelb	38,10	12,70	20,00		12
105718	Rot	24,99	8,51	20,00	Manipulationssi- chere, ineinan- dergreifende Verschlüsse ver- hindern das Öffnen durch unbefugte Personen.	1
105719	Rot	37,69	8,51	20,00	Manipulationssi- chere, ineinan- dergreifende Verschlüsse ver- hindern das Öffnen durch unbefugte Personen.	1
133161	Rot	25,40	10,16	12,70		1





Entworfen um eine maximale manipulationssichere Verriegelung zu gewährleisten

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl (marine grade 316)
- Bügeldurchmesser 28 mm
- Passend für 4mm Löcher
- Für 6 Vorhängeschlösser

Bestell-		Max. Bügelstärke	Bügelstärke	Anzahl
nummer Farbe		(mm)	(mm)	
852440	Silber	9,53	28,00 mm	1



Massive Schließbügel

Sperren Sie kleine Schaltkästen, große Steuereinheiten und Hebel mit einer Vorrichtung - Sie benötigen keine Schließbügel in unterschiedlichen Größen!

- Größe "2-in-1 Schließbügel": 31,75 x 44,45 und 19 mm Durchmesser
- Für Verriegelungen, die verschiedene Größen an Schließbügeln erfordern
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell- nummer	Farbe	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl	
236919	Rot	9.53	20.07	1	



Standard-Schließbügel

- Zur Verwendung an Sicherungs- und Schaltkästen
- Aus robustem Stahl
- Bügeldurchmesser: 25,4 mm
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell-		Max. Bügelstärke	Min. lichte	Anzahl
nummer Farbe		(mm)	Bügelbreite (mm)	
236920	Rot	10,01	20,00	1



Nylon Verriegelungssystem

Sperrt jede Art von Vorrichtung sicher und wirksam ab.

- Bis zu 6 Vorhängeschlösser passen in das nicht leitenden Nylon Verriegelungssystem
- Wiegt nur 30 g
- Bügel passt in Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 7 mm

Bestell-	Fortho	Max. Bügelstärke	Min. lichte Bügelbreite	Annobl
nummer	Farbe	(mm)	(mm)	Anzahl
236916*	Orange	9,00	6,50	1

^{*}Dieses Produkt entspricht der ATEX-Richtlinie für Geräte.



Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-35 auf bradyeurope.com/tds





Zweistufige Lockout-Vorrichtung

Bei Verwendung dieser Lockout-Vorrichtung können entweder ein Kontroll-Vorhängeschloss mit 6 Löchern oder zwei Kontroll-Vorhängeschlösser mit 12 Löchern sicher an Ort und Stelle angebracht werden, damit die Energiequellen des jeweiligen Geräts zuverlässig gesperrt bleiben.

- Die sichere Verwendung des Schließbügels und eine manipulationssichere Sperrvorrichtung sorgen für ein noch höheres Maß an Sicherheit
- Die Lockout-Vorrichtung besteht aus seetauglichem Edelstahl (316)
- Der Bügel mit einer Größe von 5,00 mm passt auf die meisten elektrischen Schaltschränke und Verteiler
- Erhältlich mit 6 Löchern für eine Kontrollvorrichtung oder mit 12 Löchern für 2 Kontrollvorrichtungen

Bestell-			Lichte Bügelbreite	
nummer	Beschreibung	Farbe	(mm)	Anzahl
873384	Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 12 Löchern	Rot	35,00	1
852439	Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 6 Löchern	Rot	35,00	1



Nicht leitender Verriegelungshaken

Äußerst elastisch, Beständig gegen Risse und die meisten Chemikalien, hervorragende elektrische Isoliereigenschaften!

- Aus stabilem, nicht elastischem, rotem Kunststoffharz
- Geeignet für niedrige Temperaturen; ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
- Bügel passt in Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
045582	Nicht leitender Verriegelungshaken	Rot	6,10	20,00	1



Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel

Kombination aus Lockout und Tagout - eine Vorrichtung für vielseitigen Einsatz!

- Ein einzelner Mitarbeiter kann eine Vorrichtung absperren, bis zu 5 weitere Mitarbeiter k\u00f6nnen ihre Schl\u00f6sser und Anh\u00e4nger anbringen
- Robuste eloxierte 5052 Aluminiumlegierung
- Beschriftbar mit Bleistift, Filzstift und Permanentmarker
- Mit Bleistift und Filzstift geschriebener Text lässt sich abwischen
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden



Bestell- nummer	Text/Legende	Farbe	Max. Bügel- stärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
265390	DO NOT OPERATE	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Rot	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Arbeiter, indem Sie für sämtliche Gruppenabsperrungen beschriftbare Blockierbügel bereitstellen.



- Aus robuster eloxierter 5052 Aluminiumlegierung
- Inklusive manipulationssicherer Sicherungshaken
- Die beschreibbare Etikettenoberfläche ist für Bleistifte, Kugelschreiber oder Filzstift geeignet.
- Beschriftungen mit Kugelschreiber oder Filzstift sind abwischbar, sodass sie immer wieder verwendet werden können
- Die Kombinationspackung enthält 1 Stück in jeder Farbe
- Legende auf der Vorderseite: DANGER DO NOT OPERATE ("NICHT SCHALTEN")
- Schlosslöcher: 8 mm
- Es können 6 Vorhängeschlösser angebracht werden

Bestell- nummer DANGER Th	Farbe nis energy source has	Höhe (mm) been LOCKE	Breite (mm) D OUT.	Tiefe (mm)	Anzahl
065960	Rot	190,80	76,30	3,99	5
065961	Silber	190,80	76,30	3,99	5
065962	Blau	190,80	76,30	3,99	5
065963	Grün	190,80	76,30	3,99	5
065964	Gold	190,80	76,30	3,99	5
065967	Mehrere Farben	190,80	76,30	3,99	5

Bestell- nummer	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
DANGER O	nly the individual(s)	who have signe	ed below	may remov	e this lock/tag.
065970	Rot	190,80	76,30	3,99	5
065971	Silber	190,80	76,30	3,99	5
065972	Blau	190,80	76,30	3,99	5
065973	Grün	190,80	76,30	3,99	5
065974	Gold	190,80	76,30	3,99	5
065975	Mehrere Farben	190,80	76,30	3,99	5



Sicherheits-Blockierbügel blanko

- Aus Aluminium
- In 3 Farben erhältlich
- Es können 5 Vorhängeschlösser angebracht werden

Die Blockierbügel blanko lassen sich mit Brady-Etiketten leicht an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Bestell-		Max. Bügelstärke	Min. lichte	Höhe	Breite	Tiefe	
nummer	Farbe	(mm)	Bügelbreite (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
225196	Silber	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Grün	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rot	7,94	20,00	184,10	76,30	3,99	5







Weitere Informationen liefert das technische Datenblatt LOTO-69 auf bradyeurope.com/tds

Vorhängeschloss aus Stahl

Aufbruchsichere Konstruktion zur Vorbeugung von Vandalismus

- Der massive U-förmige Stahlbolzen lässt sich im verriegelten Zustand nicht auseinanderbiegen
- Es können bis zu 3 Schlösser angebracht werden
- Innendurchmesser des U-förmigen Bolzens: 25,4 mm

Bestell- nummer	Beschreibung	Max. Bügelstärke (mm)	Min. lichte Bügelbreite (mm)	Anzahl
236918	Vorhängeschloss aus Stahl	9,00	20,00	1
230000	Vorhängeschloss aus Stahl + 150 mm Kette	9.00	20.00	1





Brady bietet ein breites Angebot an gut ausgestatteten Lockout-/Tagout-Sets. Die Sets sollen Arbeiter dabei unterstützen, ein effektives und sicheres Lockout-Programm zu entwickeln und die Lockout-Verfahren sowie Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens einzuhalten. Das Angebot umfasst verschiedene Lockout-/Tagout-Sets, wobei jedes Set für eine bestimmte Anforderung konzipiert wurde.

Denken Sie daran: Ein effektives Lockout-Verfahren spart Zeit und Geld und schützt Leben!

Ultimatives Lockout-Set

Unser umfangreichstes Lockout/Tagout-Set enthält alles, was ein größeres Unternehmen für sein Lockout/Tagout-Programm benötigt, inklusive Schulungsmaterial.



Inhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
833918	Lockout/Tagout – Schulungsvideo für globale Best-Practice- Verfahren	1
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	1
065403	Großer Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
065675	Absperrung für Steckerverbindungen 220 V - groß	1
800110	Prinzing Kugelventil-Absperrung	1
046139	Gaszylinder - Verriegelung	1
045629	Gasflaschen - Verriegelung	1
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel	1
065396	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V	1
065397	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	1
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V*	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
805814	Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	1

Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
805840	Mehrfach-Schliessbügel	12
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	1
256239	Anhänger: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
050979	Große Lockout-Tasche	1
051172	Lockout - Gürteltasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1



Sie interessieren sich für kundenspezifische, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sets? Bitte wenden Sie sich an Ihren Brady-Vertriebspartner oder unseren Kundendienst.

Lockout-Set für elektrische Anlagen

Unser Lockout-Set für elektrische Anlagen enthält alle grundlegenden Verriegelungen zur Absperrung von Schutzschaltern, elektrischen Steckerverbindungen, Wandschaltern und Sicherungen.



Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
806195	Lockout-Set für elektrische Anlagen	1
Inhalt		
Bestell-		
nummer	Beschreibung	Anzahl
066321	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	1
065396	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V	1
065404	Zusätzliche Isolierschellen für 120/277 V-Absperrung	6
065397	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	1
065406	Zusätzliche Isolierschellen für 480/600 V-Absperrung	6
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	1
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
236916	Nylon Verriegelungssystem	1
045582	Nicht leitender Verriegelungshaken	1
050979	Große Lockout-Tasche	1
256240	Tag: "Nicht schalten! Kontrolle der Elektrizität - Entfernen vo Schloss oder Anhänger nur durch" 75 x 160 mm	n 10
335091	Beschriftungsmarker – fein	1

Lockout-Set für Elektriker

Sehr beliebte Lockout-Vorrichtungen zum Absperren von zahlreichen verschiedenen Schutzschaltern



Inhalt:

1 x 090847 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ PIS)

1 x 090844 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POS)

1 x 090850 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POW)

1 x 090853 – Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ TBLO)

1 x 149433 - Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter Typ POW (ABB MS325)

1 x 149514 – Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter

1 x 065396 - Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch 277 V

1 x 065397 – Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch 480–600 V

1 x 800112 - Kabelverriegelung

1 x 236916 – Sicherheits-Blockierbügel aus Nylon

1 x 050979 – große Lockout-Tasche

1 x 335091 – Beschriftungsmarker

Bestell-	
nummer	Beschreibung
Basis-Set	
196217	Lockout-Set für Elektriker
Set mit Vo	orhängeschlössern
196227	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschloss
Set mit Ar	nhängern
196218	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger EN
196219	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger FR
196220	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger NL
196221	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger DE
196222	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger IT
196223	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger HU
196224	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger ES
196225	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger RO
196226	Lockout-Set für Elektriker + Anhänger TK
Set mit Vo	rhängeschlössern und Anhängern
196228	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger EN
196229	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger FR
196230	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger NL
196231	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger DE
196232	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger IT
196233	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger HU
196234	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger ES
196235	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger RO
196236	Lockout-Set für Elektriker + Vorhängeschlösser und Anhänger TK

Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen

Unser kombiniertes Lockout-Starterset umfasst alle grundlegenden Komponenten, die Sie für die Absperrung mechanischer und elektrischer Kontrollpunkte benötigen.

Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
806193	Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen	1

Inhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	1
065403	Großer Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
065675	Absperrung für Steckerverbindungen 220 V - groß	1
065396	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V	1
065397	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	1
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V	1
805853	Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
805840	Mehrfach-Schliessbügel	12
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	1
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
335091	Beschriftungsmarker – fein	1



Lockout-Set für Ventile

Beschreibung	Anzahl
Lockout-Set für Ventile	1
Beschreibung	Anzahl
Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	1
Großer Blockierarm	1
Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
Sicherheitsschlösser – Standard	6
Mehrfach-Schliessbügel	12
Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
Lockout-Tasche	1
Beschriftungsmarker – fein	1
	Beschreibung Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock Großer Blockierarm Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m Sicherheitsschlösser – Standard Mehrfach-Schliessbügel Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm Lockout-Tasche





Kleines verstellbares Lockout-Set

Unser Lockout-Set für Ventile enthält alles für die Absperrung von Durchgangs-, Kugel-, Drossel- und anderen Ventilen.

Bestellnun	nmer Beschreibung	Anzahl
806196	Kleines verstellbares Lockout-Set	1
nhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
064057	Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
805840	Mehrfach-Schliessbügel	2
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	1
065402	Kleiner Blockierarm	1
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
050979	Große Lockout-Tasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1



Lockout-Starterset

Unser Lockout-Starterset umfasst alles zur Verriegelung der gängigsten mechanischen Gefahren

Bestellnun	nmer Beschreibung	Anzahl
806197	Lockout-Starterpaket	1
Inhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
050924	Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock	1
065402	Kleiner Blockierarm	1
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm	1
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	2
050979	Große Lockout-Tasche	1
256221	Tag: "Entfernen von Schloss oder Anhänger nur durch" 75 x 160 mm	10
335091	Beschriftungsmarker – fein	1



Lockout-Set für Durchgangsventile

Unser Lockout-Set für Durchgangsventile in einer praktischen Umhängetasche enthält Absperrungen in fünf verschiedenen Größen

806198	Lockout-Set für Durchgangsventile	1
Inhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
065560	Rote Durchgangsventilabsperrung, 25 – 64 mm	1
065561	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 64 – 127 mm	1
065562	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 127 – 165 mm	1
065563	Rote Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 – 254 mm	1
065564	Rote Absperryorrichtung für Durchgangsventile, 254 – 330 mm	1
051339	Sicherheitsschlösser – Standard	6
256239	Tag: "Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten -" 75 x 160 mm	10
806200	Lockout-Tasche	1
335091	Beschriftungsmarker – fein	1

Bestellnummer Beschreibung

Lockout-Set für Windkraft

Die Lockout/Tagout-Sets für Windkraft enthalten wichtige Werkzeuge für mehr Sicherheit bei Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen. Jedes Set wird mit einer praktischen Tasche aus robustem Nylon geliefert.

Lockout-Set für Windkraft - groß

Bestell-	Basahraihuna	Anzohl
nummer	Beschreibung	Anzahl
310175	Lockout-Set für Windkraft - groß	1
Inhalt		
Artikel- nummer	Beschreibung	Verpackungs- einheit
150207	SafeKey-Vorhängeschlösser – kompakt	6
150311	SafeKey-Vorhängeschlösser – Nylon	6
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS	2
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW	2
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	3
065397	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V	5
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	3
065674	Absperrung für Steckerverbindungen 110 V - klein	2
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
236916	Nylon Verriegelungssystem	2
805840	Mehrfach-Schliessbügel	4
196343	Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by" 75 x 160 mm	10
806200	Lockout-Tasche	1



Lockout-Set für Windenergie - klein

Bestellnummer

Beschreibung

Lookout Cot für Windonorgia

310176	Lockout-Set für Windenergie - klein	1
Inhalt		
Artikel- nummer	Beschreibung	Verpackungs- einheit
150207	SafeKey-Vorhängeschlösser – kompakt	6
150311	SafeKey-Vorhängeschlösser – Nylon	6
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)	3
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter	3
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m	1
196343	Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by" 75 x 160 mm	10
050979	Große Lockout-Tasche	1



Anzahl

Lockout-Set für Durchgangsventile

Alle Größen in einem Set – damit steht eine Vorrichtung für Durchgangsventile in den Größen 25 mm bis 330 mm

zur Verfügung



Bestell- nummer	Beschreibung	Farbe	Anzahl
196213	Absperr-Set für Durchgangsventile – blau	Blau	5
196214	Absperr-Set für Durchgangsventile – gelb	Gelb	5
196215	Absperr-Set für Durchgangsventile – grün	Grün	5
196212	Absperr-Set für Durchgangsventile – rot	Rot	5
196216	Absperr-Set für Durchgangsventile – transparent	Transparent	5

Mini-Lockout-Starterset

Ein kostengünstiges Lockout-Set, mit dem verschiedene Geräte und Maschinen abgesperrt werden können.



Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
805856	Mini-Lockout-Starterset	1
Inhalt		
Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl
805840	Mehrfach-Schliessbügel – 25 mm – rot	1
805842	Sicherheits-Blockierbügel – 25 mm – gelb	1
805842 805841		1 1
	Sicherheits-Blockierbügel – 25 mm – gelb	1 1 1
805841	Sicherheits-Blockierbügel – 25 mm – gelb Sicherheits-Blockierbügel – 38 mm – rot	1 1 1 6

Persönliches Vorhängeschloss-Set

Praktische Tasche zum Transportieren von Vorhängeschlössern (2 in jedem Set), Schließbügeln und Schlüsseln.

- Die Tasche ist mit einem transparenten Fenster ausgestattet, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Der robuste, einziehbare Schlüsselhalter mit Kevlar-Schnur und Sprengringbefestigung kann auf eine Länge von 1200 mm ausgezogen werden
- Er kann mithilfe der Klemme an der Tasche befestigt oder separat verwendet werden



Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl		
873872	Persönliches Vorhängeschloss-Set	1		
Inhalt				
Bestellnum-				
mer	Beschreibung	Anzahl		
873871	Gürteltasche (nur Tasche)	1		
874074	Robuster, einziehbarer Schlüsselhalter	1		
805840	Mehrfach-Schliessbügel – 25 mm – rot	1		
051339	Sicherheitsschlösser – 38 mm – rot	2		

BRADY LOCKOUT / TAGOUT

LOTO-Vertriebstasche

Die Lockout/Tagout-Vertriebstasche ist mit mehreren Fächern ausgestattet, sodass die Lockout/Tagout-Produkte ordentlich untergebracht und einfach entnommen werden können.

- Die große Tasche eignet sich ideal zum Unterbringen der größeren Absperrventil-Absperrung, der universellen Lockout-Vorrichtungen und anderer Produkte mit ähnlicher Größe. Die Tasche lässt sich mit dem Griff oder dem Schultergurt einfach transportieren.
- Die kleine Tasche eignet sich ideal zum Aufbewahren von Zubehör und kleinen Geräten. Alle Vorhängeschlösser und Schlüssel, Blockierbügel oder Schutzschalter sind in der kleinen Tasche aufzubewahren. Nach dem Öffnen der Tasche steht der Inhalt sofort übersichtlich bereit.
- Die kleine Tasche passt perfekt in eines der Fächer der großen Tasche und kann entweder alleine oder in Kombination mit der Lockout/Tagout-Vertriebstasche verwendet werden.

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
830931	LOTO-Vertriebstasche – Große Tasche, leer	330,00	450,00	200,00	1
830932	LOTO-Vertriebstasche – Große Tasche, mit Inhalt	330,00	450,00	200,00	1
830933	LOTO-Vertriebstasche – Kleine Tasche, leer	320,00	420,00	45,00	1
830934	LOTO-Vertriebstasche – Kleine Tasche, mit Inhalt	320,00	420,00	45,00	1
830935	LOTO-Vertriebstasche – Tasche mit vollständigem Inhalt	330,00	450,00	200,00	1

^{*}Tasche mit vollständigem Inhalt = große Tasche, mit Inhalt + kleine Tasche, mit Inhalt

Die Taschen mit Inhalt enthalten jeweils eine der unten genannten Bestellbezeichnungen. Als Ersatz können nur die Standardproduktpakete bestellt werden. Die in diesem Dokument angegebenen Bestellbezeichnungen sind die Standardbezeichnungen aus der Preisliste.



Große Tasche

Bestell- nummer	Beschreibung
49303	Absperrvorrichtung für Drosselklappen
050943	Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m
065562	Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
225206	Entriegler
065403	Großer Blockierarm
050899	Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
051395	Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabeldurchmesser 3,25 mm
050940	Mini - Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel
800110	Prinzing Kugelventil-Absperrung
225203	Pro-Lock + Kabel – 1,5 m





Kleine Tasche

Bestell-	
nummer	Beschreibung
814073	Aluminium-Vorhängeschlösser – Aluminiumbügel
241719	Brady Sicherheitsanhänger
814097	Laminierte Stahlvorhängeschlösser – mit Schließzwang
236919	Massiver Sicherheits-Blockierbügel
805840	Mehrfach-Schliessbügel
051354	Messingvorhängeschlösser
090847	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ PIS
090844	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS
090850	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW
149433	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW (ABB MS325)
090853	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ TBLO
236916	Nylon Verriegelungssystem
090891	Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V*
814116	Sicherheitsschlösser – kompakt
814126	Sicherheitsschlösser – kompakt
814136	Sicherheitsschlösser – kompakt
814146	Sicherheitsschlösser – kompakt
813594	Sicherheitsschlösser – Nylonbügel
051339	Sicherheitsschlösser – Standard
265549	Tagout: Anhänger für Warnhinweise
149514	Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter
066321	Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
065396	Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V
065329	Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter, 1 Stück
065404	Zusätzliche Isolierschellen für 120/277 V-Absperrung

Lockout - Rote Umhängetasche

- Aus rotem Nylon (1000 Denier); mit einem 95 cm langen Schulterriemen (ohne Inhalt)
- Inklusive verschließbarer Vordertasche und zwei Seitenfächern

Bestellnummer	Beschreibung		Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
806200	Lockout-Tasche	355.00	380.00	100.00	1

Lockout-Taschen und -Werkzeugkasten



Persönliche Gürteltasche

Praktische Tasche zum Transportieren von Vorhängeschlössern, Schließbügeln und Schlüsseln. Die Tasche ist leer und kann nach Bedarf befüllt werden.

 Die Tasche ist mit einem transparenten Fenster ausgestattet, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen

Bestell- nummer	Beschreibung	Anzahl	
873871	Gürteltasche (nur Tasche)	1	



Lockout-Gürteltasche

Packen Sie einfach die benötigten Absperrvorrichtungen in die Gürteltasche, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben.

• Aus strapazierfähigem Nylon, mit Schlaufen zur Anbringung an einem Gürtel

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
051172	Lockout - Gürteltasche	127,00	177,80	50,80	1



Große Lockout-Tasche

Erstellen Sie ein individuelles Lockout-Set und verwahren Sie es ordentlich in der Tasche.

• Aus Nylon, mit Schlaufe auf der Rückseite

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
050979	Große Lockout-Tasche	203,20	177.80	76.20	1



Lockout - Blaue Umhängetasche

• Aus Polyester (600 Denier); 95 cm abnehmbarer Schulterriemen und 8 Innentaschen (ohne Inhalt)

Bestell-		Höhe	Breite	Tiefe	
nummer	Beschreibung	(mm)	(mm)	(mm)	Anzahl
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche	254,00	419,10	215,90	1



Lockout-Werkzeugkasten

- Besteht aus robustem Polypropylen und vernickelten Stahlverschlüssen (ohne Inhalt)
- Zum Lieferumfang gehört ein herausnehmbares Fach zur übersichtlichen Anordnung des Inhalts und der Deckel enthält zwei praktische Aufbewahrungsfächer

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
105905	Kleiner Lockout-Werkzeugkasten	180,34	355,60	139,70	1
105906	Mittelgroßer Lockout-Werkzeugkasten	198,12	411,48	185,42	1



Industrietaugliche Lockout-Station

- Verschließbares, gelbes Schränkchen aus pulverbeschichtetem Metall (ohne Inhalt)
- Sicherheitshinweise auf der Türinnenseite
- Zur Aufbewahrung einer Vielzahl verschiedener Absperrvorrichtungen
- Kann an der Wand montiert bzw. leicht transportiert werden

Bestell- nummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
800123	Industrietaugliche Lockout-Station	406,40	355,60	152,40	1
800129	Zusätzlicher Einlegeboden für die industrietaugliche Lockout-Station	-	-	-	1



Lockout-Stationen und -Tafeln

Die hoch sichtbaren Lockout-Tafeln gewährleisten, dass Ihre Schlösser, Anhänger und Absperrvorrichtungen leicht auffindbar und einsetzbar sind. Diese Lockout-Tafeln aus beständigem Kunststoff sind für raue Arbeitsumgebungen geeignet.

Im Lieferumfang der Lockout-Tafeln sind nur die Tafeln enthalten. Ohne Zubehör.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
050990	12-Lockout-Tafel	Acryl	342,90	342,90	1
050989	Lockout-Tafel - 6 Personen	Acryl	292,10	393,70	1
050991	Lockout-Tafel - 24 Personen	Acryl	596,90	292,10	1
050992	Lockout-Tafel - 36 Personen	Acryl	546,10	596,90	1



Lockout-Tafel - 6 Personen Platz für bis zu 6 Vorhängeschlösser



12-Lockout-Tafel Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser



Lockout-Tafel - 24 Personen Platz für bis zu 24 Vorhängeschlösser



Lockout-Tafel - 36 Personen

Verstellbare Lockout-Stationen

- Aus robustem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage
- Vorgebohrte Löcher für Haken
- Die Haken lassen sich vielseitig anordnen (Haken sind im Lieferumfang enthalten)
- In verschiedenen Größen erhältlich, von tragbar bis extra groß

Im Lieferumfang der Lockout-Stationen sind nur die Tafeln enthalten. Ohne Zubehör.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl
050993	Extra-Große Lockout-Station	Polystyrol	762,00	635,00	133,35	1
050994	Große Lockout-Station	Polystyrol	660,40	495,30	127,00	1
050997	Kleine Lockout-Station	Polystyrol	590,55	311,15	101,60	1
811217	Tragbare Lockout-Station	Polypropylen	432,00	432,00	171,00	1



Extra-Große Lockout-Station



Große Lockout-Station




Kleine Lockout-Station



Tragbare Lockout-Station

Lockout/Tagout-Shadowboard



Höhere Produktivität mit beständigen, visuell gut organisierten Shadowboards

Verbessern Sie Ihr Lockout/Tagout-Programm mithilfe eines speziellen Shadowboards für Werkzeuge. Sorgen Sie für eine übersichtliche Anordnung Ihrer Vorrichtungen, Vorhängeschlösser und Dokumente, damit Anwender sie einfach auswählen und entnehmen können.

Die effiziente Verwaltung eines visuellen Arbeitsplatzes und die Informationsvermittlung in Echtzeit sind wichtige Voraussetzungen für eine sichere Arbeitskontrolle sowie die Umsetzung von 5S- und Lean-Zielen.

Funktionen und Vorteile


- Robustes, transparentes Plexiglas (Grafiken unter der Oberfläche) oder laminierter, weißer PVC-Schaum
- Saubere, geschützte Grafiken, die auch bei einer häufigen Verwendung der Werkzeuge nicht zerkratzt oder abgeschabt werden
- Perforierung zur einfachen Befestigung
- Kundenspezifische Positionierung der Bohrungen
- Optionale Befestigungen für flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Unterstützt Berechtigungs- und Zugangskontrollsysteme

So bestellen Sie Ihre Lockout/Tagout-Shadowboards

Sie können Ihr eigenes Shadowboard erstellen. Zeichnen Sie die gewünschte Form. Fügen Sie Vorhängeschlösser, Lockout-Vorrichtungen und Zubehör hinzu. Wählen Sie das Material, Layout, den Rahmen und die Ecken des Shadowboards aus. Fügen Sie zum Schluss Ihren eigenen Text und Ihr Logo hinzu.

Da jedes Board individuell ist, müssen die Preise angefragt werden. Sie richten sich nach verschiedenen Faktoren, unter anderem nach der geschätzten Größe. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Brady-Vertreter.

Entwurfsbeispiel

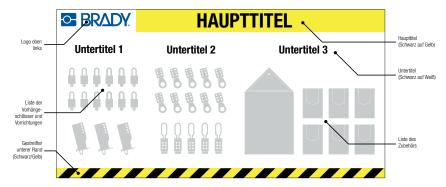



Zubehör

Die folgenden Zubehörteile sind als Standardprodukte erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Farbe
110594	Set mit Tafelstiften, trocken abwischbar	4	Schwarz, Blau, Grün, Rot
122000	Magnetischer Stifthalter	1	Weiß
196088	Wandschiene – 1.180 mm	1	Grau
196089	Wandschiene – 880 mm	1	Grau
196191	Wandschiene – 580 mm	1	Grau
196192	Wandschiene – 310 mm	1	Grau
196193	1/3 A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung	1	Transparent
196194	A5-Dokumenthalter zur Wandbefestigung	1	Transparent
196195	A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung, Hochformat	1	Transparent
196196	A4-Dokumenthalter zur Wandbefestigung, Querformat	1	Transparent
196206	Metallisches Klebeband, 30 mm x 10 m	1	Schwarz
322506	Magnetische Rahmentaschen	2	Schwarz, Gelb
322507	Magnetische Rahmentaschen	2	Rot
322508	Magnetische Rahmentaschen	2	Blau
322509	Magnetische Rahmentaschen	2	Schwarz
322510	Selbstklebender Rahmen mit magnetischem Verschluss	2	Grau
833760	A4 Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen	1	Transparent
833761	A5 Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen	1	Transparent



Dokumenthalter zur Wandbefestigung



Magnetischer Stiffhalter (Zum Anbringen des Stiffhalters ist ein metallisches Magnet-Klebeband erforderlich.)



Metallisches Magnet-Klebeband



Wandschiene



Magnetrahmen



Aufbewahrungstaschen für Genehmigungen






Tagout ist das Anbringen eines Anhängers oder einer anderen Kennzeichnung, um darauf hinzuweisen, dass die energieisolierende Vorrichtung und das kontrollierte Gerät NICHT betätigt werden dürfen, bis die Kennzeichnung wieder entfernt wurde.



Anhänger für Warnhinweise

Gibt an, wer die Absperrungsvorrichtung angebracht hat und wer sie entfernen oder verändern darf.

- Die Anhänger bestehen aus flexiblem Polyester, sind wasserfest und gegen Öl und extreme Temperaturen beständig.
- Die matte Oberfläche kann mit Kugelschreiber oder Filzstift beschrieben werden.
- Lochdurchmesser von 7 mm, ermöglicht das Anbringen am Bügel eines Vorhängeschlosses
- Verpackungseinheit: 10 Anhänger mit 10 Kabelbindern
- Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

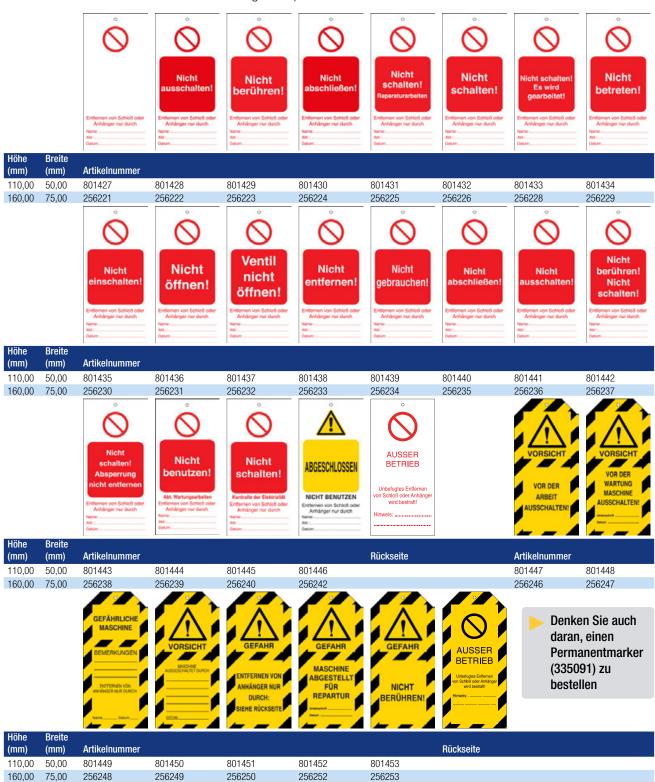

Brady-Sicherheitsanhänger

Ermöglichen die Kennzeichnung von Sicherheitsmaßnahmen direkt vor Ort!

- Einfaches Anbringen: lässt sich in wenigen Sekunden befestigen
- Die Anhänger verfügen über Schlaufen, mit denen sie an praktisch jedem Maschinenteil angebracht werden können. Es werden keine zusätzlichen Schlaufen benötigt.
- Die Anhänger sind beidseitig bedruckt, damit wichtige Informationen immer sichtbar sind.
- Material: Polyester 0,249 mm mm stark
- Größe der Schlaufe: 15 x 140 mm. Größe des Etiketts: 85 x 145 mm
- Verpackung: 10 Anhänger



Mini-Anhänger

	Aillangei												
Artikel- nummer	Beschriftung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl	O O	0	Do not operate	O	0	Üzemen kívül	BBRADY	A	
196086	Do not operate	25,00	100,00	50	-	_	=	-	_	=	_		
196087	Warning Electricity	25,00	100,00	50	188		Défense	O	\sim	No operar	3	Λ	
196237	Défense d'enclencher	25,00	100,00	50	B .	S	d'enclencher	8	S	No operar	100	7	J.
196238	Niet bedienen	25,00	100,00	50	>	_			_		>		-
196239	Nicht schalten	25,00	100,00	50	8	$\langle \rangle$	Niet	3	\mathcal{O}	Nu folositi	80	14	1
196240	Non utilizzare	25,00	100,00	50	ia .	S	bedienen	E	S	,	til		
196241	Üzemen kívül	25,00	100,00	50	8	0	Nicht	×	_				
196242	No operar	25,00	100,00	50	80	\sim	schalten	80	$\langle \rangle$	Çalıştırmayın			
196243	Nu folosiți	25,00	100,00	50	68	_	Soliditell	ia .	S				
196244	Çalıştırmayın	25,00	100,00	50	Ď.	0	Non	5	Δ	Warning			
196245	Danger Electricité	25,00	100,00	50	2 G	(\mathcal{A})	utilizzare	O BRADO	14	Electricity			
196246	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning	25,00	100,00	50				88					
196247	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	25,00	100,00	50									



Kundenspezifische Anhänger

Bitte führen Sie zur Bestellung Ihrer individuellen Anhänger folgende Schritte durch:

- 1. Wählen Sie einen unserer drei Anhängertypen aus: Allgemeiner Warnhinweis, Warnung vor elektrischer Gefahr oder Verbot (siehe
- 2. Wählen Sie eine Größe (110 x 50 mm oder 160 x 75 mm).
- 3. Geben Sie die gewünschte Menge an (1 Packung = 10 Anhänger; 10 Kabelbinder).
- 4. Geben Sie den gewünschten Text an.

Senden Sie Ihre Bestellung mit diesen Angaben an Ihren Brady-Anprechpartner oder Ihren Brady-Händler.







Warnung vor elektrischer Gefahr



Danger Electricité

Verbot

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Prozessanhänger

Einfache Kommunikation des Arbeitsgeräte-Verfahrensmanagements und der Arbeitsgeräte-Kontrolle dank äußerst praktischer und auffälliger farbcodierter Anhänger.

- Visuelle Kennzeichnung von Verfahren im Bereich Management und Kontrolle von Arbeitsgeräten
- Zu den Anwendungen gehören Zylinder und Tanks, Geräte und Maschinen, Lecks und Kontamination sowie Schläuche und Ventile
- Wichtige Informationen dort anbringen, wo sie gebraucht werden

(mm)

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

- Zuverlässig, chemikalienbeständig und mit Kabelbindern einfach anzubringen
- Material: 0,5-mm-Polypropylen.

(mm)

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150.00

Artikel-

nummer

306718

CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL

306719

ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL

306720

ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306721

PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL

OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL

TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL

306723

306724

OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL,

306725

AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPEC-

FULL

IN USE FULL

IN USE FULL

IN USE FULL


TION

GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL





	Artikel- nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)
BREAKING OF	EQUIPMENT		
BREAKING OF CONTINUES.	306739	176,00	80,00
WITNESS JOIL		470.00	00.00
JOINT	306740	176,00	80,00
WITNESS JOINT	306741	176,00	80,00
DISTURBED J		BED JOINT, LAS	
INTERNATION	306742	200,00	80,00
LEAK AWARE	000740	450.00	00.00
LEAK AWARE	306743	150,00	80,00
WEEP AWARE			
WEEP	306744	150,00	80,00
FREON LEAK		450.00	00.00
FREON LEAK AWARE	306745	150,00	80,00
APPROVED TO	EMPORARY EC		
APPROVED TEMPORARY	306749	150,00	80,00



Prozessanhänger (Fortsetzung)







	Aithomamino	()
CRITICAL VALVE LOCK	KED OPEN	
CRITICAL VALVE LOCKED OPEN	306761	41,00
CRITICAL VALVE LOCI	KED CLOSED	
CRITICAL VALVE S. O. C. LOCKED CLOSED	306762	41,00
VALVE LOCKED OPEN	l	
VALVE LOCKED OPEN OPEN AS	306763	41,00
VALVE LOCKED CLOS	ED	
VALVE LOCKED CLOSED CLOSED	306764	41,00

Foto-Anhänger

Foto-Anhänger können mit besonderen Anweisungen, Gefahrenhinweisen oder Warnungen beschriftet werden. Außerdem ist ein Bereich vorhanden, in dem ein Foto des Mitarbeiters befestigt werden kann, um den Anhänger noch persönlicher zu gestalten.

- Aus beständigem B-851 Polyester gefertigt
- Mit oder ohne Polyesterlaminat mit einer Stärke von 1 mil (25,4 µm) an der Vorderseite erhältlich
- Nylonbefestigungen enthalten

-				
Artikelnummer	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
065500	Foto-Anhänger (ohne Laminat)	146,05	76,20	25
065501	Selbstlaminierende Foto-Anhänger	146,05	76,20	10
096222	Selbstlaminierende Foto-Anhänger	177,80	101,60	10

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte





Anhänger zur Warnung vor Risiken durch Maschinen

- Vorgedrucktes Warnhinweislayout und Blanko-Rückseite
- B-851 Polyester

Höhe (mm)

160,00

• Verpackung: 10 Anhänger



Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

Breite (mm)

75,00

RipTag™ Sicherheitsanhänger auf Rolle

Mit den RipTag-Sicherheitsanhängern auf Rolle erhalten Sie ein Komplettsystem zur Kennzeichnung gefährlicher Bereiche in Gebäuden und Anlagen zum Schutz der Mitarbeiter.

- Compliance mit der 22-kg-Zugkraftvorschrift für Lockout/Tagout der OSHA
- Einfache Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Das System umfasst eine Großpackung mit Anhängern auf Rollen und Kabelbindern für eine schnelle Befestigung.

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
150503	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle	100
150504	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle	250
150501	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle mit roten Streifen	100
150502	RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle mit roten Streifen	250

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte



Bestellnummer	Beschriftung	Anzahl
307665	DO NOT OPERATE This Lock/ Tag may only be removed by	5
307666	Nicht schalten	5
307667	Ne pas utiliser	5
307668	Niet bedienen	5
307669	No operar:	5
307670	Non utilizzare	5
307671	Nie załączać	5
307672	ÇALIŞTIRMAYIN	5
307673	Не исполЬ30ВатЬ	5
307674	Använd inte	5
307675	Ne működtesse	5
307676	Nezapínať	5
307677	Nezapínat	5
307678	Nu utilizați	5

Wiederbeschreibbare Lockout-Anhänger

- Höhe: 160 mm, Breite: 75 mm
- Material: Stabiler PVC-Anhänger mit Polyester-Schutzlaminat





Zweiteilige, perforierte Anhänger

Zweiteilige Anhänger vereinfachen die betriebliche Kontrolle und die Protokollierung.

Der Kontrollabschnitt wird entfernt, wenn der Anhänger an einer Lockout-Stelle angebracht wird. Der Anhänger darf nur von dem Mitarbeiter entfernt werden, der im Besitz des Kontrollabschnitts ist. Nach Arbeitsabschluss wird der Kontrollabschnitt zur Überprüfung an den zuständigen Vorgesetzten übergeben, damit die Lockout/Tagout-Aktivitäten im Betrieb überwacht werden können. Auf beiden Teilen des Anhängers sind identische Kennnummern aufgedruckt.

Feste Cardstock-Anhänger

- Günstige Anhänger aus Halbkarton lassen sich einfach mit Kugelschreibern, Bleistiften oder Permanentmarkern beschriften (B-853).
- Reißfeste Öse aus gewalztem Messing, 9,5 mm.
- Einschließlich Befestigungsschnur zum schnellen und einfachen Anbringen.

Kunststoff-Anhänger

- Polyester mit einer Stärke von 10 mil (1 mil = 25,4 µm) bietet gute Beständigkeit und ermöglicht das einfache Entfernen von Chemikalien, Fett und Schmutz (B-851).
- Die Oberfläche kann mit Permanentmarkern, Kugelschreibern oder Bleistiften beschriftet werden.
- Wetterbeständig, daher auch für den Außenbereich geeignet.
- Die Öse aus gewalztem Messing (9,5 mm) passt auf die meisten Bügel von Vorhängeschlössern.
- Einschließlich Nylon-Kabelbinder zum schnellen und sicheren Anbringen.

Bestell- nummer	Text/Legende	Material	Brady-Materialnr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
105371	DO NOT OPERATE	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105373	DO NOT OPERATE	Papier	B-853	190,50	101,60	25
105370	EQUIPMENT LOCKED OUT	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105372	EQUIPMENT LOCKED OUT	Papier	B-853	190,50	101,60	25

Alle diese Anhänger entsprechen der ATEX-Richtlinie für Geräte

Mini Anhänger

• Zur Verwendung mit TagLock geeignet, siehe Seite 63

Bestellnummer	Text/Legende	Material	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl	
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	Kunststoff	63,50	50,80	25	





DANGER

DO NOT OPERATE

Rückseite



Laminat™-Anhänger

Selbst versiegelnde Manila-Anhänger für die Kennzeichnung in extremen Umgebungen, z. B. für Ventile, Instrumente, Motoren und andere industrielle Bauteile.

- Wir empfehlen, die Laminat™-Anhänger zusammen mit dem breiten Etikettenangebot von Brady zu verwenden
- Material: B-7644 Polypropylen-Anhänger mit Polyester-Schutzlaminat
- Farbe: Gelb
- Es gibt zwei Anhängerversionen, entweder mit oder ohne Verstärkungsring aus Edelstahl



Bestell- nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)	Höhe des abgedichteten Bereichs (mm)	Breite des abgedichteten Bereichs (mm)	Anzahl
620321	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620322	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620323	25,00	150,00	25,00	135,00	50
620324	25,00	150,00	25,00	135,00	50

Leere Anhänger für Versorgungsunternehmen

- Die beständigen Anhänger bieten einen Kennzeichnungsbereich, auf dem Sie ein selbst gedrucktes Etikett anbringen können.
- Diese Anhänger sind leicht, korrosionsbeständig, nichtleitend und stoßfest. Sie verfügen über abgerundete Ecken und gestanzte Löcher.
- Material: Kunststoff
- Etikettenbereich bei großen Anhängern: 106,60 × 63,50 mm
- Etikettenbereich bei kleinen Anhängern: 76,20 × 38,10 mm
- Die Anhänger sind einzeln erhältlich.

Brady bietet ein breites Sortiment an Schilder- und Etikettendruckern, mit denen Sie Ihre eigenen Etiketten drucken können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 93, 94.



Bestell- nummer	Beschreibung		Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)
041921	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Schwarz	119,38	81,28
041923	VIP-Blankoanhänger – groß		Gelb	119,38	81,28
041925	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Rot	119,38	81,28
041927	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Blau	119,38	81,28
041929	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Grün	119,38	81,28
087695	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Orange	119,38	81,28
087697	VIP-Blankoanhänger – groß	0	Weiß	119,38	81,28
087699	VIP-Blankoanhänger – groß	•	Grau	119,38	81,28
041920	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Schwarz	93,98	55,88
041922	VIP-Blankoanhänger – klein		Gelb	93,98	55,88
041924	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Rot	93,98	55,88
041926	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Blau	93,98	55,88
041928	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Grün	93,98	55,88
087694	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Orange	93,98	55,88
087696	VIP-Blankoanhänger – klein	0	Weiß	93,98	55,88
087698	VIP-Blankoanhänger – klein	•	Grau	93,98	55,88



Anhänger-Halterung

- Kompakt für 50 Anhänger, Schlaufen und Marker (nicht enthalten)
- Haftstreifen und Schrauben für verschiedene Montagemöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: (H x B x T): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Anhänger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer	Beschreibung	Material	Anzahl	
800125	Anhänger-Halterung	Kunststoff	1	



Magnetschilder



- Leicht anzubringen und zu entfernen
- Verpackung: 5 Stück









Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestellnummer				
105.00	148.00	256964	256965	256966	256967	

Farbige Nylonbinder

Die farbigen Nylonbinder ermöglichen farbkodierte Anwendungen.

Bestellnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Anzahl
196310	Transparent	3,50	140,00	100
196337	Blau	3,60	140,00	100
196340	Grün	3,60	140,00	100
196343	Rot	3,60	140,00	100
196311	Transparent	3,50	200,00	100
196349	Blau	3,60	200,00	100
196351	Rot	3.60	200.00	100



Etiketten und Anhänger für Energiequellen



Bedienfeld



Polypropylen, $75,00 \times 38,00 \text{ mm}$, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138396	CP-1
138397	CP-2
138398	CP-3
138732	CP-4
138733	CP-5
138734	CP-6
138735	CP-7
138736	CP-8
138737	CP-9
138738	CP-10

Ventil



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

mit 20 Annangem	
Bestellnummer	Text/Legende
138439	V-1
138440	V-2
138441	V-3
138442	V-4
138443	V-5
138787	V-6
138788	V-7
138789	V-8
138790	V-9
138791	V-10
138792	V-11
138793	V-12
138794	V-13
138795	V-14
138796	V-15
138797	V-16
138798	V-17
138799	V-18
138800	V-19
138801	V-20

Hohe Temperaturen



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende	
138434	T-1	
138437	T-2	
138438	T-3	
138780	T-4	
138781	T-5	
138782	T-6	
138783	T-7	
138784	T-8	
138785	T-9	
138786	T-10	

Mit Anhängern für Energiequellen können Sie in Ihrem Betrieb die Kontrollpunkte von Energiequellen kennzeichnen. Diese Anhänger tragen dazu bei, Lockout-Verfahren schneller, einfacher und sicherer zu gestalten.

• Lochdurchmesser: 5.00 mm

Pneumatik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

IIII 23 AIIIailyeiii		
Bestellnumm	ier Text/Legende	
138405	P-1	Ī
138406	P-2	
138407	P-3	
138408	P-4	
138409	P-5	
138739	P-6	
138740	P-7	
138741	P-8	
138742	P-9	
138743	P-10	

Hydraulik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

The 20 Tuniangon		
Bestellnummer	Text/Legende	
138410	H-1	
138411	H-2	
138412	H-3	
138744	H-4	
138745	H-5	
138746	H-6	
138747	H-7	
138748	H-8	
138749	H-9	
138750	H-10	

Kinetik



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Aphängern

THIL 25 AFFRAIGETT		
Bestellnummer	Text/Legende	
138431	K-1	
138432	K-2	
138433	K-3	
138773	K-4	
138774	K-5	
138775	K-6	
138776	K-7	
138777	K-8	
138778	K-9	
138779	K-10	

Glyko



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Till 25 Aillaigeili		
Bestellnummer	Text/Legende	
138444	GL-1	
138445	GL-2	
138446	GL-3	
138802	GL-4	
138803	GL-5	
138804	GL-6	
138805	GL-7	
138806	GL-8	
138807	GL-9	
138808	GL-10	

Wasser



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

mit 207 imangom		
Bestellnummer	Text/Legende	
138413	W-1	
138414	W-2	
138415	W-3	
138416	W-4	
138417	W-5	
138751	W-6	
138752	W-7	
138753	W-8	
138754	W-9	
138755	W-10	

Dampf



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Aphängern

Bestellnummer	Text/Legende
138423	S-1
138424	S-2
138425	S-3
138426	S-4
138427	S-5
138761	S-6
138762	S-7
138763	S-8
138764	S-9
138765	S-10

Gas



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

•	
Bestellnummer	Text/Legende
138418	G-1
138419	G-2
138420	G-3
138421	G-4
138422	G-5
138756	G-6
138757	G-7
138758	G-8
138759	G-9
138760	G-10

Chemikalien



Polypropylen, $75,00 \times 38,00 \text{ mm}$, Packung mit 25 Anhängern

Till 20 Amangom		
Bestellnummer	Text/Legende	
138428	C-1	
138429	C-2	
138430	C-3	
138766	C-4	
138767	C-5	
138768	C-6	
138769	C-7	
138770	C-8	
138771	C-9	
138772	C-10	

Elektrisch



Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern

Bestellnummer	Text/Legende
138399	E-1
138401	E-2
138402	E-3
138403	E-4
138404	E-5
138447	E-6
138448	E-7
138449	E-8
138450	E-9
138451	E-10
138829	E-11
138830	E-12
138831	E-13
138832	E-14
138833	E-15
138834	E-16
138835	E-17
138836	E-18
138837	E-19
138838	E-20

Laminierter Polyester, 19,00 x 13,00 mm, Bogen mit 100 Etiketten

•	
Bestellnummer	Text/Legende
138452	E-1
138453	E-2
138454	E-3
138455	E-4
138456	E-5
138457	E-6
138458	E-7
138459	E-8
138460	E-9
138461	E-10
138809	E-11
138810	E-12
138811	E-13
138812	E-14
138813	E-15
138814	E-16
138815	E-17
138816	E-18
138817	E-19
138818	E-20

Laminierter Polyester, 75,00 x 38,00 mm, Bogen mit 5 Etiketten

, ,	-,, ,
Bogen mit 5 Etiketten	
Bestellnummer	Text/Legende
138462	E-1
138463	E-2
138464	E-3
138465	E-4
138466	E-5
138467	E-6
138468	E-7
138469	E-8
138470	E-9
138471	E-10
138819	E-11
138820	E-12
138821	E-13
138822	E-14
138823	E-15
138824	E-16
138825	E-17
138826	E-18
138827	E-19
138828	E-20

Die Brady Schilder- und Etikettendrucker mit ihrem industrietauglichen Design und ihren ausgezeichneten Druckergebnissen sind für die Kennzeichnung von Lockout-/Tagout-Vorrichtungen, Sicherheitssperren, Vorhängeschlössern und Schlüsseln äußerst empfehlenswert.

M210 Etikettendrucker

Der M210 ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Mit leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku, Gummi-Stoßschutz und einer zweijährigen Gewährleistung kann dieser Drucker alle Aufgaben im Arbeitsalltag bewältigen.

- Druckauflösung: 203 dpi
- Bedruckt Endlosbänder mit einer Breite von bis zu 19 mm

Bestell- bezeichnung	Beschreibung
311307	M210 Drucker-Set EU
311308	M210 Drucker-Set UK
311309	M210 Drucker-Set US



Besuchen Sie die Webseite zum M210 unter bradyeurope.com/m210

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, EU-Netzkabel, M21-750-499 Etikettenkassete







M211 Etikettendrucker

Gestalten, Vorschau anzeigen und drucken - alles auf Ihrem Smartphone. Der einfache und intuitive M211 wurde speziell für Arbeitsumgebungen entwickelt. Er kann einen ganzen Tag lang mit einer vollen Akkuladung betrieben werden und ist fall-, quetsch- und stoßbeständig.



- Drucker von Eiketter mit der mobier App "Express-Eiketter ich ich Schala Androic
- Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m, quetschbeständig bis zu 115 kg, stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5
- Fortschrittliche Akkutechnologie für den Einsatz an einem ganzen Tag; kann 300 Etiketten mit einer vollen Akkuladung drucken
- 11 Anleitungen für die Etikettengestaltung, 22 Barcode-Symbologien, 85 Schriftarten, 31 Sprachen und mehr als 1.400 Symbole
- Unterstützt den Import von Daten aus Tabellen sowie das Speichern und Teilen von Etiketten
- 90+ Kassetten aus 12 Spezialmaterialien, vordimensionierte und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis zu 19,1 mm

Bestell- bezeichnung	Beschreibung	
170390	M211-Set EMEA	



Besuchen Sie die Webseite zum M211 unter bradyeurope.com/m211





Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit M211 Drucker, M21-750-499-Etikettenkassette, Kurzanleitung, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker, Gürtelclip und Powerbank geliefert.

93



BMP41 Etikettendrucker

Der BMP41 ist ein robuster, tragbarer Etikettendrucker, mit dem Sie äußerst vielseitige gestanzte Etiketten oder Endlosetiketten erstellen können – jederzeit und überall!

• Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von bis zu 25 mm

Bestellnummer	Beschreibung
133254	BMP41 EU-Etikettendrucker
711213	BMP41 UK-Etikettendrucker

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: Nickel-Akku, Kassette MC1-1000-595-WT-BK, USB-Kabel, AC-Adapter, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, Kurzanleitung und USB-Stick mit Brady-Druckertreibern und Handbuch



Besuchen Sie die Webseite zum BMP41 unter bradyeurope.com/bmp41



BMP51 Etikettendrucker

Brady BMP51 Etikettendrucker gewährleisten ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren, praktische Etikettengrößen und die erforderliche Mobilität für vielseitige Kennzeichnungsaufgaben. "Standalone"-Betrieb oder PC-Anschluss sowie BlueTooth®- und WiFi-Option für kabelloses Drucken.

• Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von bis zu 38 mm

Bestellnummer	Beschreibung
710894	BMP51 Etikettendrucker - EU
710898	BMP51 Etikettendrucker - UK

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit EU-Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, Produkt-CD, CD mit Brady-Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte und eine Kassette MC1-1000-422.



Besuchen Sie die Webseite zum BMP51 unter bradyeurope.com/bmp51





M710 Etikettendrucker

Mit dem M710 Etikettendrucker können Sie mehr Aufträge annehmen und in Rekordzeit erledigen. Der Drucker ist schnell und flexibel und ermöglicht Ihnen die nahtlose Etikettenerstellung vom Büro bis zum Einsatzort. Gestalten und drucken Sie Etiketten mit einer mobilen App, einer Software oder einer Tastatur und einem Farb-Touchscreen. Drucken Sie auf den beständigsten Materialien, die auf dem Markt erhältlich sind, und profitieren Sie von einem Li-Ion-Akku, der den ganzen Tag lang hält. Eine bessere Arbeitsleistung beginnt mit dem M710.

Bestellnummer	Beschreibung
317810	M710 Etikettendrucker QWERTY EU
317811	M710 Etikettendrucker QWERTY EU mit WLAN und BT
317812	M710 Etikettendrucker QWERTY UK
317813	M710 Etikettendrucker QWERTY UK mit WLAN und BT
317814	M710 Etikettendrucker AZERTY
317815	M710 Etikettendrucker AZERTY, WLAN, BT
317816	M710 Etikettendrucker QWERTZ mit WLAN und BT
317817	M710 Etikettendrucker KYRILLISCH mit WLAN und BT
317834	M710 QWERTY US Etikettendrucker
317835	M710 QWERTY US Etikettendrucker mit WLAN und BT

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel Kurzanleitung, Produkt-USB (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Brady Workstation-Software für die Etikettengestaltung, Medienadapter, eine Rolle M7C-1000-595-WT und ein Farbband M7-R6000.

Die Brady Workstation Basic Suite ist standardmäßig enthalten - http://workstation.bradyid.com/

S3100 Schilder- und Etikettendrucker







Sehen Sie sich das Video zum S3100 im YouTube TM - Kanal von Brady an.

Dieser benutzerfreundliche und vielseitige Schwarz-Weiß-Drucker verfügt über einen intuitiven Touchscreen, ermöglicht die leichte Erstellung von Etiketten und ist für eine große Vielfalt von Materialien und Anwendungen geeignet.

• Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von 12,70 mm bis 101 mm

Beschreibung
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH
S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU

Artikel-	
nummer	Beschreibung
149120	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US
149126	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU
149517	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY
149519	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ

BradyPrinter S3700 Schilder- und Etikettendrucker

- Einwandfreier Mehrfarbendruck für auffälligere Etiketten, Schilder und Anhänger
- XY-Präzisionsschneider für gebogene Etikettenausschnitte mit glatten Kanten
- Durch automatische Anpassungen halten Farbbandkassetten bis zu 60 % länger
- Materialwechsel in 20 Sekunden und Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm pro Sekunde
- Integrierte Etikettenvorlagen und mehr als 600 integrierte Symbole
- Druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,60 mm







■ Sehen Sie sich das
■ Video zum S3700 auf dem
■ YouTube™-Kanal von
■ Brady an.

Artikel- nr.	Beschreibung
176427	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176428	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur
176429	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176430	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur
176431	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176432	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-EU-Tastatur
176433	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176434	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit QWERTY-UK-Tastatur
176435	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur, WLAN und aktiviertem Bluetooth
176436	S3700 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur



Nicht klebende Polyester-Anhänger (B-551)

Anhänger für Sicherheitshinweise, Absperrungen und allgemeine Zwecke.

- Nicht klebende Polyester-Anhänger
- Lochzange separat erhältlich. Bestellnummer: 020591
- Ösen zum Einknüpfen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596
- Erfüllt OSHA 22,68 kg-Abreißspezifikation für Lockout-Anhänger

Bestellbezeichnung	Kompatible Drucker	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	
B30C-2500-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100	Weiß	63,50	15,24	
B30C-3250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100	Weiß	82,55	15,24	
B30C-4250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100	Weiß	107,95	15,24	







BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Mit dem BBP85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten und Schilder mit einer Breite von bis zu 254,00 mm erstellen. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.

- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Für den "Stand-alone"-Betrieb oder Drucken vom PC
- Zeitsparende Apps für die Etikettengestaltung für Rohrmarkierer, Sicherheitsschilder. RTK-Etiketten und mehr
- Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S- und Kaizen-Initiativen





Artikel-	
nummer	Beschreibung
198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Brady Workstation-Software-Suites

Brady Workstation-Software-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohrmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern. **Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



Weitere Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com/workstation







Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile (B-595)

Zur sekundenschnellen Erstellung von Sicherheits- und Warnetiketten.

- · Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen-und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"

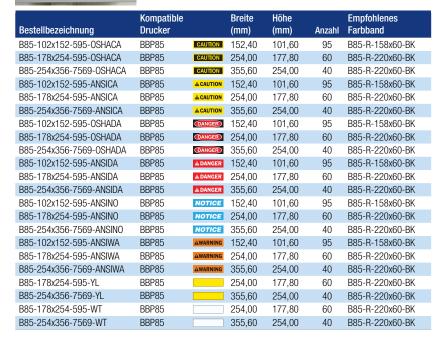







Der BradyJet J2000 bedruckt beständige Schilder, Anhänger- und Etikettenmaterialien für den Innenbereich von Brady, die zuverlässig haften und selbst bei Exposition gegenüber Flüssigkeiten, Alkohol und Beleuchtung im Innenbereich lesbar bleiben. Sie warnen Mitarbeiter zuverlässig vor Gefahren oder informieren sie über die optimale Verwendung oder Wartung der Maschinen.

Bestellbezeichnung	Beschreibung
150157	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK
150159	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU
150162	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US
199968	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
199969	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
199972	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Etiketten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Verpackungs- einheit
Hochwertig	es Polyester						
∞	J20C-2500-2551	150012	Weiß	63,50	_	15,24 m	1
∞	J20C-3250-2551	150008	Weiß	82,55	_	15,24 m	1
	J20-255-2551	150030	Weiß	82,55	146,05		100
Polyester fü	r Inkjet-Drucker						
∞	J20C-1125-2569	150021	Weiß	28,58	_	30,48 m	1
∞	J20C-2250-2569	150031	Weiß	57,15	_	30,48 m	1
∞	J20C-4000-2569	150009	Weiß	101,60	_	30,48 m	1
A	J20-260-2569	150026	Weiß	55,12	85,00		340
	J20-261-2569	150003	Weiß	74,93	109,98		270
A	J20-262-2569	150029	Weiß	104,90	154,94		200
Vinyl für Ink	jet-Drucker						
∞	J20C-1125-2595	150010	Weiß	28,58	-	30,48 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Weiß	57,15	-	30,48 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Weiß	101,60	_	30,48 m	1
A	J20-260-2595	150013	Weiß	55,12	85,00		340
A	J20-261-2595	150027	Weiß	74,93	109,98		270
A	J20-262-2595	150032	Weiß	104,90	154,94		200




Sorgen Sie für einen sicheren und effizienteren Arbeitsplatz mit normgerechten, langlebigen Etiketten, Schildern und Prozeduren in Vollfarben und Fotoqualität. Kombinieren Sie die Komplexität von Sicherheits- und Compliance-Etiketten harmonisch mit den Anforderungen einer industriellen Umgebung – und verringern Sie zugleich Materialverschwendung und Ihren Bestand an Sicherheitskennzeichnung.

Bestellnummer	Beschreibung
152710	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152711	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152712	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
310388	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
310391	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
310442	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker mit Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Etiketten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Verpackungs- einheit
Polyester <u>f</u> ür	Inkjet-Drucker					
A	J50-260-2569	Weiß	55,12	85,09	-	340
	J50-261-2569	Weiß	74,93	109,98	-	270
A	J50-262-2569	Weiß	104,90	154,94	-	200
	J50-267-2569	Weiß	154,94	210,00	_	120
A	J50-265-2569	Weiß	177,80	254,00	-	100
∞	J50C-2250-2569	Weiß	57,15	-	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2569	Weiß	101,60	-	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2569	Weiß	152,40	_	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2569	Weiß	203,20	_	30,48 m	1
olypropylen	für Inkjet-Drucker					
∞	J40C-2250-7425J	Weiß	57,15	_	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	Weiß	101,60	-	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	Weiß	152,40	-	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	Weiß	203,20	_	30,48 m	1
inyl für Inkje	t-Drucker					
	J50-260-2595	Weiß	55,12	85,09	-	340
	J50-261-2595	Weiß	74,93	109,98	_	270
A	J50-262-2595	Weiß	104,90	154,94	-	200
A	J50-267-2595	Weiß	154,94	210,00	_	120
	J50-265-2595	Weiß	177,80	254,00	-	100
∞	J50C-2250-2595	Weiß	57,15	_	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2595	Weiß	101,60	-	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2595	Weiß	152,40	_	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2595	Weiß	203,20	-	30,48 m	1







Brady Workstation - Lockout-Verfahren App

Diese App ermöglicht das schnelle Erstellen von normenkonformen Lockout/Tagout-Etiketten. Zur App gehören Anwendungsvorlagen zum Drucken von Prozeduren, einfache Übersetzungen sowie bedienerfreundliche Bildbearbeitungsfunktionen für Legenden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com/workstation











Referenz und Index

Siehe Seite • Verriegelun	gen für	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/ <i>TAGLOCK</i> ")						el Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter						
Schutzscha • EZ Panel Lo • Mini-Verrie Schutzscha	oc™: 62 gelungen für	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout	
Hersteller	Тур	065387 148689 148693 148694	065396 <i>148690</i> <i>148698</i> <i>148699</i>	065397 <i>148701</i> <i>148687</i> <i>148686</i>	065329 148692 148691 148685	066321 <i>148702</i> <i>148697</i> <i>148695</i>	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514	
ABB	2CDS25													٠	
ABB ABB	S202U-K S202U-K50								•					•	
ABB	S203U-K								•						
ABB	S204U-K								•						
ABB	S201UP-K								•						
ABB ABB	S202UP-K S203UP-K								•						
ABB	S203UP-K S204UP-K														
ABB	S201U-Z								•						
ABB	S202U-Z								•						
ABB	S203U-Z								•						
ABB	S204U-Z								•						
ABB ABB	S201UP-Z S202UP-Z								•						
ABB	S202UP-Z S203UP-Z														
ABB	S204UP-Z								•						
ABB	F202AC								•						
ABB	F672								•						
ABB	F204AC								•						
ABB ABB	F674 S281-Z								•						
ABB	S282-Z														
ABB	S283-Z								•						
ABB	S281UC-Z								•						
ABB	S282UC-Z								•						
ABB	S283UC-Z								•						
ABB ABB	S501-B S502-B										•				
ABB	S503-B										•				
ABB	S501-C										•				
ABB	S502-C										•				
ABB	S503-C										•				
ABB	S501-D										•				
ABB ABB	S502-D S503-D										•				
ABB	S503-D														
ABB	S502-K										•				
ABB	S503-K										•				
ABB	S501UC-B										•				
ABB	S502UC-B										•				
ABB ABB	S503UC-B S504UC-B										•				
ABB	S501UC-K										•				
ABB	S502UC-K										•				
ABB	S503UC-K										•				
ABB	S504UC-K										•				
American Ckt. Bkr.	NEF		•*	•**	•										
American Ckt. Bkr. AEG	NJJ E82S			• ""	•					•					
American Switch	C		•				•	•							
Bryant	BR	•	•					•							
Bryant	BR					•		•							
Buschmat	S46								•						
Challenger Challenger	C	•	•			•		•							
Challenger	CDK			•											
Challenger	LM		•					•							
Challenger	NEJ		•*					•							
Clipsal	4CB								•						
Crouse Hinds	MP BA		•			•		•							
Cutler Hammer Cutler-Hammer	BAB	•	•					•							
Cutler-Hammer	BAB					•		-							
Cutler-Hammer	BD	•	•					•							
Cutler-Hammer	BR	•	•					•							
Cutler-Hammer	BR					•		•							
Cutler-Hammer	BRH	•	•					•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	BRH BRHH					•		•							
Cutler-Hammer	СС		•*												
Cutler-Hammer	CH	•	•				•	•							
Cutler-Hammer	CH					•		•							
Cutler-Hammer	CHH		•*												
Cutler-Hammer	CH2 CHB	•	•			•	•	•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CHB		•			•		•							
Cutler-Hammer	CHKD			•											
Cutler-Hammer	CHLD				•										



Siehe Seite • Verriegelur		Verrie	egelungen für S	Schutzschalter	(Standard/7	AGLOCK™)		el Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
 EZ Panel Lo 	gelungen für	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Hersteller	Тур	148689 148693 148694	148690 148698 148699	148701 148687 148686	148692 148691 148685	148702 148697 148695	148696 148688 148700							
Cutler-Hammer	CHMDL				•									
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CHND CHP	•	•	•**			•	•						
Cutler-Hammer	CHP					•		•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CHQ CHQ					•	•	•						
Cutler-Hammer	CHSW					•		•						
Cutler-Hammer	CKD			•										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CL CL	•	•			•	•	•						
Cutler-Hammer	CLD				•									
Cutler-Hammer	CLDC				•									
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CMDL CND			•**	•									
Cutler-Hammer	CNDC			•**										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	CSR DK		•	•				•						
Cutler-Hammer	E125B		•	•				•						
Cutler-Hammer	E125E		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	E125H E125S		•					•						
Cutler-Hammer	ED ED		•					•						
Cutler-Hammer	EDC		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	EDH EFH		•					•						
Cutler-Hammer	EGB		•					•						
Cutler-Hammer	EGE		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	EGS EHC		•					•						
Cutler-Hammer	EHD		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	FB FC		•					•						
Cutler-Hammer	FD		•					•						
Cutler-Hammer	FDB		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	FDC FS		•					•						
Cutler-Hammer	GB		•					•						
Cutler-Hammer	GC		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	GD GDB		•					•						
Cutler-Hammer	GHB		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	GHBGFEP GHC		•					•						
Cutler-Hammer	GHCGFEP		•					•						
Cutler-Hammer	HBAW	•	•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	HBAW HBAX	•	•			•		•						
Cutler-Hammer	HBAX					•								
Cutler-Hammer	HFD		•					•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	HGHB HGHC		•					•						
Cutler-Hammer	HJD			•										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	HKD HLD			•	•									
Cutler-Hammer	HMCP		•	•	•									
Cutler-Hammer	HMDL				•									
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	HMDLB HMPL			•**	•									
Cutler-Hammer	HND			•**										
Cutler-Hammer	HQP HQP	•	•			•		•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	JD			•		•								
Cutler-Hammer	JDB			•										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	JDC KD			•										
Cutler-Hammer	KDB			•										
Cutler-Hammer	KDC			•										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	LA LD			•										
Cutler-Hammer	LDB				•									
Cutler-Hammer	LDC				•									
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	LH LHB			•										
Cutler-Hammer	LJ							•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	MA MC			•** •**										
Cutler-Hammer	MD			•	•									
Cutler-Hammer	MDL				•									
* Klamma (065404	MDS		GE 10G) orford		•									

Siehe Seite • Verriegelur	ngen für	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK")						nel Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter						
 EZ Panel L 	egelungen für	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout	
Hersteller	Тур	065387 148689 148693 148694	065396 <i>148690</i> <i>148698</i> <i>148699</i>	065397 <i>148701</i> <i>148687</i> <i>148686</i>	065329 148692 148691 148685	066321 <i>148702</i> <i>148697</i> <i>148695</i>	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514	
Cutler-Hammer	NB	770007	7 70000		•	770000	7 107 00								
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	ND NDC			•** •**											
Cutler-Hammer	OPTIM			•**											
Cutler-Hammer	PB				•										
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QBGF QBGF		•												
Cutler-Hammer	QBGFEP		•					•							
Cutler-Hammer	QBGFEP							•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QBHGF QBHGFEP		•												
Cutler-Hammer	QBHW	•	•					•							
Cutler-Hammer	QBHW					•									
Cutler-Hammer	QC	•	•					•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QC QCD	•	•			•		•							
Cutler-Hammer	QCD		•			•		•							
Cutler-Hammer	QCGF		•												
Cutler-Hammer	QCGFEP		•												
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QCHGF QCHGFEP		•												
Cutler-Hammer	QCHW	•	•					•							
Cutler-Hammer	QCHW					•		•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QHCW QHCW	•	•			•		•							
Cutler-Hammer	QHCX	•	•			•		•							
Cutler-Hammer	QHCX					•		•							
Cutler-Hammer	QHPW	•	•					•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QHPW QHPX	•	•			•		•							
Cutler-Hammer	QHPX		•			•		•							
Cutler-Hammer	QPGF		•												
Cutler-Hammer	QPGF							•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QPGFEP QPGFEP		•					•							
Cutler-Hammer	QPHGF		•												
Cutler-Hammer	QPHGFEP		•												
Cutler-Hammer	QPHW	•	•			•		•							
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	QPHW WME					•			•						
Cutler-Hammer	WMF								•						
Cutler-Hammer	WMH								•						
Cutler-Hammer Cutler-Hammer	WMM WMN								•						
Cutler-Hammer	WMS								•						
E-T-A	911220G								•						
E-T-A	911225								•	•					
FAZ Fed. Pacific Elec.	C16 2B								•						
Fed. Pacific Elec.	BAB		•					•							
Fed. Pacific Elec.	NA-single			•**				•							
Fed. Pacific Elec. Fed. Pacific Elec.	NA-tie bar NB		•*					•							
Fed. Pacific Elec.	NBH GFI		•					•							
Fed. Pacific Elec.	NE/NEF		•*												
Fed. Pacific Elec. Fed. Pacific Elec.	NEJ		•*												
Fed. Pacific Elec.	NFJ NJJ		•	•											
Fed. Pacific Elec.	NJL			•											
Fed. Pacific Elec.	NM			•											
Fed. Pacific Elec. Frank Adams	NP-single P		•					•							
FUJI Electric	EA53B		*					•							
FUJI Electric	EA203B		•*												
FUJI Electric	BU-ESB		•*												
FUJI Electric FUJI Electric	BU-ESA BU-FSB		•*												
General Electric	V									•					
General Electric	EH400			•											
General Electric General Electric	HQC SED		•					•							
General Electric	SEH		•					•							
General Electric	SEL		•					•							
General Electric	SEP		•					•							
General Electric General Electric	SFH SFL		•					•							
General Electric	SFP		•					•							
General Electric	SGD			•											
General Electric	SGH			•											

Second	Siehe Seite • Verriegelur		Verrie	Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK**)					el Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
March Marc	Schutzscha	alter: 64-65	4004	400/0771/	400/0001		Universal,	(Stanuaru	TAGLUCK)					Mehrpolig	
Marie Mari	 Mini-Verrie 	egelungen für	Snap On	Klemme	Klemme		mehrpolig (Verbindungs-			POS	PIS	POW		mit Verbindungs-	Breaker
Member Top			065387	065396	065397	065329		051252	051254	090844	090847	090850	149433		149514
Content Feeting SQL	Hersteller	Тур	148693	148698	148687	148691	148697	148688							
General Basins SPP															
General Flackton TR															
General Decirity Text					•										
General Excitor Genera															
Control Estation TES															
Genomic Excision Text									•						
Cented Electric Tell Cented Electric															
Commail Retriet															
General Electric ITC	General Electric	TEML		•*					•						
General Betain: TPC															
General Electric TFL General Electric									•						
General Belotin THE Section THE Sect	General Electric	TFJ			•										
Senteral Betriff: THEF Senteral Betriff:															
December December THHK Beneral Black THK Benera				•*	•				•						
General Border	General Electric	THEF		•*					•						
Seneral Electric TH40B-A					•										
General Richtic THHOC			•	•											
General Betric THHUC A				•											
General Richtic THHQC S General Richtic THHQL A General Richtic THHQL A General Richtic THHQL A General Richtic THHQL A General Richtic THHQL S THHQL S THHQL S General Richtic THUKB THHQL S							•								
General Electric TH-IOL-A Ceneral Electric TH-IOL															
General Electric THUL S							•								
General Electric THLK6 Command Electric THLK6 Command Electric THKK12 Command Electric THKK12 Command Electric THKK14 Command Electric THKK14 Command Electric THLC1 Command Electric THLC1 Command Electric THLC1 Command Electric THLC2 Command Electric THLC3 Command Electric TLC3 Command Electric TLC4 C			•												
General Electric THKM12 General Electric THKM12 General Electric THKM13 General Electric THKM14 General Electric THKM15 General Electric TUL General El					•**										
General Biochic TH-M/8 General Biochic T					•**										
General Electric THU.Cl General Electric TU.Cl General Electric															
General Electric THOB GF				•*											
General Electric							•		•						
General Electric THOLS Ceneral Electric THOC Ceneral Electric THOLS Ceneral Electric THOD Ceneral Electric THODBL Ceneral Electric THODBL Ceneral Electric THOLS Ceneral Electric TUD Ceneral Electric TUS Ceneral Electric TWA Ceneral El				•					•						
General Electric THOC.A		THQB-S		•					•						
General Electric THOC-AL General Electric THOC-S General Electric THOD General Electric THOD General Electric THOD General Electric THOL General Electric TL/2 General Electric TL/2 General Electric TL/4 General Electric TL/4 General Electric TL/4 General Electric TL/4 General Electric TL/6 General Electric TL/7 General Electric TL/7 General Electric TL/8 General Electric TK/4 General Electric TK/4 General Electric TK/4 General Electric TK/8 General Electric TC/8 General Ele							•								
General Electric			•	•			•								
General Electric	General Electric			•					•						
General Electric THOL				•*					•						
General Electric TJ/2							•								
General Electric TJ/2 Ceneral Electric TJ/3 Ceneral Electric TJ/3 Ceneral Electric TJ/3 Ceneral Electric TJ/3 Ceneral Electric TJ/4 Ceneral Electric TJ/4 Ceneral Electric TJ/5 Ceneral Electric TK/5 Ceneral Electric TK/6 Ceneral Electric TO/6 Ceneral Electric			•												
General Electric TJ4				•	•**	•			•						
General Electric TJD															
General Electric TJJ				•*					•						
General Electric TJK															
Seneral Electric TK4V Seneral Electric TK4V Seneral Electric TKM Seneral Electric TKM Seneral Electric TKM Seneral Electric TKMA8 Seneral Electric TOB Seneral Electric TOB - Seneral Electric TOB - Seneral Electric TOB - Seneral Electric TOC - Aeeneral Electric TOC - Aeeneral Electric TOC - Aeeneral Electric TOC - Aeeneral Electric TOC - Seneral Electric TOC - Seneral Electric TOC - Seneral Electric TOL Seneral Ele	General Electric	TJK			•**										
General Electric TKC															
General Electric TKM General Electric TKMA8 General Electric TQB General Electric TQB General Electric TQB-A General Electric TQB-S General Electric TQC-S General Electric TQL S General Electri				•*	•				•						
General Electric TQB	General Electric	TKM													
General Electric TQB-A General Electric TQC General Electric TQC General Electric TQC-A General Electric TQC-S General Electric TQC-S General Electric TQD General Electric TQD General Electric TQL General Electric TQL General Electric TQL General Electric TQL General Electric TQL-S General Electri						•	_		_						
General Electric TQB-S			•	•			•								
General Electric TQC-A CQC-S C	General Electric	TQB-S		•					•						
General Electric TQC-S General Electric TQD General Electric TQL General Electric TQL-A General Electric TQL-S General Electric TQL-S General Electric V GE Vynckier Series E GE Vynckier Series G GE Vynckier Series G GE Vynckier Series G GE Vynckier General Electric General Electric General Electric General Electric General Electric V GE Vynckier Series E GE Vynckier Series G GE Vynckier General Electric General Electric General Electric V GE Vynckier General Electric V General Electric General E							•								
General Electric TQD			•												
General Electric TQL General Electric TQL-A General Electric TQL-S General Electric V GE Vynckier Series E GE Vynckier Series G Hager MFN716 Hager 453717 Hager MW216A Hager MW620A Hager H125N	General Electric	TQD		•											
General Electric TQL-A • • General Electric TQL-S • General Electric V • GE Vynckier Series E • GE Vynckier Series G • GE Vynckier Series G • • Hager Hager MFN716 • • • Hager Hager MW216A • • • Hager Hager H125N •															
General Electric TQL-S • General Electric V • GE Vynckier Series E • GE Vynckier Series G • Hager MFN716 • Hager 453717 • Hager MW216A • Hager MW620A • Hager H125N •			•	•					•						
GE Vynckier Series E • GE Vynckier Series G • Hager MFN716 • Hager 453717 • Hager MW216A • Hager MW620A • Hager H125N •	General Electric	TQL-S		•					•						
GE Vynckier Series G Hager MFN716 Hager 453717 Hager MW216A Hager MW620A Hager H125N															
Hager MFN716 Hager 453717 Hager MW216A Hager MW620A Hager H125N															
Hager MW216A ● Hager MW620A ● Hager H125N ●	Hager	MFN716													•
Hager MW620A Hager H125N															
Hager H125N ●															
Hager H250N •	Hager	H125N													
	Hager	H250N		•											

 Verriegelu 	iehe Seite Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/TAGLOCK**) Schutzschalter: 64-65					AGLOCK™)		iel Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter						
 EZ Panel 	Loc™: 62 riegelungen für	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs-	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs-	Universal Mini Breaker Lockout	
		065387	065396	065397	065329	riegel) 066321	051252	051254	090844	090847	090850	149433	riegel 090853	149514	
Hersteller	Тур	148689 148693 148694	148690 148698 148699	148701 148687 148686	148692 148691 148685	148702 148697 148695	148696 148688 148700								
Hager	H400XS			•											
Hager Heinemann	H630XS LB		•*	•											
Heinemann	LF		•*												
Heinemann	LJ		•*												
Карр	LS68									•					
Legrand Legrand	04302 06469									•					
Legrand	01908								•						
Legrand	01935												•		
Legrand	01980												•		
Lemag Merlin Gerin	SD62 B100A		•								•		•		
Merlin Gerin	C32N								•						
Merlin Gerin	C45AD								•						
Merlin Gerin	C60a								•						
Merlin Gerin Merlin Gerin	C60H C60N								•						
Merlin Gerin	C80A										•		•		
Merlin Gerin	NC100H										•				
Merlin Gerin	NC125H										•				
Merlin Gerin Merlin Gerin	NC100L NC100LH										•				
Merlin Gerin	NC100L MA										•				
Merlin Gerin	NC100N										•				
Merlin Gerin Merlin Gerin	NS100 NS250N		•												
Merlin Gerin	C801N		•		•										
Merlin Gerin	C1251N				•										
Merlin Gerin	CE104N		•*												
Merlin Gerin Merlin Gerin	CK1200NA CJ			•**	•										
Proteus	BSEN60947-3			·		•									
Proteus	AC22BS5419					•									
Proteus	C16								•						
Proteus Schneider	C6 IC60								•					•	
Siemens ITE	5SX11										•				
Siemens ITE	5SX12												•		
Siemens ITE Siemens ITE	5SX13 5SX21										•		•		
Siemens ITE	5SQ11										•				
Siemens ITE	5SQ12												•		
Siemens ITE	5SQ13												•		
Siemens ITE Siemens ITE	5SQ16 5SN22												•		
Siemens ITE	BL	•	•				•	•							
Siemens ITE	BL					•		•							
Siemens ITE Siemens ITE	BLF-GFI BLH	•	•			•		•							
Siemens ITE	BLH	•	•			•		•							
Siemens ITE	BQ	•	•					•							
Siemens ITE	BQ					•		•							
Siemens ITE Siemens ITE	BQCH BQD		•					•							
Siemens ITE	BQH	•	•					•							
Siemens ITE	BQH					•		•							
Siemens ITE	CED6		•	•**				•							
Siemens ITE Siemens ITE	CFD6 CFD6-ETI			•**											
Siemens ITE	CJ3			•											
Siemens ITE	CJD6			•											
Siemens ITE Siemens ITE	CJD6-ETI CLF			•											
Siemens ITE	CMD6			•	•										
Siemens ITE	CMD6-ETI				•										
Siemens ITE	CND6				•										
Siemens ITE Siemens ITE	CPD6 CQD		•*		•			•							
Siemens ITE	E2		•					•							
Siemens ITE	E4		•					•							
Siemens ITE	ED ED4		•					•							
Siemens ITE Siemens ITE	ED4 ED6		•					•							
			•					•							
Siemens ITE	ED6-ETI														
Siemens ITE	EE3		•*					•							
			•*					•							

	jelungen für	Verrie	egelungen für S	Schutzschalter	(Standard/7	AGLOCK™)		el Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
EZ PanMini-V	schalter: 64-65 nel Loc™: 62 erriegelungen für eschalter: 62	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs-	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs-	Universal Mini Breaker Lockout
		065387	065396	065397	065329	riegel) 066321	051252	051254	090844	090847	090850	149433	riegel 090853	149514
Hersteller	Тур	148689 148693 148694	148690 148698 148699	148701 148687 148686	148692 148691 148685	148702 148697 148695	148696 148688 148700							
Siemens ITE	ET		•*	**				•						
Siemens ITE Siemens ITE	FD6A FJ2-B		•*	•** •**										
Siemens ITE	FJ3			•										
Siemens ITE	FJ6			•**										
Siemens ITE Siemens ITE	FXD6A FXD6-ETI			•** •**										
Siemens ITE	GF		•	•				•						
Siemens ITE	HBL	•	•					•						
Siemens ITE Siemens ITE	HBL HBQ		•			•		•						
Siemens ITE	HBQ		•			•								
Siemens ITE	HE4		•					•						
Siemens ITE	HED4		•					•						
Siemens ITE Siemens ITE	HED6 HFD6		•	•**				•						
Siemens ITE	HFXD6			•**										
Siemens ITE	HHED6		•					•						
Siemens ITE Siemens ITE	HHFD6 HHJD6			•**										
Siemens ITE	HHJXD6			•										
Siemens ITE	HJD6			•										
Siemens ITE	HJXD6			•	_									
Siemens ITE Siemens ITE	HMD6 HMXD6				•									
Siemens ITE	HN3				•									
Siemens ITE	HND6				•									
Siemens ITE	HNXD6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	HPD6 HPXD6				•									
Siemens ITE	HQJ2-H		•					•						
Siemens ITE	HQP	•	•					•						
Siemens ITE Siemens ITE	HQP HQPP		•			•		•						
Siemens ITE	HQPP		•			•		•						
Siemens ITE	HQPPH					•		•						
Siemens ITE	HRD6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	HRXD6 JD2				•									
Siemens ITE	JD6-A			•										
Siemens ITE	JJ3			•										
Siemens ITE Siemens ITE	JJ6 JL3			•	•									
Siemens ITE	JXD2-A			•										
Siemens ITE	JXD6-A				•									
Siemens ITE Siemens ITE	KM3 LL3			•	•									
Siemens ITE	LL6			•	•									
Siemens ITE	LXD6-ETI				•									
Siemens ITE	MD6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	MXD6 MXD6-ETI				•									
Siemens ITE	ND6				•									
Siemens ITE	NH3-F800													
Siemens ITE Siemens ITE	NXD6 PD6				•									
Siemens ITE	PXD6				•									
Siemens ITE	QJ2		•*					•						
Siemens ITE Siemens ITE	QJ2-H QJH2		•*					•						
Siemens ITE	QP QP	•	•					•						
Siemens ITE	QP					•		•						
Siemens ITE	QP1	•	•					•						
Siemens ITE Siemens ITE	QPH QPH		•			•		•						
Siemens ITE	QPP	•	•					•						
Siemens ITE	QPP					•		•						
Siemens ITE Siemens ITE	QPPH QPPH	•	•			•		•						
Siemens ITE	RD6				•									
Siemens ITE	RXD6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	SCMD6 SCND6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	SUND6 SHLD6-A				•									
Siemens ITE	SHMD6				•									
Siemens ITE	SHND6				•									
Siemens ITE Siemens ITE	SMD6 SND6				•									
Siemens ITE	SHPD6				•									

Siehe Sei • Verriegel	ungen für	Verrie	egelungen für S	Schutzschalter	AGLOCK™)		iel Loc™ / <i>TAGLOCK</i> ™)	Mini-Verriegelungen für Schutzschalter						
EZ PanelMini-Veri	halter: 64-65 Loc™: 62 iegelungen für halter: 62	120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs-	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs-	Universal Mini Breaker Lockout
		065387	065396	065397	065329	riegel) 066321	051252	051254	090844	090847	090850	149433	riegel 090853	149514
Hersteller	Тур	148689 148693 148694	148690 148698 148699	148701 148687 148686	148692 148691 148685	148702 148697 148695	148696 148688 148700							
Siemens ITE	SPD6				•									
Siemens ITE Simplex	3VF3 NX		•	•**										
Square D	EDB		•					•						
Square D Square D	EGB EH4		•					•						
Square D	EHB		•					•						
Square D Square D	EHB EJB		•			•		•						
Square D	EZ		•		•			•						
Square D	FA		•*											
Square D Square D	FAL FC		•*											
Square D	FCL		•*											
Square D Square D	FDA FGA		•					•						
Square D	FH		•*											
Square D Square D	FHL FHL-DC		•*											
Square D	FHP		•*											
Square D	FI		•*											
Square D Square D	FIL FY		•*											
Square D	GJL		•*											
Square D Square D	KA KAL		•*											
Square D	KAP			•										
Square D	KC KCL		•*											
Square D Square D	KH		•*											
Square D	KHL		•*											
Square D Square D	KI KIL		•*											
Square D	LA			•**										
Square D Square D	LAL LAP			•** •**	•									
Square D	LC				•									
Square D Square D	LCP LH			•**	•									
Square D	LHL			•**	•									
Square D Square D	LHP L2			•**	•									
Square D	LXL				•									
Square D Square D	MA MA			●**	•									
Square D	MAL				•									
Square D	MH				•									
Square D Square D	MH MHL			●**	•									
Square D	ML-1			●**										
Square D Square D	ML-3 MXL				•									
Square D	Q1B		•					•						
Square D Square D	Q1L Q2		•*					•						
Square D	Q2H		•*											
Square D Square D	Q2L Q2MT		•*											
Square D	Q4			•**										
Square D	Q4L			●**										
Square D Square D	Q0 Q0	•	•				•	•						
Square D	QOB						•							
Square D Square D	QOB QOB-H	•	•				•	•						
Square D	QOB-VH	•	•				•							
Square D Square D	QOB-VH QO-H					•	•							
Square D	QO-H QOM1-VH		•					•						
Square D	QOM2-VH		•					•						
Square D Square D	QO-SWN QOU	•	•				•	•						
Square D	QOU		•				•	•						
Square D Square D	QOU w/tie bar QO-VH					•		•						
Square D	QO-VH	•	•				•	•						
Square D Square D	QYU Y1			•			•							
Sursum	EA53			-						•				

Siehe Seite • Verriegelungen für Schutzschalter: 64-65 • EZ Panel Loc™: 62 • Mini-Verriegelungen für Schutzschalter: 62		Verriegelungen für Schutzschalter (Standard/ <i>TAGLOCK</i> **)					EZ Panel Loc [™] (Standard/ <i>TAGLOCK</i> [™])		Mini-Verriegelungen für Schutzschalter					
		120V Snap On (mit Loch)	120/277V Klemme (ohne Loch)	480/600V Klemme (ohne Loch)	Übergröße 480/600V	Universal, mehrpolig (Verbindungs- riegel)	Snap On (SQD QO)	Klemme (Universal)	POS	PIS	POW	POW Rotary	Mehrpolig mit Verbindungs- riegel	Universal Mini Breaker Lockout
		065387 <i>148689</i>	065396 <i>148690</i>	065397 <i>148701</i>	065329 <i>148692</i>	066321 <i>148702</i>	051252 <i>148696</i>	051254	090844	090847	090850	149433	090853	149514
Hersteller	Тур	148693 148694	148698 148699	148687 148686	148691 148685	148697 148695	148688 148700							
Sylvania GTE	QC					•		•						
Sylvania GTE	Type C					•		•						
Thomas & Betts Toshiba	F Frame E225B		•*					•						
Westinghouse	BA w/tie bar					•								
Westinghouse	BA	•	•					•						
Westinghouse	BAB	•	•					•						
Westinghouse Westinghouse	BR BR w/tie bar	•	•			•		•						
Westinghouse	BRH w/tie bar					•								
Westinghouse	CA		•*											
Westinghouse	DA			•										
Westinghouse Westinghouse	DK EB		•*	•				•						
Westinghouse	ED		•					•						
Westinghouse	EH		•					•						
Westinghouse	EHB		•*											
Westinghouse Westinghouse	EHD FA		•					•						
Westinghouse	FB		•*											
Westinghouse	FD		•					•						
Westinghouse	FDB		•					•						
Westinghouse	FDC		•	-**				•						
Westinghouse Westinghouse	FP GB		•	•**				•						
Westinghouse	GBH		•					•						
Westinghouse	GHB		•					•						
Westinghouse	GR			•										
Westinghouse	HBAW HBAX	•	•					•						
Westinghouse Westinghouse	HCA		*					•						
Westinghouse	HFB		•*					•						
Westinghouse	HFD		•					•						
Westinghouse	HKD			•										
Westinghouse Westinghouse	HLA HLB													
Westinghouse	HMC			•										
Westinghouse	HMCP		•*					•						
Westinghouse	HNC		_		•			_						
Westinghouse Westinghouse	HQNP HQP	•	•					•						
Westinghouse	JA			•										
Westinghouse	JB			•										
Westinghouse	JD			•										
Westinghouse Westinghouse	JDB KA			•**										
Westinghouse	KB			•										
Westinghouse	LA			•**										
Westinghouse	LB			•										
Westinghouse Westinghouse	LBB LH			•										
Westinghouse	MA			•**										
Westinghouse	MC			•**										
Westinghouse	MCC			•**										
Westinghouse Westinghouse	MCPO NB		•*		•			•						
Westinghouse	L L		•					•						
Westinghouse	PA													
Westinghouse	QBHW	•	•					•						
Westinghouse	QC OC	•	•			•		•						
Westinghouse Westinghouse	QC QCHQ		•			•		•						
Westinghouse	QHCW	•	•					•						
Westinghouse	QHCX	•	•					•						
Westinghouse	QHPW	•	•					•						
Westinghouse Westinghouse	QPHW Quicklag P	•	•					•						
Westinghouse	RE		•											
Westinghouse	RH			•										
Westinghouse	WPHX	•	•					•						
Wylex Zinsco	WRS40/2 HQB		•					•	•					
Zinsco	QB		•					•						
	QD.													



Belgien und Luxemburg

Tel.: +32 (0) 52 45 78 11 Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00 denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660 germany@bradycorp.com

Frankreich

Ronca +33 (0) 3 20 76 94 48 france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288 uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22 italy@bradycorp.com

Katar, Saudi-Arabien & VAE

+971 4881 2524 me@bradycorp.com

Niederlande

+31 (0)70 323 62 98 benelux@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00 norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262 poland@bradycorp.com

Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen

+46 (0) 8 590 057 30 sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406 slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993 spain@bradycorp.com portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295 africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229 czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20 turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275 hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www. bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.





Ihr Brady Fachhändler