


Dieselresistente Schrumpfschläuche Brady Format

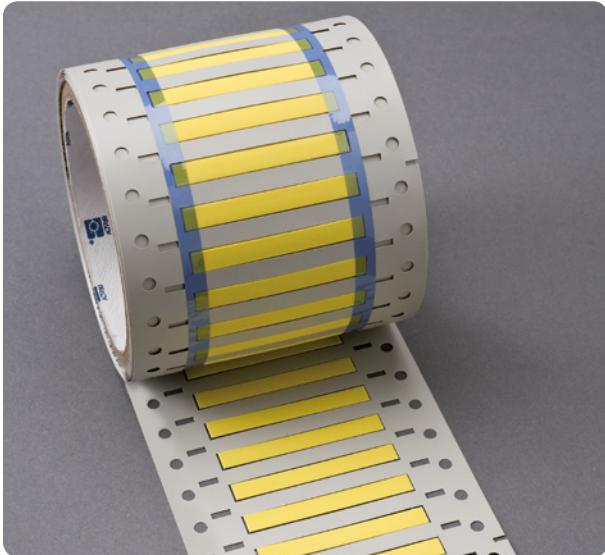

Die dieselresistenten B-7646 Schrumpfschläuche von Brady passen sich genau der Kabeleinzelader an und garantieren so maximale Isolierung und passgenaue Kennzeichnung.

Diese Schläuche sind speziell resistent gegen organische Flüssigkeiten und alle herkömmlichen Kraftstoffe, Schmier- und Lösungsmittel. Ihr Schrumpfverhältnis ist 3:1.

Sie erfüllen die strengsten Anforderungen an Isolations- und Kennzeichnungsmaterialien der Normen: NF F 00-608 Typ H, SAE AS-81531 (Beständigkeit des Aufdrucks), MIL-STD-202 Methode 215K (Beständigkeit gegen Lösungsmittel) und EN 50343 bei Bedruckung mit der Brady-Farbbandserie R-6600.


Das farbechte, wischfeste Material B-7646 kann mit allen Thermotransferdruckern von Brady bedruckt werden.

Eigenschaften

Schrumpfverhältnis	3:1
Bedruckbare Seiten	Beidseitig bedruckbar
Etikettentyp/Format	Schrumpfschlauch
Farbe	Gelb
Materialart	Dieselresistentes Schrumpfschlauchmaterial aus Polyolefin, RoHS-Konform
Brady-Materialnr.:	B-7646
Materialbeschreibung	Polyolefin, dieselresistent
Klebstoff	Kein
Behördliche Zulassung(en)/Einhaltung	EN 50343 MIL-STD-202 NF F 00-608 Typ H SAE-AS-81531
Anwendung(en)	Leitungs- & Kabelkennzeichnung
Empfohlene Farbbandserien	Brady R-6600
Druckerkompatibilität	BBP11 Serie* IPT™ Drucker Serie BP PR Plus Serie BBP72 Thermotransferdrucker
	* Verwendung mit einem externen Abwickler für 3"-Kerne


Eigenschaften

- Beständig gegen organische Flüssigkeiten, herkömmliche Kraftstoffe, Schmier- und Lösungsmittel
- Schrumpfverhältnis 3:1
- Konzipiert für den Einsatz im Schienenverkehr, Schiffsbau & bei der Luftfahrt
- Bedruckbar mit Thermotransferdruckern
- Beidseitig bedruckbar
- Solide Konstruktion zum leichten Anwenden, Bedrucken & Verarbeiten

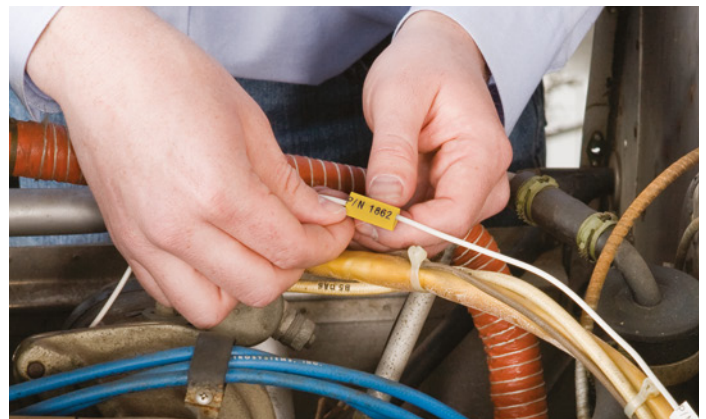

Artikelnummerierungssystem

3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-2S



Dieselresistente Schrumpfschläuche				
Artikelnr.	Bestellreferenz	Bandbreite Kabeldurchmesser min/max (mm)	Breite (mm)	Anz. pro Rolle
620611	3:1DPS-3.2X50-B7646-YL	1,2 – 3,2	50,80	2500
620612	3:1DPS-4.8X50-B7646-YL	1,5 – 4,8	50,80	2500
620613	3:1DPS-6.4X50-B7646-YL	1,8 – 6,4	50,80	2500
620614	3:1DPS-9.5X50-B7646-YL	3,0 – 9,5	50,80	1000
620615	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL	3,8 – 12,7	50,80	500
622548	3:1DPS-19X50-B7646-YL	6,0 – 19,1	50,80	500
622551	3:1DPS-25X50-B7646-YL	8,0 – 25,4	50,80	500
622554	3:1DPS-38X50-B7646-YL	18,0 – 38,1	50,80	500
Perforierte dieselresistente Schrumpfschläuche				
Artikelnr.	Bestellreferenz	Bandbreite Kabeldurchmesser min/max (mm)	Breite (mm)	Anz. pro Rolle
621992	3:1DPS-3.2X50-B7646-YL-2S	1,2 – 3,2	25,40	5000
621993	3:1DPS-3.2X50-B7646-YL-3S	1,2 – 3,2	16,94	7500
621994	3:1DPS-3.2X50-B7646-YL-4S	1,2 – 3,2	12,70	10000
621995	3:1DPS-4.8X50-B7646-YL-2S	1,5 – 4,8	25,40	5000
621996	3:1DPS-4.8X50-B7646-YL-3S	1,5 – 4,8	16,94	7500
621997	3:1DPS-4.8X50-B7646-YL-4S	1,5 – 4,8	12,70	10000
621998	3:1DPS-6.4X50-B7646-YL-2S	1,8 – 6,4	25,40	5000
621999	3:1DPS-6.4X50-B7646-YL-3S	1,8 – 6,4	16,94	7500
622000	3:1DPS-6.4X50-B7646-YL-4S	1,8 – 6,4	12,70	10000
622001	3:1DPS-9.5X50-B7646-YL-2S	3,0 – 9,5	25,40	2000
622002	3:1DPS-9.5X50-B7646-YL-3S	3,0 – 9,5	16,94	3000
622003	3:1DPS-9.5X50-B7646-YL-4S	3,0 – 9,5	12,70	4000
621989	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-2S	3,8 – 12,7	25,40	1000
621990	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-3S	3,8 – 12,7	16,94	1500
621991	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-4S	3,8 – 12,7	12,70	2000
622549	3:1DPS-19X50-B7646-YL-2S	6,0 – 19,1	25,40	1000
622552	3:1DPS-25X50-B7646-YL-2S	8,0 – 25,4	25,40	1000
622555	3:1DPS-38X50-B7646-YL-2S	18,0 – 38,1	25,40	1000



Farbbänder			
Artikelnr.	Bestellreferenz	Breite (mm)	Länge (m)
110040	IP R-6602 83mmx300m /O	83	300
110195	R-6600 60mmx300m /O	60	300
110196	R-6602 83mmx300m /O	83	300



WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Brady EMEA

Afrika	+27 11 705 3295	Mittel- un Osteuropa	+421 2 3300 4800
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Mittlerer Osten	+971 4881 2524
Dänemark	+45 66 14 44 00	Norwegen	+47 70 13 40 00
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanien & Portugal	+34 900 902 993
Großbritannien & Irland	+44 (0) 1295 228 288	Türkei	+90 212 264 02 20
Italien	+39 02 26 00 00 22	Ungarn	+36 23 500 275

Ihr Brady Fachhändler